

विगतमा गरिएका वायोइन्जिनियरिङ तथा हरियाली कार्यक्रमहरूको झलक



ग्यावियनको छेकबाँध तथा बाँसरोपणबाट पुरिदै, भरिदै गएको तल्लोमुलको खोल्सा, बागलुङ न.पा. ५



लल्याङ पहिरो, गल्याङ ३, स्याङ्जामा वायोइन्जिनियरिङ सहितको पहिरो उपचार कार्य



वायोइन्जिनियरीङ सडकपाखो संरक्षण, रघुगंगा १,
वेगखोला, म्याग्दी

२०७९ को भूसंरक्षण दिवसमा रोपिएको तेपिएर र
अम्रिसो, कुश्मा १, पर्वत

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा संरक्षण गतिविधि पार्श्वचित्र (Annual Progress Report & Conservation Activity Profile)

आ.व. २०८०/८१



गण्डकी प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय


भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय
कुश्मा, पर्वत

फोन नं. ०६७-४२०११७, ४२०१२५
ईमेल: swmoparbat@gmail.com





बागलुङ गलकोट न.पा.८, बिसौनामा २०८१ असार १४ गतेको भीषण वर्षापछिको पहिरोले २ जनाको मानवीय क्षति



पर्वत फलेवास न.पा. १, कार्कीनेटा, पन्थे गाउँ मा २०८१ असार २२ गतेको पहिरोले २ जनाको अकालमा मृत्युवरण



२०८१ असार २६ गते मोदी गा.पा.१, सुनचाप पहिरो र बाढीले गरेको क्षति

विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्यको फोटो भलकहरू



विरुवा उत्पादन कार्य, पर्वत

म्याग्दीस्थित नर्सरीमा विरुवा लिन उत्साही किसानहरु, म्याग्दी



पर्वत स्थित नर्सरीबाट विरुवा वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्दै जि.स.स. पर्वतका समन्वय प्रमुख विष्णुराम

पर्वत स्थित नर्सरीबाट विरुवा वितरण गर्नुहुँदै प्रदेश वन सचिव डा. रामचन्द्र कंडेलज्यू



बागलुङ स्थित नर्सरीबाट विरुवा वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्दै जि.स.स. बागलुङका समन्वय प्रमुख अमर थापाज्यू,

स्याङ्जा स्थित नर्सरीबाट विरुवा वितरण गर्दै कार्यालयका कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलज्यू,

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा संरक्षण गतिविधि पार्श्वचित्र

(Annual Progress Report & Conservation Activity Profile)



गण्डकी प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय
कुश्मा, पर्वत
फोन नं. ०६७(४२०११७, ४२०१२५)
वेबसाइट: www.parbat.swmo.gov.np
इमेल: swmoparbat@gmail.com

मन्त्रालयदेखि कार्यालय तहसम्मका कर्मचारीको फ्लोचार्ट



डा. रामचन्द्र कंडेल

सचिव, वन तथा वातावरण तर्फ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय



रामकाजी श्रेष्ठ
प्रदेश वन निर्देशक, वन निर्देशनालय



दिवाकर पौडेल
वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

योजना तथा कार्यान्वयन शाखा



श्यामसुन्दर अधिकारी (ज.व्य.अ.)



प्रविण पौडेल (भू.सू.अ.)



दिवान वि.क. (इन्जिनियर)



सस्मिता गौतम (वा.वि.अ.)



विवेक तामाङ्ग, अधिकृत छैटौ

अनुगमन तथा नियमन शाखा



सुमन भट्टराई (भू.सं.अ.)

प्रशासन शाखा



दुर्गा प्रसाद शर्मा (अधिकृत)



लक्ष्मी पुरी (का.स.)



ईधरी जोशी (का.स.)



हरिहर आचार्य (का.स.)



प्रेम ब. पि.सी. (ह.स.चा.)

लेखा शाखा



गोरव दास बैरागी
(लेखा अधिकृत)



गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

(वन तथा वातावरण तर्फ)



फोन नं.- ०६१-४६७६५४
E-Mail:-moitfe4@gmail.com
Website :- mofesc.gandaki.gov.np

मिति: २०८१/०३/२४

शुभकामना मन्तव्य

प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मातहत स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र प्रदेशका ५ जिल्लाहरू मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ्ग, पर्वत र स्याङ्जा पर्दछन्। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा हिमाल र महाभारत पहाड पर्ने र धेरैजसो भूभाग भिरालो भूबोट, कमलो तथा अस्थिर भौगर्भिक अवस्था तथा अधिक मनसूनी वर्षा हुने कारण प्राकृतिक रूपमै भूक्षय, बाढी, पहिरो र नदीकटानको दर बढिरहेको छ। त्यसैले, जलाधारीय अवस्थाका हिसाबले यो प्रदेश जोखिमपूर्ण र संवेदनशील छ। अर्कोतर्फ, मानवीय कृयाकलापका कारणहरूले पनि तीव्र भूक्षय तथा बाढी, पहिरोका समस्यालाई अरु भयावह बनाएको स्थिति छ। माटो र पानीको संरक्षण र व्यवस्थापनसँग हाम्रो कृषि प्रणाली र दैनिक जनजीवन अन्योन्याश्रित छ। जलाधारीय श्रोतहरू “५ज” अर्थात् जमिन, जल, जंगल, जीवजन्तु/जनावर तथा जनताको समुचित व्यवस्थापन गर्नु नै भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको मुल ध्येय हो र यो कार्य चुनौतीपूर्ण पनि छ। यिनै जलाधारीय श्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी कार्य क्षेत्रका जनताहरूलाई भूसंरक्षणको सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरू उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा कार्यालयले आ.व. २०८०।८१ मा संचालन गरेका भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विवरण सहितको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा पाश्चिचित्र (Annual Progress Report & Activity Profile) प्रकाशन गर्न लागेकोमा अत्यन्त खुशी लागेको छ।

चालु आ.व मा कार्यालयले प्रदेश सरकार तर्फ भौतिक प्रगति ९६.९०% र वित्तीय प्रगति ९२.९३% तथा संघीय सशर्त अनुदान तर्फको भौतिक प्रगति ८६.५३ % र वित्तीय प्रगति ८२.५४% हासिल गरेको देखियो। यस प्रतिवेदनले कार्यालयबाट सम्पादित कार्यक्रमहरूको यथार्थ चित्रण, समग्र गतिविधिहरूको अभिलेखीकरण तथा महत्वपूर्ण विवरणहरू अद्यावधिक गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ।

यस वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा गतिविधि सम्मिलित पाश्चिचित्र प्रकाशनको समग्र नेतृत्व गर्ने कार्यालयका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्री दिवाकर पौडेल लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई हार्दिक बधाई सहित आगामी दिनमा कार्यालयद्वारा संचालित क्रियाकलाप र सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सफलता मिलोस्। मेरो शुभकामना छ।


डा. रामचन्द्र कँडेल

प्रदेश सचिव



फोन/फ्याक्स: ०६१-५२०३०५, ५२०४४३

प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय



पत्र संख्या:-

चलानी नं.:-

मिति:- २०८१/०३/२४

मन्तव्य

प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मातहत रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र प्रदेशका ५ जिल्लाहरू मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ्ग, पर्वत र स्याङ्जा पर्दछन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र हिमाल र उच्च पहाडमा पर्ने र धेरैजसो भूभाग भिरालो, कमलो तथा अस्थिर भौगर्भिक अवस्था तथा अधिक मनसूनी वर्षा हुने कारण प्राकृतिक रूपमै भूक्षय, बाढी, पहिरो र नदीकटानको दर उच्च हुनुका साथै जलाधारीय अवस्थाका हिसाबले यो प्रदेश जोखिमपूर्ण र संवेदनशील छ । यिनै जोखिमपूर्ण जलाधार क्षेत्रमा रहेका जलाधारीय श्रोतहरू जमिन, जल, जंगल, जीवजन्तु तथा जनताको समुचित व्यवस्थापन गरी जनताहरूलाई भूसंरक्षणको सेवा प्रवाह गरिरहेको यस कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरू उपभोक्ता समिति मार्फत प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ । यसै सिलसिलामा आ.व. २०८०/८१ मा कार्यालयले संचालन गरेका भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन संबन्धी क्रियाकलापहरूको विवरण सहितको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा गतिविधि पार्थीचित्र र (Annual Progress Report & Activity Profile) प्रकाशित हुन लागेको थाहा पाउँदा खुशी लागेको छ ।

कार्यालयको यस वर्षको कार्यक्रमको प्रगति हेर्दा प्रदेशतर्फको चालु तथा पूँजिगत कार्यक्रमको ९६.९०% भौतिक प्रगति तथा ९२.९३% प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ भने संघीय सशर्तको भौतिक प्रगति ८६.५३ % र वित्तीय प्रगति ८२.५४% एवं समग्र कार्यक्रमहरूको भौतिक प्रगति ९६.४५% तथा वित्तीय प्रगति ८८.९४% हासिल गर्न सक्नु महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा लिएको छु । सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बावजुद पनि प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त प्रदेश तथा संघीय सशर्ततर्फका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने गरी खट्ने सम्पूर्ण कर्मचारी टिमलाई वन निर्देशनालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

यस वर्ष कार्यालयले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरूको यथार्थ स्थिति झल्किने गरी समग्र गतिविधिहरूलाई समेटी सोको विस्तृत विवरण सहितको प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नाले कार्यालयबाट सञ्चालन भएका समग्र गतिविधिहरू अभिलेखिकरण (Documentation) हुने र कार्यालयको विवरण अद्यावधिक गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।

यस वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा पार्थीचित्र प्रकाशनका लागि आवश्यक पहल र समग्र नेतृत्व गर्ने कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत दिवाकर पौडेल लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी टिमलाई हार्दिक धन्यवाद सहित आगामी दिनमा कार्यालयको सेवालार्ई थप प्रभावकारी बनाउन उच्च मनोबल साथ कार्य गर्ने अभिप्रेरणा र कार्य सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।

रामकाजी श्रेष्ठ
प्रदेश वन निर्देशक
वन निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
वन निर्देशनालय

कार्यालय प्रमुखको भनाइ

संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको एक महत्वपूर्ण प्रदेशको रूपमा रहेको हाम्रो गण्डकी प्रदेशको भूगोल समथर तराई मधेश, मध्यपहाड र हिमाली खण्ड मिलेर बनेको छ । बाढी, पहिरो र भूक्षयका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गरी कार्यक्षेत्रका जनताहरूलाई भूसंरक्षणको सेवा प्रवाह गर्न भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र प्रदेशका ५ जिल्लाहरू मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जा रहने गरी तोकिएको छ ।



यहाँको धेरैजसो क्षेत्र भिरालो भूबोट, कमलो तथा अस्थिर भौगर्भिक अवस्था तथा वर्षातको समयमा हुने भारी मनसूनी वर्षाका कारण प्राकृतिक रूपमै यो क्षेत्र भूक्षय, बाढी, पहिरो र नदी कटानको हिसाले अत्यन्त सम्बेदनशील छ भने अनुपयुक्त भूउपयोग, वन जंगलको विनास, भूसंरक्षण एवं वातावरणमैत्री सोच र योजना बिना संचालन गरिने सडक निर्माण जस्ता विकास कार्य जस्ता कारणले भूक्षयलाई थप बढवा दिएको छ भने बाढी, पहिरो र नदी कटानका समस्यालाई अरु भयावह बनाएको छ । भूक्षय, बाढी, पहिरो र नदी कटानका कारण बर्षेनी अपुरणीय रूपमा धनजनको क्षतिका साथै, विकासका पूर्वाधारको तहसनहस पारी आक्रान्त बनाएको छ, खेतीयोग्य जमिनको मलिलो माटो बगाई कृषि उत्पादनमा हास आएको छ । यस भयावह स्थितिलाई रोक्न समयमै यथोचित कदम नचालिएमा कार्यालयको कार्यक्षेत्रका पाँचै जिल्लाका जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषियोग्य भूमि विनाश भई अनुपयुक्त भूमिको रूपमा परिणत हुन सक्दछ । तसर्थ भयावह अवस्था आउन नदिन यस कार्यालयले स्थापनादेखि नै कार्यक्षेत्रका विभिन्न संवेदनशील जलाधार तथा विभिन्न पालिकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा समस्याको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू मार्फत स्थानीय जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

यस कार्यालयद्वारा जलाधार व्यवस्थापनसंग सम्बन्धी प्रतरोधात्मक (Preventive) र उपचारात्मक (Rehabilitative) तथा संरक्षणमुलक (Protection) र उत्पादनमुलक (Production) गरी सबै प्रकारका संरक्षणमुलक कृयाकलापहरूलाई एकीकृतरूपमा समेटी समुदायको सकृय सहभागितामा सञ्चालन गरिदै आएको छ । यस कार्यालयका कार्यक्रमहरू समस्याग्रस्त क्षेत्रका विभिन्न उपभोक्ता समूहहरू खासगरी सा.व.उपभोक्ता समितिहरू, कृषक/आमा समूह/समुदायमा आधारित समूह मार्फत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

यस वार्षिक प्रगति तथा पार्श्वचित्र (Annual Progress and Activity Profile) भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतले आ.व. २०८०।८१ मा संघीय सशर्त र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका चालु र पूँजिगतका नियमित भू तथा जलाधार संरक्षणका विभिन्न क्रियाकलापहरू तोकिएका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी समग्रमा ९१.७२% भौतिक र सरदर ८८.९४% वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । तिनै सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण तथा यथार्थ चित्र झल्किने गरी समग्र कार्यहरूलाई कृयाकलापगतस्तरमा समेटी सोको विस्तृत विवरण प्रकाशन गरिएको छ । विशेषतः कार्यालयले सञ्चालन गरेको समग्र गतिविधिहरूलाई अभिलेखिकरण गर्ने र कार्यालयको विवरण अद्यावधिक गरी सम्पादित कार्यहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता, अनुगमन, पृष्ठपोषण, अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान तथा प्रचारप्रसार कार्यलाई समेत सहयोग पुगोस् भन्ने ध्येयका साथ यो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा संरक्षण पार्श्वचित्र पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ । यसमा उल्लेखित यथार्थ विवरणको सही मूल्याङ्कन गरिदिनु हुन र कमी कमजोरी भए सुझावहरू निसंकोच रूपमा प्रदान गरिदिनुहुने छ भन्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।

अन्तमा, कार्यक्रम तथा बजेटका लागि पहलकदमी लिनुहुने गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सिङ्गे मन्त्रिपरिषद, गण्डकी प्रदेश सरकारका निवर्तमान उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण माननीय दिपेन्द्र बहादुर थापाज्यू, संबद्ध माननीयज्यूहरू, मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव डा. रामचन्द्र कँडेलज्यू, वन निर्देशक श्री रामकाजी श्रेष्ठज्यू लगायत मन्त्रालय र निर्देशनालयका संबद्ध महाशाखा, शाखा प्रमुखज्यूहरू लगायत सबैमा हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । यस वार्षिक प्रगति तथा संरक्षण पार्श्वचित्र पुस्तिका तयार पार्ने काममा खटेर लाग्नु हुने भूसंरक्षण अधिकृत श्री सुमन भट्टराई र बाली विकास अधिकृत श्री सस्मिता गौतम, विवरण तयारीमा सहयोग पुर्याउने जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्री श्यामसुन्दर अधिकारी, भूसंरक्षण अधिकृत श्री प्रविण पौडेल, ईन्जिनियर श्री दिवान वि.क., अधिकृत श्री विवेक तामाङ, लेखा अधिकृत श्री गौरवदास बैरागी तथा प्रशासन अधिकृत श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा र कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा जोडिनु भएका जनप्रतिनिधिहरू र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू तथा कार्यक्षेत्रका समुदायलाई तोकिएको समयमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पन्न गर्न गराउन खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

दिवाकर पौडेल

वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

मिति: २०८१।०३।२४

विषयसूची

१. पर्वत जिल्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना पृष्ठभूमी:	१
२. कार्यालयको स्विकृत सांगठनिक चार्ट र कर्मचारी दरबन्दी विवरण:	२
३. कार्यालयमा आ.व.२०८०/०८१ मा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण:	३
४. कार्यालयको कार्यक्षेत्र:	४
५. कार्यालयको लक्ष्य:	४
६. कार्यालयको उद्देश्यहरू:	४
७. कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यनीति:	५
८. भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया:	५
९. गण्डकी प्रदेशमा रहेका प्रमुख नदी तथा जलाधार क्षेत्रहरू:	६
१०. कार्यालयको कार्य क्षेत्रका ५ वटै जिल्लामा रहेका उपजलाधारहरूको संख्यात्मक विवरण:	८
११. कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरूमा रहेका उपजलाधारहरूको प्राथमिकताक्रम र ओगटेको क्षेत्रफल एवं समेटिएका पालिका सम्बन्धी विवरण:	८
१२. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, बागलुङ्ग, पर्वत र स्याङ्गजा जिल्लाको भूक्षयको अवस्था:	१०
१३. आ.व.२०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/०८० र चालु आ.व. २०८०/८१ मा स्विकृत भई कार्य सम्पादन गरिएका योजनाहरूमा विनियोजित बजेट तथा खर्च विवरण:	१२
१३.१ आ.व.२०७५/७६को स्विकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरण:	१२
१३.२ आ.व.२०७६/७७ मा स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरण:	१६
१३.३ आ.व.२०७७/७८ मा कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्चको विवरण:	१९
१३.४ कार्यालयको आ.व.२०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, खर्च तथा प्रगति विवरण:	२४
१३.५ कार्यालयको आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, खर्च तथा प्रगति विवरण:	३०
१३.६ कार्यालयको आ.व.२०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, खर्च तथा प्रगति विवरण:	३७
१४. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मुस्ताङ्ग जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र	५१
१५. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र	६३
१६. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बागलुङ्ग जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र	८१
१७. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र	१२५
१८. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत स्याङ्गजा जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र	१६१
१९. अन्य सम्पन्न कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र	२०७
२०. संघीय सशर्तर्फका कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र	२२१

“भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय,
पर्वत सम्बन्धी जानकारी”

१. पर्वत जिल्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना पृष्ठभूमी:


भिरालो भू-वनोट, कमलो तथा अस्थिर भौगर्भिक अवस्था तथा मनसून केन्द्रीत भारी वर्षा जस्ता प्राकृतिक कारणले नै नेपाल भू क्षयको दृष्टिकोणले अत्यन्त सम्वेदनशील छ भने मानवजन्य कृयाकलाप खासगरी अनुपयुक्त भू उपयोग, वन जंगल लगायत प्राकृतिक श्रोतहरूको विनाश, वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी संचालन गरिने विकास निर्माण कार्यहरू एवं जनचेतनाको कमीका कारण भएका अन्य मानवीय क्रियाकलापहरूका कारणले प्राकृतिक रूपमा हुने भूक्षयलाई बढाई भू क्षय, पहिरो, बाढीको समस्यालाई झनै भयावह बनाएको छ ।

भूक्षयको कारण वर्षेनी खेतवारीको मलिलो माटो बगाई कृषि जमिनको उत्पादकत्वमा हास ल्याएको छ भने पहिरो र बाढीको कारण खेतीयोग्य जमिन र विकासका पूर्वाधारको विनाश तथा जनधनको क्षति गरी आक्रान्त बनाएको छ । यही विकराल स्थितिलाई मनन् गरी देशका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न र जनताहरूलाई भू संरक्षण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न वि.सं. २०३१ साल श्रावण २४ गते केन्द्रीय स्तरमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र त्यसपछि जिल्लाहरूमा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको रूपमा कार्यालय स्थापना गरी भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सेवामुलक एवं राहतमुलक कार्यक्रमहरू संचालन हुने क्रममा पर्वत जिल्लामा वि.सं.२०४८ सालमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको रूपमा स्थापना भएको र वि.सं. २०५०।०६।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको रूपमा भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका सेवा प्रदान गर्दै आएको सन्दर्भमा आ.व.२०७४।७५ सम्म ६१ जिल्लाहरूमा रहेका साविकका जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू देश संघीय संरचनामा अगाडि बढेसँगै नेपाल सरकारको मिति २०७५।३।३२ को निर्णयानुसार खारेज भएका र मिति २०७५।०४।३० गतेको प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश(मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी यस गण्डकी प्रदेशमा कायम भएका दुई वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मध्ये यस पर्वत स्थित साविकको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय रहेकै स्थानमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको रूपमा मिति २०७५।०५।०१ गतेदेखि स्थापना भई प्रदेशका ५ जिल्लाहरू मुस्ताङ म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहने गरी संबन्धित जिल्लाका स्थानीय जनताहरूलाई भू तथा जलाधार संरक्षण संबन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र म्याग्दी, आकारमा झण्डै नेपाल जस्तो देखिने बागलुङ, अनि लामो पुल र बन्जीजम्प, स्वीड, जिपलाइन, स्काइ चियर लगायतका साहसिक पर्यटनको हबको रूपमा विकास भइरहेको पर्वत र गण्डकी अंचलको स्याङ्जा जिल्ला समेत यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ । कार्यालयको कार्य क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले भिरालो भूभाग, कमजोर भूवनोट, भौगर्भिक स्थिति, भूकम्पीय कम्पन, छोटो समयमा हुने अधिक एवं असमानुपातिक वर्षा, वनजंगलको विनाश, छाडा चरिचरन, अवैज्ञानिक भू-उपयोग, भू-संरक्षण एवं वातावरणीय सोच विना

संचालन गरिने विकास निर्माण कार्यहरू खास गरी ग्रामिण सडक जथाभावी खन्ने कार्य, वर्षातको भल पानीको उचित व्यवस्थापनको अभाव, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य प्राकृतिक श्रोतहरूको अधिक दोहन, जनचेतनाको कमी आदि प्रमुख चुनौती र समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै परिवर्तित परिवेशमा विगतमा साविकमा जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरूले संचालन गर्दै आएका भू तथा जलाधार संरक्षण संबन्धी एकीकृत जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरू उपलब्ध श्रोत साधन एवं स्विकृत कार्यक्रम तथा बजेटका आधारमा कार्य क्षेत्रका जिल्लाहरूका प्राथमिकता प्राप्त एवं संवेदनशील उपजलाधार क्षेत्रहरू, भूक्षय, पहिरो तथा बाढी, नदी तथा खोलाको कटानीले प्रभावित स्थानीय तहहरूमा स्थानीय जनताहरूकै कार्यमूलक सहभागितामा कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।

२. कार्यालयको स्विकृत सांगठनिक चार्ट र कर्मचारी दरबन्दी विवरणः

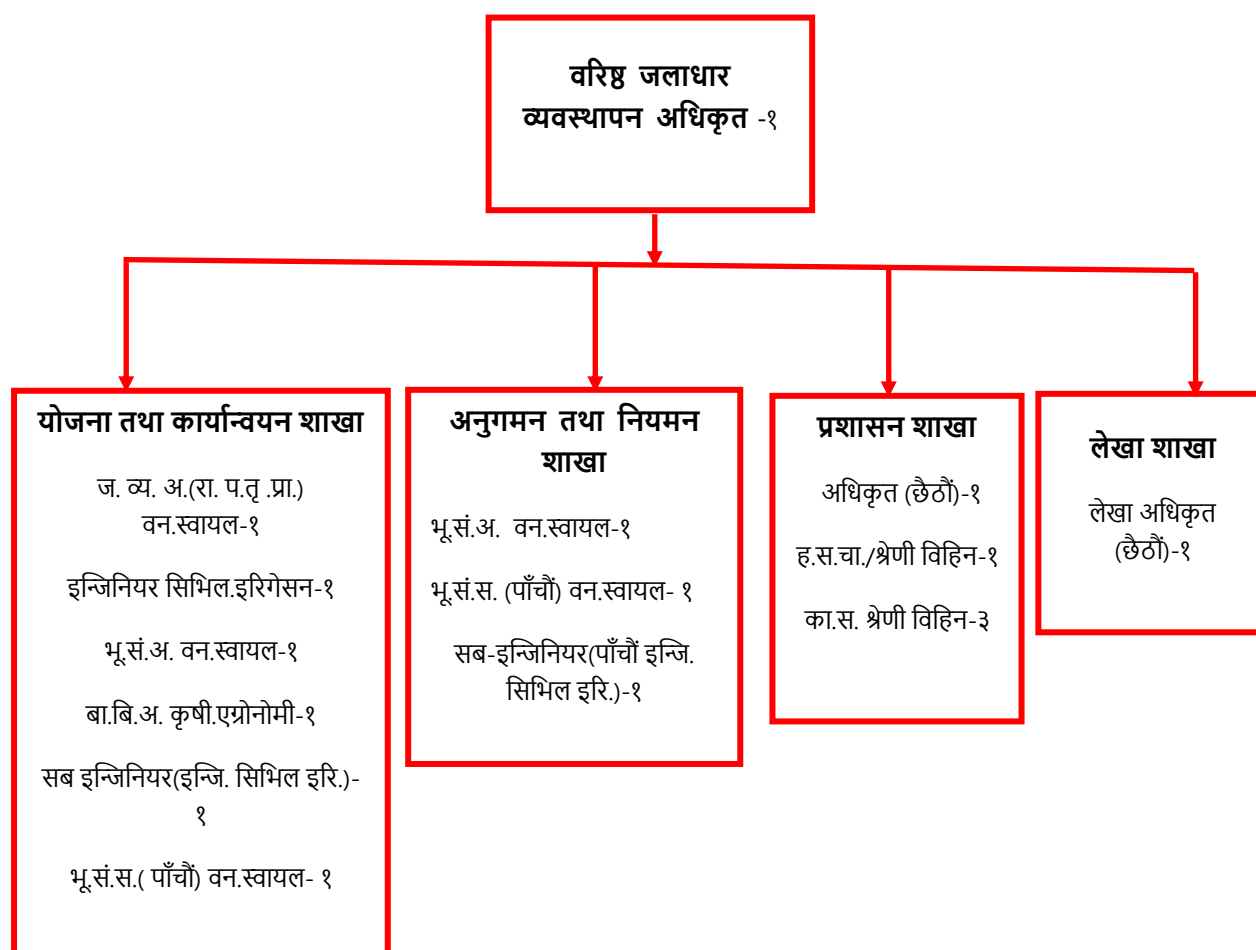


जम्मा कर्मचारी दरबन्दी: १७ जना

३. कार्यालयमा आ.व.२०८०/०८१ मा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरणः

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	कार्यरत अवधि	सम्पर्क नं.	ई-मेल	स्थायी ठेगाना
१	दिवाकर पौडेल	वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत	२०७७।०६।०२ देखि हालसम्म	९८५७६३०४५४, ९८५७६२२११७	diwakar26@gmail.com	माडी न.पा. ८, चितवन
२	श्याम सुन्दर अधिकारी	जलाधार अधिकृत	२०८०/०६/१४ देखि हालसम्म	९८४६२२४०१०	adhikari.shyam14@gmail.com	पोखरा म.न.पा. ३२ कास्की
३	प्रविण पौडेल	भू-संरक्षण अधिकृत	२०८०/०६/०८ देखि हालसम्म	९८५६०००२२३	paudelprabin7@gmail.com	आँधीखोला - २ स्याङ्जा
४	दिवान वि.क	इन्जिनियर इरिगेसन	२०८०/०८/२१ देखि हालसम्म	९८१५१३९५२८	diwanbc28@gmail.com	फेदीखोला -१ स्याङ्जा
५	सस्मिता गौतम	बाली विकास अधिकृत	२०८०/१२/१९ देखि हालसम्म	९८६३१९६५९८	Gautamsasmita63@gmail.com	कालीगण्डकी गा.पा. ०७, गुल्मी
६	सुमन भट्टराई	भू संरक्षण अधिकृत	२०८१/०२/०९ देखि हालसम्म	९८६७३४०९३७	Sumanb293@gmail.com	मदाने गा.पा.- ०२, गुल्मी
७	विवेक तामाङ	अधिकृतस्तर छैठौं	२०७५।७।६ देखि हालसम्म	९८४६८५७१५०	veebektamang@gmail.com	मादी गा.पा.११, कास्की
८	गौरवदास बैरागी	लेखा अधिकृत छैठौं	२०८०/०६/०१ देखि हालसम्म	९८५७६२११९०	gauravdasbairagi@gmail.com	कुश्मा -०१, पर्वत
९	दुर्गा प्रशाद शर्मा	अधिकृत छैठौं	२०८०/०६/०१ देखि हालसम्म	९८५७६२५२०५	Sharmadurga25205@gmail.com	जलजला ७, पर्वत
१०	प्रेम बहादुर पि.सी.	सवारी चालक	२०७६।२।१ देखि हालसम्म	९८४७७४८७०१		कुश्मा न.पा.९,पर्वत
११	ईश्वरी प्रसाद जैशी	कार्यालय सहयोगी	२०७५।६।१३ देखि हालसम्म	९८६७७६७७२८		मोदी गा.पा . ५, पर्वत
१२	लक्ष्मी पुरी	कार्यालय सहयोगी	२०५१/०१/१९ देखि हालसम्म	९८४७६१२१५०		कुश्मा न.पा. ०७, पर्वत
१३	हरिहर आचार्य	कार्यालय सहयोगी	२०८०/११/०१ देखि हालसम्म	९८६७६४२०७०		जलजला गा.पा. ०७, पर्वत

४. कार्यालयको कार्यक्षेत्र:

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशका मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जा गरी ५ जिल्लाहरू र जलाधारीय हिसाबले माथिल्लो कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्र रहेको छ भने कार्यालय पर्वत जिल्लाको कुश्मामा रहेको छ ।

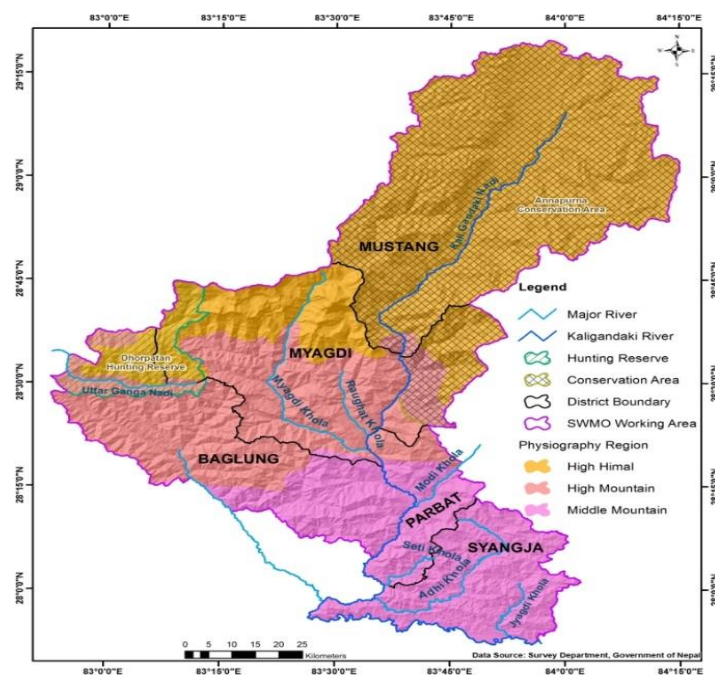

चित्र नं. १ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र

५. कार्यालयको लक्ष्य:

कार्य क्षेत्रका जिल्लाहरूको महत्वपूर्ण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षणका माध्यमबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी प्रदेशका जनताको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने ।

६. कार्यालयको उद्देश्यहरू:

- कार्य क्षेत्रका सबै जिल्लाका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरी बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सघाउ पुर्याउने
- जलाधार क्षेत्रका श्रोतहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भूक्षय कम गरी जमिनको उत्पादकत्वमा सुधार गर्दै जनताका वनजन्य तथा खाद्यजन्य आधारभुत आवश्यकता परिपूर्तिमा टेवा पुर्याउने ।
- विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने ।

७. कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यनीति:

- कार्य क्षेत्रका जिल्लाका उपजलाधार क्षेत्रहरूको अवस्था अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी उपजलाधारको आवधिक योजना बनाउने ।
- बनाइएको उपजलाधार योजना मुताबिक जनसहभागिता जुटाई एकीकृत धारणा अनुरूप भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने ।
- तालिम, गोष्ठी, बैठक, प्रचार प्रसार आदिको माध्यमबाट हरित क्षेत्रमा कार्यमूलक जनचेतना जगाउँने र कार्यक्रममा जनसहभागितालाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने ।
- भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको सम्बन्धमा विगतका अनुभवबाट विकास, पहिचान र सफल प्रमाणित भएका उपयुक्त प्रविधिहरूको प्रभावकारी ढंगले कार्य क्षेत्रमा प्रदर्शन, अनुशरण गर्न लगाउँने र सो को अनुभव, पृष्ठपोषण माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने ।
- हरित क्षेत्र (जस्तै: कृषि, पशुविकास, वन, जलश्रोत आदि) बीच स्थानीय स्तरमा समन्वय र साझेदारी गरी एकीकृत श्रोत व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक सेवा प्रदान गर्ने ।
- भू-संरक्षण कार्यक्रमलाई उत्पादनशील एवं बजारमुखी ढाँचामा सञ्चालन गर्दै जाने ।
- विनासमुखी विकासलाई निरुत्साहित गरी भूसंरक्षण एवं वातावरणमैत्री दिगो विकासका लागि जोडदार पहल गर्दै जाने ।
- एक गाउँ एक पोखरी अभियानमार्फत जमिनमा जलसंचिती बढाई उत्पादकत्व बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने ।

८. भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया:

विशेषतः भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कार्य क्षेत्रका जिल्लाका भूक्षय, बाढी, पहिरोको दृष्टिबाट बढी संवेदनशील एवं प्राथमिकतामा परेको उप जलाधार क्षेत्रहरूमा समूहमार्फत जनताकै सहभागितामा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । नेपाल सरकारको श्रोत वा प्रदेश सरकारको श्रोत भएका सबै प्रकारका भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू र संघीय एवं प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त पर्यटन पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू सरकारको नीति, योजना र निर्दिष्ट निर्देशिका बमोजिम सघन रूपमा समूहको योजनाको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । समस्याको संवेदनशीलताको आधारमा प्राथमिकता क्रममा पछाडि परेका उपजलाधारहरूमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । मुख्य रूपमा भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकृया अनुसार सञ्चालन हुन्छन् ।


- निवेदन संकलन (गाउँपालिका । नगरपालिका । वडाको सिफारिस सहित)
- निवेदन प्राथमिकीकरण एवं गाउँपालिका । नगरपालिकाको परिषदबाट छनौट भई पास भएको वा स्थानीय तहको सिफारिस ।
- प्राविधिकबाट फिल्ड जाँच, संभाव्यता अध्ययन तथा आधारभूत तथ्याङ्क विवरण संकलन ।
- लगत स्टीमेट एवं श्रोतको बाँडफाँड ।
- समूह र कार्यालय बीच कार्य सञ्चालनको लागि सम्झौता एवं सामग्री उपलब्ध ।
- उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिताबाट योजना सञ्चालन ।

- योजनाको निरीक्षण तथा अनुगमन ।
- कार्य सम्पन्न भएपछि नाप जाँच, कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहको सिफारिस पत्र, सार्वजनिक लेखा परिक्षण र आवश्यक कागजात पेश ।
- समूहको बैंक खातामा रकम भुक्तानी ।
- मर्मत संभार र रेखदेख संबन्धित समूहले गर्ने ।

संघियता कार्यान्वयनसंगै कार्यालयको कार्य क्षेत्र फराकिलो भएको सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहमा जलाधार व्यवस्थापन गर्ने निकायको रूपमा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन शाखा वा कार्यालयको रूपमा स्थापना गरी स्थानीयस्तरका भूक्षय, बाढी, पहिरो नियन्त्रण तथा भू तथा जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्याहरूको समाधान गर्न र प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद् न्यूनीकरणका कार्यहरू संचालन गर्न हरेक स्थानीय तह समेत जिम्मेवार भई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा भूसंरक्षणको शाखा नभएपनि भूसंरक्षण कार्यमा संबद्ध स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरी साझेदारीमा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न यस कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको छ ।

९. गण्डकी प्रदेशमा रहेका प्रमुख नदी तथा जलाधार क्षेत्रहरू:

यस प्रदेशका प्रमुख नदीहरूमा कालीगण्डकी, सेती, मादी, मर्स्याङ्दी, दरोँदी, बुढीगण्डकी, त्रिशुली र नारायणी रहेका छन् भने यी ठूला नदीहरूमा मिसिने सयौं सहायक नदी तथा खोलाहरू र तिनको जलाधार क्षेत्र पर्दछन् ।

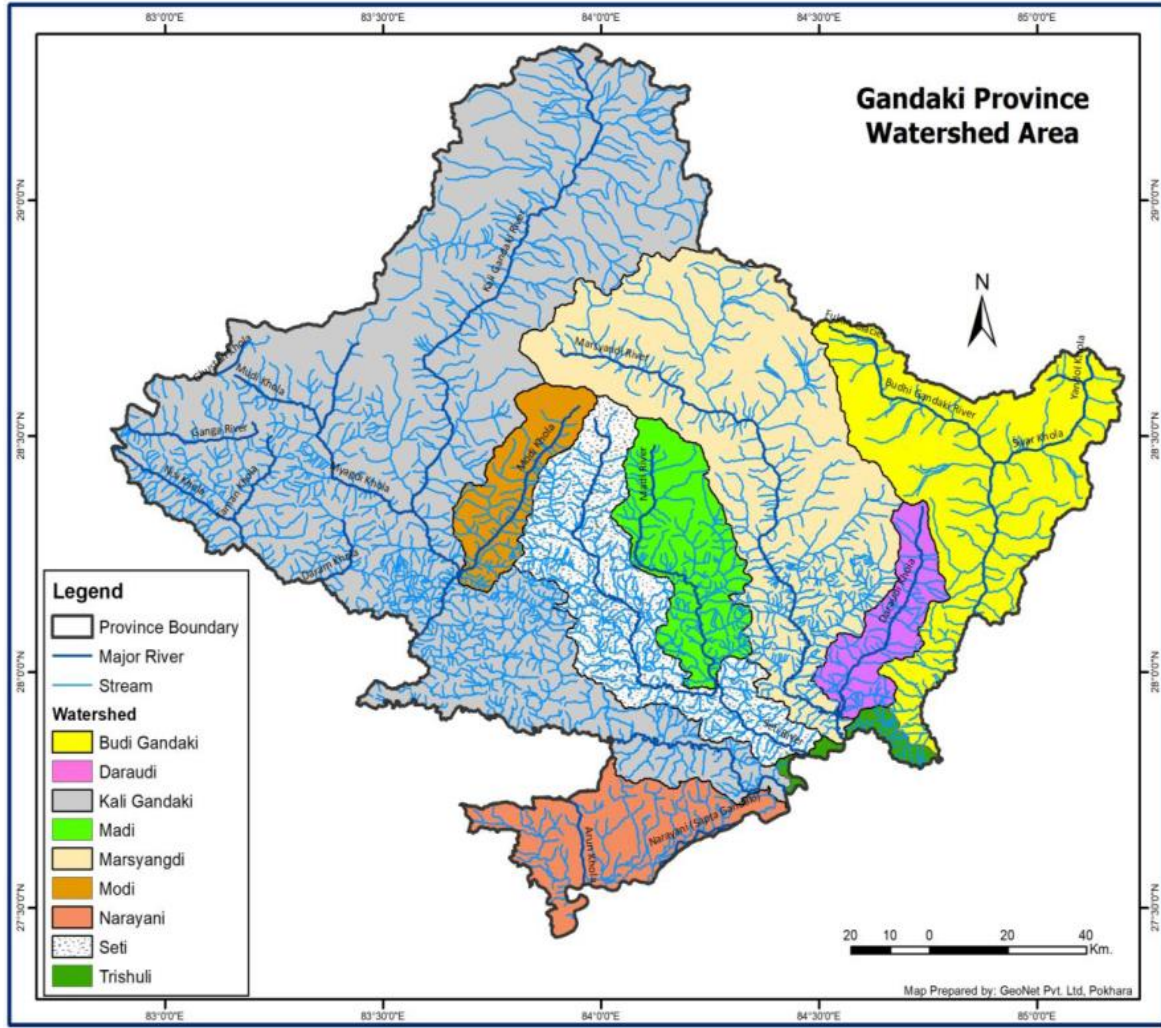

चित्र नं. २ गण्डकी प्रदेशका प्रमुख नदी तथा जलाधार क्षेत्रहरू

क्र.सं.	प्रमुख नदी	लम्बाइ कि.मी.	जलाधार क्षेत्र	
			क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी)	प्रतिशत
१	कालीगण्डकी (माथिल्लो मुस्ताङदेखि देवघाटसम्म)	३८१.५८	९५६८.३४	४३.४६
२	सेती (अन्नपूर्ण/माछापुच्छ्रे क्षेत्रदेखि गाईघाटसम्म)	१५०.३४	१८२७.३८	८.३०
३	मादी (अन्नपूर्ण कफुचे तालक्षेत्रदेखि दमौलीसम्म)	८४.३६	११२३.६१	५.१०
४	मर्स्याङ्दी (उपल्लोमनाङदेखि मुग्लिनसम्म)	१७६.१४	४१८६.७९	१९.०२
५	दरौदी (गोर्खादेखि आँबु खैरेनीसम्म)	६४.७२	६१०.८४	२.७७
६	बुढी गण्डकी (गोर्खा लार्के क्षेत्रदेखि बेनीघाटसम्म)	१४७.५८	२७१९.६७	१२.३५
७	नारायणी (देवघाटदेखि त्रिवेणीसम्म)	८९.६९	११३९.६७	५.१८
८	त्रिशुली (बेनीघाटदेखि देवघाटसम्म)	६७.७८	१६३.०२	०.७४
जम्मा			२२०१५.०१	

१०. कार्यालयको कार्य क्षेत्रका ५ वटै जिल्लामा रहेका उपजलाधारहरूको संख्यात्मक विवरण:

क्र.सं.	जिल्ला	उपजलाधार संख्या
१.	मुस्ताङ	७
२.	म्याग्दी	७
३.	बागलुङ	१०
४.	पर्वत	८
५.	स्याङजा	९
जम्मा		४१

(स्रोत: Subwatershed prioritization and mapping in Baglung, Parbat, Syangja, Myagdi and Mustang districts of Gandaki Province, Nepal, SWMO Parbat, 2020)

११. कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरूमा रहेका उपजलाधारहरूको प्राथमिकताक्रम र ओगटेको क्षेत्रफल एवं समेटिएका पालिका सम्बन्धी विवरण:

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतले कार्यालयको कार्यक्षेत्रका ५ वटै जिल्लाका उपजलाधारहरूको आ.व.२०७६/७७ मा संघीय प्रणाली अबलम्बन गरे पश्चात् कायम भएका स्थानीय पालिकाको सिमाना र जिल्लाका मुख्य उपजलाधारहरू समेटिने गरी प्राथमिकिकरण गरिएको र सो आधारमा कायम भएका उपजलाधारहरूको प्राथमिकताक्रम, ओगटेको क्षेत्रफल र समेटिएका पालिकाको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ।

क्र. सं.	उपजलाधार क्षेत्रको नाम	क्षेत्रफल (बहादुरमि.)	प्राथमिकताको क्रम	ओगटेको पालिका
मुस्ताङ जिल्लाका उपजलाधारहरू:				
१	कालीगण्डकी नदी ३	३२०	१	घरपझोड गा.पा.
२	कालीगण्डकी नदी ४	२८१	२	थासाङ गा.पा.
३	कालीगण्डकी नदी २	३२४	३	बाह गाउँ मुक्ति क्षेत्र गा.पा.
४	निचुङ खोला	७२०	४	लोमान्थाङ गा.पा.
५	कालीगण्डकी नदी १	७९६	५	लो घ्याकर दामोदरकुण्ड गा.पा.
६	चिलुङ्पा खोला	५५६	६	बाह गाउँ मुक्ति क्षेत्र गा.पा.
७	घमी खोला	५४५	७	लो घ्याकर दामोदरकुण्ड गा.पा.

क्र. सं.	उपजलाधार क्षेत्रको नाम	क्षेत्रफल (बहादुरमि.)	प्राथमिकताको क्रम	ओगटेको पालिका
म्याग्दी जिल्लाका उपजलाधारहरू:				
१	म्याग्दी खोला ३	३०९	१	बेनी न.पा., मंगला गा.पा., मालिका गा.पा.
२	कालीगण्डकी नदी	३९३	२	अन्नपूर्ण गा.पा.
३	रघुघाट खोला	३६८	३	रघुगंगा गा.पा.
४	म्याग्दी खोला १	४२०	४	धौलागिरी गा.पा.
५	मिरिस्त्री खोला	१७३	५	अन्नपूर्ण गा.पा.
६	ढोर खोला	२१८	६	ढोरपाटन शिकार आरक्षण, अन्नपूर्ण गा.पा.
७	म्याग्दी खोला २	४०८	७	धौलागिरी गा.पा., रघुगंगा गा.पा.
बागलुङ जिल्लाका उपजलाधारहरू:				
१	ठेउले खोला	१३०	१	बागलुङ न.पा., जैमिनी न.पा.
२	काठेखोला	१४२	२	बागलुङ न.पा., काठेखोला गा.पा.
३	बडिगाड खोला १	१३	३	बडिगाड गा.पा., गलकोट न.पा.
४	भुजी खोला	२५०	४	बडिगाड गा.पा., ढोरपाटन न.पा.
५	कालीगण्डकी नदी	१२५	५	बागलुङ न.पा., जैमिनी न.पा., बरेड गा.पा.
६	बडिगाड खोला २	९७	६	बडिगाड गा.पा., गलकोट न.पा.
७	दरम खोला	२४०	७	गलकोट न.पा., तारा खोला गा.पा.
८	निसी खोला	२३६	८	निसिखोला गा.पा.
९	तमनखोला	१९१	९	तमानखोला गा.पा., ढोरपाटन न.पा.
१०	ढोर खोला	३०२	१०	ढोरपाटन न.पा.
पर्वत जिल्लाका उपजलाधारहरू:				
१	कालीगण्डकी नदी १	३३	१	जलजला गा.पा., कुश्मा न.पा.,
२	लुङ्दिन खोला	७२	२	जलजला गा.पा.
३	लमाया खोला	६०	३	महाशिला गा.पा., फलेबास गा.पा.
४	सेती खोला	९८	४	पैयुँ गा.पा., महाशिला गा.पा., फलेबास गा.पा.
५	मोदी खोला २	७०	५	कुश्मा न.पा., मोदी गा.पा.
६	कालीगण्डकी नदी २	४८	६	बिहादी गा.पा., महाशिला गा.पा., फलेबास गा.पा.
७	राती जरे	१०९	७	पैयुँ गा.पा., मोदी खोला गा.पा., कुश्मा न.पा.
८	मोदी खोला १	४७	८	मोदी गा.पा.
स्याङ्जा जिल्लाका उपजलाधारहरू:				
१	आँधीखोला ३	१६२	१	कालीगण्डकी गा.पा., वालिङ न.पा., गल्याङ न.पा., भिरकोट न.पा., अर्जुनचौपारी गा.पा.
२	आँधीखोला २	१६२	२	पुतली बजार न.पा., वालिङ न.पा., आँधीखोला

क्र. सं.	उपजलाधार क्षेत्रको नाम	क्षेत्रफल (बहादुरमि.)	प्राथमिकताको क्रम	ओगटेको पालिका
				गा.पा., भिरकोट न.पा., अर्जुनचौपारी गा.पा.
३	कालीगण्डकी नदी २	८१	३	कालीगण्डकी गा.पा., वालिङ न.पा., गल्याङ न.पा., चापाकोट न.पा.
४	आँधीखोला १	२००	४	पुतली बजार न.पा., आँधीखोला गा.पा., फेदी खोला गा.पा., अर्जुनचौपारी गा.पा.
५	ज्याग्दी खोला	२०५	५	वालिङ न.पा., भिरकोट न.पा., पुतली बजार न.पा., चापाकोट न.पा., हरिनास गा.पा., बिरुवा गा.पा.
६	सरादी खोला	४९	६	पुतली बजार न.पा., फेदी खोला गा.पा.
७	कालीगण्डकी नदी १	६७	७	कालीगण्डकी गा.पा.
८	कालीगण्डकी नदी ४	१०९	८	चापाकोट न.पा., हरिनास गा.पा.
९	कालीगण्डकी नदी ३	२८	९	चापाकोट न.पा.

१२. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, बागलुङ्ग, पर्वत र स्याङ्गजा जिल्लाको भूक्षयको अवस्था:

सि.नं.	स्थानीय तह	क्षेत्रफल (हेक्टर)	औषत भूक्षय दर (टन/हे./वर्ष)	जम्मा भूक्षय (टन/वर्ष)
मुस्ताङ्ग				
१	वारागुङ्ग मुक्तिक्षेत्र गा.पा.	८८५७७.८०	१९.६०	२२५८३८.२०
२	लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.पा.	१३४७२३.९०	१७.४०	३९८८४०.२०
३	घरफझौङ्ग गा.पा.	३१६८६.८०	२३.१०	१०७१७२.१०
४	लोमान्थाङ्ग गा.पा.	७२४०२.२०	९.९०	१३७३८७.२०
५	थासाङ्ग गा.पा.	२८९५३.३०	७३.९०	२७६८२०.००
म्याग्दी				
सि.नं.	स्थानीय तह	क्षेत्रफल (हेक्टर)	औषत भूक्षय दर (टन/हे./वर्ष)	जम्मा भूक्षय (टन/वर्ष)
१	अन्नपूर्ण गा.पा.	५५६४१.९०	६०.००	८५५१७३.००
२	वेनी न.पा.	७६५७.३०	२४.९०	३९१३७.००
३	धवलागिरी गा.पा.	८५८६२.६०	५९.७०	८९६४००.१०
४	ढोरपाटन शिकार आरक्ष	१७८०३.००	९४.४०	२४५८८६.००

५	मालिका गा.पा.	१४७७.४०	४५.६०	१०३२३०.००
६	मंगला गा.पा.	८८८३.८०	२३.५०	३३४६६.००
७	रघुगंगा गा.पा.	३७९१३.००	४६.८०	३५०४६८.१०
बागलुङ्ग				
सि.नं.	स्थानीय तह	क्षेत्रफल (हेक्टर)	औषत भूक्षय दर (टन/हे./बर्ष)	जम्मा भूक्षय (टन/बर्ष)
१	बडिगाड गा.पा.	१७८६७.५०	३६.८०	८६३६४.००
२	बागलुङ्ग न.पा.	९८९०.५०	३१.१०	४०७१६.००
३	बरेङ्ग गा.पा.	७५२८.४०	२०.८०	२२१८१.००
४	ढोरपाटन शिकार आरक्ष	३१२१३.२०	३४.९०	१६१५२९.००
५	गल्कोट न.पा.	१९४३९.००	२२.३०	५६४६१.००
६	ढोरपाटन न.पा.	२२२८४.७०	३५.८०	१०१८३८.००
७	जैमिनी न.पा.	११८७१.१०	३१.८०	५६४६१.००
८	कठेखोला गा.पा.	८२८८.१०	३०.९०	३६४४६.००
९	निसिखोला गा.पा.	२४४३७.२०	३६.७०	११३०५३.१०
१०	तमानखोला गा.पा.	१७८०१.८०	३६.३०	९८०७९.००
११	ताराखोला गा.पा.	१२९५२.६०	२४.७०	५०४९३.००
पर्वत				
सि.नं.	स्थानीय तह	क्षेत्रफल (हेक्टर)	औषत भूक्षय दर (टन/हे./बर्ष)	जम्मा भूक्षय (टन/बर्ष)
१	विहादी गा.पा.	४४७९.९०	४९.६०	३३१३७.००
२	जलजला गा.पा.	८२२५.८०	३५.००	३८७०९.००
३	कुश्मा न.पा.	९३१७.६०	३२.७०	४९३०४.००
४	महाशिला गा.पा.	४९३७.९०	५४.५०	३९४०२.००
५	मोदी गा.पा.	१४३५९.७०	५५.५०	१०५१११.००
६	पैयँ गा.पा.	४२६४.६०	७६.२०	४७४६७.००
७	फलेबास न.पा.	८५७०.००	२७.२०	३७२१३.००
स्याङ्गजा				
सि.नं.	स्थानीय तह	क्षेत्रफल (हेक्टर)	औषत भूक्षय दर (टन/हे./बर्ष)	जम्मा भूक्षय (टन/बर्ष)
१	आँधीखोला गा.पा.	६९६१.५०	३४.२०	३६०६८.००
२	अर्जुनचौपारी गा.पा.	५७२१.९०	४४.३०	३८८०६.००
३	भिरकोट न.पा.	७८२३.४०	४८.९०	६३९२७.००
४	विरुवा गा.पा.	९५७९.१०	३९.१०	५४५८१.००
५	चापाकोट न.पा.	१२०५८.५०	२२.३०	४०६७०.००

६	गल्याङ्ग न.पा.	११२७१.००	४७.३०	८१७९९.००
७	हरिनास गा.पा.	८७४७.७०	३६.३०	४७११६.००
८	कालीगण्डकी गा.पा.	७३५१.४०	४५.४०	४४३८६.००
९	फेदीखोला गा.पा.	५६७२.७०	३३.१०	२९५८७.००
१०	पुतली बजार न.पा.	१४७२०.८०	२२.९०	४७५०४.००
११	बालिङ्ग न.पा.	१२८३९.९०	३८.२०	७८८३०.००

(श्रोत: Soil erosion, Landslides and Hazard Mapping as well as Profiling in Gandaki Province 2021, Forest Directorate, Gandaki Province)

१३. आ.व.२०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/०८० र चालु आ.व. २०८०/८१ मा स्विकृत भई कार्य सम्पादन गरिएका योजनाहरूमा विनियोजित बजेट तथा खर्च विवरण:

१३.१ आ.व.२०७५/७६को स्विकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरण:

क. प्रदेश सरकारतर्फको आ.व.२०७५/७६को स्विकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरण:

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू					
१	कुवा-पोखरी संरक्षण	गोटा	२	२५००	२५००.००	१००.००
२	विद्युतिय आयोजनाहरूको जलाधार क्षेत्र संरक्षण	गोटा	१	५०००	४९५८.८०	९९.१७
३	संवेदनशिल जलाधार क्षेत्र संरक्षण	प्याकेज	१	१००००	९८६३.७०	९८.६३
४	नदि उकास जग्गा पुनस्थापना संरक्षण	स्थान	२	५०००	५०००.००	१००.००
५	सडकसंग भूसंरक्षण कार्यक्रम	कि.मि.	२	४०००	३९६७.०४	९९.१७६
६	स्थानिय संगको सहकार्यमा शहरी खानेपानी ज.स.	गोटा	१	४०००	३९६७.०४	९९.१७६
७	आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम	जिल्ला	२	५५००	५५००.००	१००.००
८	प्रदेशस्तरीय संगठन संरचनाको पूर्वाधार निर्माण	प्याकेज	१	५०००	४९८०.३६	१००.००
१०	स्थानीय तहसंगको समन्वयमा प्रदेश स्तरका पर्यटन पदमार्ग निर्माण					
१०.१	भकुण्डे कोटघरदेखि फुलपाती डाँडाबाट	गोटा	१	१५००	१४७६.८६	९८.४५

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
	कन्यास्थान पदमार्ग निर्माण, बेनी न.पा.-२					
१०.२	दाङ्गखोलादेखि देउताभिर गुफासम्म पुग्ने पर्यटन पदमार्ग, मालिका-५, मगरदाङ्ग	गोटा	१	१५००	१४६६.०८	९७.७३
१०.३	जोमसोमदेखि जोमसोम भ्यूटावरसम्म रेलिङ्ग सहितको सिढी निर्माण, मुस्ताङ्ग	गोटा	१	१५००	०.००	०.००
१०.४	थासाङ्ग गा.पा.-२, बोक्सीखोला-सेकुङ्गताल-गुरुस्याङ्गबो गुम्बा हुँदै मुलिखर्क पदमार्ग, मुस्ताङ्ग	गोटा	१	१५००	१५००.००	१००.००
१०.५	डहरे, बयाले, घण्टे, मल्कावाङ्ग एकानन्द गुफा तामुलेख लामडाँडा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण, अर्जुनचौपारी, स्याङ्गजा	गोटा	१	१५००	१४६६.०८	९७.७३
१०.६	अन्धाअन्धी श्रवणकुमार धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण तथा पर्यटन पदमार्ग निर्माण, स्याङ्गजा	गोटा	१	१५००	८६२.४०	५७.४९
१०.७	टाउंकेलेख एकानन्द शिवालय गुफा पर्यटकीय पदमार्ग, अर्जुनचौपारी, स्याङ्गजा	गोटा	१	१०००	९७०.२०	९७.०२
१०.८	घांटीछिना पंचासे, खौलालांकुरी, कार्कीनेटा, सिरुवारी पदमार्ग, स्याङ्गजा, पर्वत	गोटा	१	१५००	१४४४.५२	९६.३०
१०.९	घोडाबाँधे हुँदै गाजाको दह, बागलुङ पदमार्ग	गोटा	१	१५००	१४६६.०८	९७.७३
१०.१०	गाईघाट झरना मोतिमारे, बराहताल, कालीलेक शिवचुली हुँदै घोडाबाँधे पर्यटन पदमार्ग बागलुङ	गोटा	१	१५००	६८०.०५	४५.३३
१०.११	जैमिनी ६ फांट सम्सादेउराली मन्दिर देविस्थान मन्दिर चाखे कोटघर माइकाथान हांडीकोट पदमार्ग बागलुङ	गोटा	१	१०००	१०००.००	१००.००
१०.१२	साउलेगौडादेखि रखाल विसौना भिम पाइला हुँदै पूर्ण गाउँ पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण जलजला २, पर्वत	गोटा	१	१०००	९३७.८६	९३.७८६
१०.१३	घोगेनी बाँझाखेत विसौना हुँदै थानापती मन्दिरबाट दुर्लुङकोट पदमार्ग, पर्वत	गोटा	१	१०००	१०४५.६६	१०४.५६
१०.१४	खौलालांकुली मा.वि.देखि खौलाकोट	गोटा	१	७००	७००.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
	सम्मको धार्मिक तथा पर्यटकीय पदमार्ग , पर्वत					
१०.१५	भोर्ले चालालुङ गुफादेखि शिवालय मन्दिर जाने पदमार्ग पैयु गा.पा. पर्वत	गोटा	१	१५००	१४६६.०८	९७.७३
१०.१६	बच्छेश्वर पर्यटकीय पदमार्ग विहादी ,पर्वत	गोटा	१	१५००	१४२२.९६	९४.८६
१०.१७	लालेश्वर गुफा पदमार्ग, कुश्मा न.पा.,पर्वत	गोटा	१	७००	७००.००	१००.००
१०.१८	कालीगण्डकीघाट आपलाय, भुषालचोक रम्भादेवी लुरिङकोट पर्यटकीय पदमार्ग , विहादी गा.पा. पर्वत	गोटा	१	१०००	१०००.००	१००.००
१०.१९	अन्नपूर्ण पदमार्ग (निलगिरी हिमालदेखि अन्नपूर्ण वेसक्याम्प) म्याग्दी	गोटा	१	१५००	१४३३.७४	९५.५८
१०.२०	डाडाकमेरे थलथले घोरेपानी पदमार्ग, पर्वत	गोटा	१	१०००	९४८.६४	९४.८६
१०.२१	राम्चेदुङ्गा तुलसीको पहिरो केटीचौर पर्यटकीय पदमार्ग	गोटा	१	१०००	८४०.८४	८४.०८
१०.२२	नयाँपुल अर्मादी खुर्कोट केटीचौर पर्यटकीय पदमार्ग, पर्वत	गोटा	१	७००	७००.००	१००.००
१०.२३	भिमसेन दुङ्गा आंगाखेत सिरुवारी सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिर मल्म मल्साङ पर्यटकीय पदमार्ग बागलुङ	गोटा	१	१०००	९४७.९२	९४.७९
१०.२४	नयाँपुल भभरकोट घोरेपानी पदमार्ग, पर्वत	गोटा	१	७००	७००.००	१००.००
१०.२५	मिलेनियम ट्रेक, स्याङ्जा	गोटा	१	१०००	९८०.९८	९८.१०
११	उद्योग पर्यटन लगायतको क्षेत्रका विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन					
११.१	जोमसोमदेखि जोमसोम भ्यूटावरसम्म रेलिङ्ग सहितको सिढी निर्माण, मुस्ताङ्ग	गोटा	१	४०००	३००७.६२	७५.१९
११.२	गलकोट कला प्रतिष्ठान, बागलुङ	गोटा	१	४०००	३९३४.७०	९८.३६
११.३	शिवालय मन्दिर पार्क निर्माण	गोटा	१	४०००	३९३४.७०	९८.३६
११.४	क्युथुमडाँडा, स्याङ्गजा	गोटा	१	४०००	३०१८.४०	७५.४६
११.५	विष्णुवाटिका पार्क, पर्वत	गोटा	१	४०००	२९९६.८४	७४.९२
११.६	घरपझोङ्ग किल्ला संरक्षण, मुस्ताङ्ग	गोटा	१	४०००	३५७८.९६	८९.४७
११.७	शालिग्राम संग्रहालय, बागलुङ	गोटा	१	८०००	७६३२.२४	९५.४०
११.८	थेगचेन गुम्बा संरक्षण, लोमान्थाङ्ग, मुस्ताङ्ग	गोटा	१	४०००	३८३७.६८	९५.९४
	पूँजिगत कार्यक्रमको जम्मा			८३१००	७६९३३.९८	९२.५८

प्रगति सारांशः जम्मा बजेट रु. आठ करोड एकतीस लाख मध्ये खर्च रु. सात करोड उनान्सत्तरी लाख तेत्तीस हजार अन्ठानब्बे भई ९२.५८ वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ ।

ख. संघीय सशर्ततर्फको आ.व.२०७५/७६को स्विकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरणः

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु						
१	भवरकोट पुनहिल पदमार्ग	गोटा	१	१५००	१५००.००	१००.००
२	गुप्तेश्वर गुफा संरक्षण, पर्वत	गोटा	१	१५००	१५००.००	१००.००
३	नयाँ पूल भवरकोट पुनहिल पदमार्ग निर्माण	गोटा	१	१०००	१०००.००	१००.००
४	नयाँ पूल भवरकोट पुनहिल पदमार्ग निर्माण	गोटा	१	१०००	१०००.००	१००.००
५	रामजा कोटगाउँ (पंचासे) पदमार्ग	गोटा	१	१०००	१०००.००	१००.००
६	तातोपानी-नारच्याङ्ग धौलागिरी राउण्ड पदमार्ग	गोटा	१	२०००	२०००.००	१००.००
७	म्याग्दी मुदी-धौलागिरी राउण्ड- टुकुचे -मार्फा पदमार्ग	गोटा	१	२५००	२५००.००	१००.००
८	नायक सायबगढी संरक्षण कार्य बेउलीवास, पैयु, पर्वत	गेटा	१	१०००	९४१.००	९४.१२
९	नुवाकोट पुरानो दरबार तथा गढी मर्मत, फेदीखोला, स्याङ्गजा	गोटा	१	२०००	१६१६.००	८०.८०
	पूँजीगत कार्यक्रमको जम्मा			१४५००	१४०५७.००	
	चालुखर्च तर्फको खर्च			९२४६	८५१९.३७	
	जम्मा			२३७४६	२२५७६.३७	९५.०७

प्रगति सारांशः संघीय सशर्ततर्फको जम्मा बजेट रु.दुई करोड सैंतिस लाख छ्यालिस हजारमा रु. दुई करोड पच्चीस लाख छहत्तर हजार तीन सय सत्तरी खर्च भई ९५.०७% वित्तीय प्रगति भएको छ ।

१३.२ आ.व.२०७६/७७ मा स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरण:

क. आ.व.२०७६/७७ को प्रदेश सरकारतर्फको स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरण:

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२	३	४	६	७	८
	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु					
१	मेशिनरी औजार	संख्या	१	५०	५०.००	१००.००
२	राउण्ड धौलागिरी पदमार्ग निर्माण	संख्या	१	५०००	३०६३.०६	६१.२६
३	शिला संरक्षण सेतीवेनी पदमार्ग, पर्वत	संख्या	१	१०००	१०००.००	१००.००
४	पैरो थोप्ला हुँदै कुन्जो ताग्लुङ्ग टिटि कोखेठाँटी सौरु चिमाङ्ग पदमार्ग	संख्या	१	२०००	२०००.०	१००.००
५	स्याङ्गजाको स्वरेकमा प्याराग्लाइडिङ्ग संचालनका लागि पूर्वाधार निर्माण	संख्या	१	४०००	२२१६.८७	५५.४२
६	मुस्ताङ्गको टिटि र दुम्बा ताल संरक्षण र विकास	संख्या	२	५०००	५०००.००	१००.००
७	भवरकोट पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण, पर्वत	संख्या	१	३०००	३०००.००	१००.००
८	पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा शिला क्षेत्रको विकासमा सहयोग	संख्या	१	५०००	५०००.००	१००.००
९	बागलुङको पञ्चकोटमा कलश निर्माणमा सहयोग	संख्या	१	५०००	५०००.००	१००.००
१०	अन्तराष्ट्रिय मुर्तिकला केन्द्र गलकोट बागलुङ	संख्या	१	३०००	३०००.००	१००.००
११	आलमदेवी धार्मिक स्थल संरक्षण स्याङ्गजा	पटक	१	३०००	३०००.००	१००.००
१२	अन्धाअन्धी, स्याङ्गजा	पटक	१	४०००	३६६१.०२	९१.५२
१३	छाँयाक्षेत्र मन्दिर, स्याङ्गजा	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
१४	स्वरेक मैदान प्याराग्लाइडिङ्ग, स्याङ्गजा	पटक	१	४०००	२४६३.२८	६१.५८
१५	राम्दीधाम, स्याङ्गजा (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
१६	विहुँकोट-शिवालय-शिवधुरी-झुलेनी क्षेत्र बागलुङ	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
१७	गाईघाट झरना, बागलुङ (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
१८	ढोरपाटन, बागलुङ (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	२४६३.२८	६१.५८
१९	कुश्मा मोदीवेनी क्षेत्र, पर्वत	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
२०	डहरे निलकण्ठ पर्वत, प्राकृतिक टावर, पर्वत	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
२१	सेतीवेणी सालिग्राम शिला, पर्वत	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
२२	टिटि ताल मुस्ताङ्ग (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	३२०९.०४	८०.२२
२३	जोमसोम गाउँ, मुस्ताङ्ग (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	३२०९.०४	८०.२२
२४	लोधेकर गुम्बा, मुस्ताङ्ग (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
२५	लोमानथाङ, मुस्ताङ्ग (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
२६	धवलागिरी आईसफल, म्याग्दी (अन्य)	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
	निर्माण)					
२७	पोलस्त्य आश्रम जगन्नाथ मन्दिर, म्याग्दी (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
२८	धौलागिरी वेसक्याम्प हिमाल, म्याग्दी (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
२९	मालिका धुरी, म्याग्दी (अन्य निर्माण)	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
३०	भमरकोट-माटे-जलजला-हमपाल पदमार्ग, पर्वत	पटक	१	४०००	४०००.००	१००.००
३१	जैमिनीधाम-गाईथुने-माईस्थान तथा हांडीकोट, बागलुङ	पटक	१	४०००	२९१५.२५	७२.८८
३२	बायो-इन्जिनियरिङ्ग प्रविधिबाट खोला, खहरे पहिरो नियन्त्रण	संख्या	१०	५०००	५०००.००	१००.००
३३	नर्सरी विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम	संख्या	५	५०००	५०००.००	१००.००
३४	सडकसंग भूसंरक्षण कार्यक्रम (अन्य निर्माण)	कि.मि.	२५	५०००	५०००.००	१००.००
३५	भूसंरक्षण प्रदर्शनी स्थल निर्माण	हेक्टर	१	५०००	५०००.००	१००.००
३६	शहरी खानेपानी एवं पानी मुहान संरक्षण कार्यक्रम	वटा	२५	२५००	२२९७.३०	९१.८९
३७	आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण	स्थान	५	२५००	२५००.००	१००.००
	पूँजिगत खर्च कार्यक्रम तर्फको जम्मा			१४१०५०	१३१०४८.०	९२.९०
	चालुखर्च तर्फको कार्यक्रमहरु					
१	उपजलाधार क्षेत्रहरुको पहिचान प्राथमिकिकरण प्रकोप नक्शाङ्कन संकटासन्नता पहिचान तथा जोखिम नक्शाङ्कन	प्याकेज	१०	१०००	५६८.१८	५६.८१
२	नदि प्रणालीमा आधारित भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्य नक्साकन	प्याकेज	१	३००	३००.००	१००.००
३	विद्युतिय आयोजनाहरुको जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	गोटा	५	५०००	५०००.००	१००.००
४	कुवा, पोखरी, सिमसार र ताल संरक्षण कार्यक्रम	गोटा	२५	१२५००	१२४७७.४	९९.८१
५	सिंचाई कुलो पानीको श्रोत-पानी मुहान संरक्षण	गोटा	५	५००	५००.००	१००.००
६	खोला नदी तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन कार्यक्रम	स्थान	२२	२२०००	२२०००.०	१००.००
७	क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान तथा उत्पादकत्व बृद्धि कार्यक्रम	स्थान	१०	५०००	५०००.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
८	किसानसंग भू-संरक्षण तथा खेतबारी संरक्षण	स्थान	२५	१२५००	१२५००.०	१००.००
९	आकाश पानी संकलन तथा भलपानी व्यवस्थापन गरी जलसेचन अभिवृद्धि तथा पुनर्भरण कार्यक्रम	गोटा	१०	१००००	८९८६.४९	८९.८९
१०	मुस्ताङ्ग एकीकृत भूसंरक्षण कार्यक्रम (भूसंरक्षण वृक्षारोपण)	स्थान	१	२०००	२०००.००	१००.००
११	अन्य प्रशासनिक खर्च तर्फको जम्मा			१३६१९	१०९७२.१०	८०.५६४८
	चालुखर्च तर्फको जम्मा			८४४१९		
	कुल कार्यक्रम खर्च तर्फको (अ र आ)			२२५४६९	२११३३२.००	९३.७३

प्रगति सारांश: जम्मा स्वीकृत बजेट रु.२२,५४,६९,०००.००(रु.बाइस करोड चौवन्न लाख उन्नसत्तरी हजार रहेकोमा खर्च रु.२१,१३,३२,०००.००(रु.एक्काईस करोड तेह लाख बत्तीस हजार) खर्च भएको देखिन्छ। यस आधारमा यस वर्षको प्रदेश सरकारतर्फको भौतिक प्रगति ९७.००% र भारित प्रगति ९३.७३ % रहेको छ ।

ख. संघीय सशर्ततर्फको आ.व.२०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (रु हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
क	पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु					
१	शहरी हरित पार्क स्थापना (वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	प्याकेज	१	१००००	७४३५.१९	७४.३५
२	पानी श्रोत व्यवस्थापन तथा बहुउपयोग (ताल, रनअफ हार्भेस्टिङ्ग ड्याम निर्माण)(वन तथा वातावरण संक्षण निर्माण)	वटा	५	५०००	३८१६.३५	७६.३२
३	गल्छी/पहिरो नियन्त्रण फलफुल सहितको बायो-ईन्जिनियरिङ्ग कार्य	वटा	६	७५००	५७७३.६९	७६.९८
४	शिवशक्ति मन्दिर पूर्वाधार विकास आंफ बगैँचा वालीङ्ग न.पा.११	संख्या	१	५००	५००.००	१००.००
५	शिव मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार विकास, पुतलीवजार न.पा.-११, स्याङ्गजा	संख्या	१	१०००	१०००.००	१००.००
६	कृष्ण मन्दिर भुमरीघाट चापाकोट-१०, स्याङ्गजा	संख्या	१	१०००	६५८.५३	६५.८५
७	गुफाडाँडा पर्यटन पूर्वाधार फलेवास-४, पर्वत	संख्या	१	१०००	१०००.००	१००.००
८	मिनि मुस्ताङ्ग पार्क जोमसोम, घरपझोङ्ग	प्याकेज	१	२०००	२०००.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (रु हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
९	रेश मदन भण्डारी पदमार्ग, काठेखोला गा.पा., बागलुङ	प्याकेज	१	२५००	२५००.००	१००.००
१०	मृग सरोवर संरक्षण, जलजला, पर्वत	स्थान	१	२०००	७४३५.१९	७४.३५
११	सिद्धिविनायक गणेश मन्दिर, वा.न.पा.-५, बागलुङ	स्थान	१	१०००		
	कुल जम्मा			३३५००	२७१११.५५	८०.९३

प्रगति सारांश: यस वर्ष संघीय सशर्ततर्फको बजेट रु.३,३५,००,०००.०० (रु. तीन करोड पैतीस लाख) रहेकोमा रु.२,७१,११,५५०.०० (रु. दुई करोड एकहत्तर लाख एघार हजार पाँच सय पचास) खर्च भई उक्त कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ९०% र भारित प्रगति ८०.९३% रहेको छ ।

१३.३ आ.व.२०७७/७८ मा कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्चको विवरण:

क.आ.व.२०७७/७८ मा प्रदेश सरकारतर्फको स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट तथा खर्चको विवरण:

क्र .सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट रु लाखमा	खर्च रु लाखमा	खर्च प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
क.	पूँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु					
१	चण्डीथान डाँडाकटेरे चिसापानी भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग , पाङ्गराङ्ग (अन्य निर्माण)	संख्या	१	५.००	४.७०	९४.००
२	श्री भवानी विद्यापिठ मा.वि. बचाउनका लागि पहिरो रोकथाम कार्यक्रम (अन्य निर्माण)	संख्या	१	५.००	५.००	१००.००
३	लिग्दीदेखि ज्ञानोदय विद्यालयसम्मको भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग निर्माण, बरेङ्ग ३ बाटाकाचौर	संख्या	१	५.००	४.९७	९९.४०
४	दानुवा खोला देखि माझिगाउँ घट्टेगाउँ घट्टोटोल सिँचाई कुलो मर्मत तथा संरक्षण, विहादी-३, पर्वत	पटक	१	१०.००	९.९९	९९.९०
५	जैमिनीघाट, विनामारे, माईस्थान भू-संरक्षण मैत्री पदमार्ग निर्माण मर्मत तथा संरक्षण	पटक	१	१०.००	९.२८	९२.८०
६	भालु पहाड पर्यटन पूर्वाधार विकास, स्याङ्गजा (अन्य निर्माण)	पटक	१	५.००	४.६४	९२.८०
७	ठुली पोखरी बाटुलीचौर भू-संरक्षणमैत्री पदमार्ग, पर्वत	प्याकेज	१	१०.००	३.९२	३९.२०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट रु लाखमा	खर्च रु लाखमा	खर्च प्रतिशत
८	खौलाकोट पर्यटन पूर्वाधार विकास कुश्मा-१३, पर्वत	पटक	१	५.००	४.९९	९९.८०
९	बागलुङ्ग कालीका पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, बागलुङ्ग	प्याकेट	१	१५.००	१३.१५	८७.६७
१०	दुर्लुङ्गकोटमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, पर्वत	प्याकेट	१	५.००	४.९९	९९.८०
११	महाशिला संरक्षण र विकास, पर्वत	प्याकेट	१	२०.००	१९.९९	९९.९५
१२	पर्यटकीय महत्वको पैयुकोटको पूर्वाधार विकास, पर्वत	पटक	१	२०.००	१७.७७	८८.८५
१३	लोमान्थाङ भू-संरक्षण कार्यक्रम, मुस्ताङ्ग	संख्या	१	१०.००	९.९९	९९.९०
१४	रितुङ्गखोला किनार संरक्षण मालिका-४, (अन्य निर्माण) कार्यक्रम	संख्या	१	५.००	४.९८	९९.६०
१५	वेगखोला पहिरो संरक्षण रघुगंगा-१, म्याग्दी	संख्या	१	५.००	४.९९	९९.८०
१६	डहरे देउराली क्षेत्रमा भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग निर्माण	पटक	१	७.००	६.६६	९५.१४
१७	भू-संरक्षणमैत्री पदमार्ग हलहले मोदी	पटक	१	३.००	२.९९	९९.६७
१८	शेराफांट संरक्षणका लागि म्याग्दी खोलामा तटबन्धन निर्माण कार्यक्रम, मंगला-५, म्याग्दी	पटक	१	१०.००	९.९८	९९.८०
१९	दाल पोखरी, चुत्रे भोर्ले कुलो मर्मत तथा संरक्षण, कुश्मा ३, पर्वत	संख्या	१	५.००	४.९९	९९.८०
२०	स्याङ्गखोला किनार संरक्षण, घरपझौङ्ग-३, मुस्ताङ्ग	संख्या	१	५.००	४.९८	९९.६०
२१	पाण्डाखोला नदी किनार नियन्त्रण, वा.मुक्तिक्षेत्र-१, लुप्रागाउँ	संख्या	१	५.००	४.९९	९९.८०
२२	पहिरोबाट जोखिमपूर्ण बस्ति संरक्षण, मालिका-७, म्याग्दी	संख्या	१	५.००	४.९६	९९.२०
२३	माझघर बाझोबारी पहिरो नियन्त्रण उपल्लो पातीखोला, आंधीखोला-६, स्याङ्गजा	संख्या	१	५.००	४.९९	९९.८०
२४	कालीगण्डकी अर्मादी केटिचौर पदमार्ग निर्माण	संख्या	१	५.००	४.९९	९९.८०
२५	कालीगण्डकी नियन्त्रण थासाङ्ग-२, खन्ती, मुस्ताङ्ग	संख्या	१	१०.००	९.९९	९९.९०
२६	पैयुकोट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, महाशिला-१, पर्वत	पटक	१	२०.००	२०.००	१००.००
	पुंजिगत खर्च तर्फको जम्मा:			२१५.००	२०२.९१	९५.६१

ख	चालु कार्यक्रम तर्फको					
१	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत	प्याकेट	३	९.००	९.००	१००.००
२	मुस्ताङ्ग एकीकृत भू-संरक्षण कार्यक्रम (भू-संरक्षण/वृक्षारोपण)	क्षेत्र	१	१५.३४	१५.३४	१००.००
३	आकासेपानी संकलन तथा भलपानी व्यवस्थापन गरी जलसेचन अभिवृद्धि तथा पुनर्भरण कार्यक्रम	वटा	४	२०.००	२०.००	१००.००
४	संरक्षण दिवस सामारोह	पटक	२	०.४०	०.४०	१००.००
५	प्रचार प्रसार सामाग्री खरिद तथा वितरण	संख्या	२	२.००	१.९७	९८.५०
६	कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण	संख्या	५	१०.००	९.४५	९४.५०
७	जोखिममा रहेको दलितवस्ती संरक्षणका लागि गल्छी/पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम	स्थान	१	१०.००	९.९७	९९.७०
८	संवेदनशील र जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	पटक	३०	३००.००	२९९.४५	९९.८२
९	भू-संरक्षणका लागि ग्यावियन तारजाली खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	प्याकेट	५	१००.००	१००.००	१००.००
१०	बांसको कटिङ्ग तयारी तथा वितरण	पटक	१५	१५.००	१५.००	१००.००
११	भू-संरक्षणका लागि सिफारिस गरिएका प्रजातीको विरुवा उत्पादन)हजारमा(	संख्या	१५०	२२.५०	२२.५०	१००.००
१२	तल्ला घडेरी जत्रमुनि कुलामुनि कुलो संरक्षण, वा.न.पा.-१३	संख्या	१	५.००	४.९८	९९.६०
१३	लमाएखोलाको बहुजल उपयोगका लागि एकिकृत विकास आयोजना अध्ययन	संख्या	१	५.००	४.९५	९९.००
१४	बाडुङ्गगे खोला विसौना भञ्ज्याङ्ग पहिरो नियन्त्रण आंघिखोला-६, स्याङ्गजा	संख्या	१	५.००	४.९९	९९.८०
१५	मल्मदेखि घुम्टेसम्म भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग गलकोट न.पा.	संख्या	१	१०.००	९.९९	९९.९०
१६	पिप्ले-तिनकुले भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग कर्नास	संख्या	१	६.५०	६.५०	१००.००
१७	एयरपोर्ट-बहुपुर्छा भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग वा.न.पा.-१४, बागलुङ्ग	संख्या	१	५.००	४.९९	९९.८०
१८	ईको-म्युजियम, घरपझौङ्ग-३, मुस्ताङ्ग	संख्या	१	१०.००	९.९८	९९.८०
१९	पञ्चायन पर्यटकीय क्षेत्र विकास, बागलुङ्ग न.पा.-३, बागलुङ्ग	संख्या	१	५.००	४.९८	९९.४७
	चालु कार्यक्रम तर्फको जम्मा:			५५५.७४	५५४.४४	९९.७७
	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा:			७७०.७४	७५७.३२.	
	प्रशासनिक खर्च तर्फको जम्मा:			१२४.२६	(९८)(%२६.	
	कुल कार्यक्रम खर्च तर्फको			८९५.००	९०७७.	

प्रगति सारांश: यस वर्ष प्रदेश सरकारतर्फको पूँजिगत र चालु खर्च समे गरी बजेट रु. ८,९५,००,०००.०० (रु.आठ करोड पञ्चान्नब्बे लाख) रहेकोमा समग्र खर्च रु.८,४८,००,००९.०० (रु. आठ करोड अठ्चालिस लाख नौ हजार) खर्च भएको र सो मध्ये कार्यक्रमतर्फ रु.७,७०,७४,०००.०० बजेटबाट रु.७,५७,३२,०००.०० (९८.२६%) र प्रशासनिक बजेट रु.१,२४,२६,०००.०० मध्ये रु. ९०,७७,०००.०० (७३.०४%) खर्च भएको देखिन्छ भने भौतिक प्रगति १००% हासिल भएको छ ।

ख. आ.व.२०७७।७८ मा प्रदेशतर्फका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण संबन्धी कार्यक्रम, बजेट तथा खर्चको विवरण:

क्र. सं.	कार्यक्रम।क्रियाकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
१	झांकीपानी पर्यटकीय पूर्वाधार, मंगला गा.पा.-३, म्याग्दी (अन्य निर्माण)	पटक	१	२०.००	१९.९९	९९.९५
२	प्रागुम्बा र हिंसुम गुम्बा, घरपझोड गा.पा . वडा नं २, मुस्ताङ, (अन्य निर्माण)	पटक	१	१०.००	९.९८	९९.७९
३	हाडिकोट, जैमिनी न.पा ., वडा नं १०, बागलुङ, (अन्य निर्माण)	पटक	१	१५.००	१४.९८	९९.८७
४	सहस्रधारा झरना क्यानोनिङ, गल्कोट न.पा . वडा नं ३, बागलुङ, (अन्य निर्माण)	पटक	१	१०.००	१०.००	१००.००
५	मुसुरोबारी सरौखोला, पैयू गा .पा ., वडा नं ६, पर्वत, (अन्य निर्माण)	पटक	१	१०.००	७.६६	७६.६०
६	लिमिभूमिकोट, फलेवास न.पा., वडा नं ३, पर्वत, (अन्य निर्माण)	पटक	१	१०.००	९.८६	९८.६०
७	गुडिखोला धार्मिक पर्यटकीय, पुतलीबजार न.पा ., वडा नं -४, (अन्य निर्माण)	पटक	१	२०.००	१९.९९	९९.९५
८	सतौँ, वसिगाउँ, खुर्सु, थाप्ले पदमार्ग, आँधीखोला गा.पा., (अन्य निर्माण)	पटक	१	१०.००	९.९८	९९.८०
९	गुफाडाँडा, फलेवास न.पा., वडा नं -१०, पर्वत, (अन्य निर्माण) निर्माण)	पटक	१	१०.००	९.९९	९९.९०
१०	सातमुले, फलेवास न.पा., पर्वत, (अन्य निर्माण)	पटक	१	१०.००	९.९९	९९.९०
११	पिप्ले तिनकुने भू-संरक्षणमैत्री पदमार्ग, फलेवास-११, पर्वत	पटक	१	५.००	५.००	१००.००
१२	वारीवेनी भवानीथान जलजला पर्यटकीय पदमार्ग, पर्वत, (अन्य निर्माण)	पटक	१	५.००	४.७४	९४.८०
१३	शिवालय क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, कुश्मा-६, पर्वत	पटक	१	१०.००	९.९८	९९.८०

क्र. सं.	कार्यक्रम। क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			१४५.००	१४२.१८	
ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू.					
१	चित्रे पर्यटकीय क्षेत्र विकास, पर्वत (अन्य निर्माण)	पटक/सख्या	१	१०.००	१०.००	१००.००
२	पार्वती जन्म स्थल-९, पार्वती गुफाको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास	पटक/सख्या	१	२५.००	२४.९९	९९.९६
३	गाइथुने, बच्छेस्वोर, बोल्पाई, पदमार्ग, पर्वत (अन्य निर्माण)	पटक/सख्या	१	१५.००	१४.९९	९९.९३
४	कोठेखोला वार्ड नं. ८ बाट गाजाको धुरीसम्मको पदमार्ग, बागलुङ(अन्य निर्माण)	पटक/सख्या	१	१५.००	१४.९९	९९.९३
५	धौलागिरी चक्रिय पदमार्ग स्तरोन्नति, म्याग्दी (अन्य निर्माण)	पटक/सख्या	१	२५.००	२५.००	१००.००
६	कालीगण्डकी अर्मादी केटीचौर पदमार्ग, पर्वत (अन्य निर्माण)	पटक/सख्या	१	१३.७२	१३.७१	९९.९३
७	वारीवेनी भवानीथान जलजला पर्यटकीय पदमार्ग, पर्वत (अन्य निर्माण)	पटक/सख्या	१	५.००	४.९९	९९.८०
८	माल्ढुङ्गादेखि दह जाने पदमार्ग बा.न.पा- १०, बागलुङ (अन्य निर्माण)	पटक/सख्या	१	५.००	५.००	१००.००
९	कौँडे डाँडा पदमार्ग निर्माण, बरेङ गा.पा .२, हुग्लिशिर, बागलुङ (अन्य निर्माण)	प्याकेट	१	५.००	४.९८	९९.६०
१०	ठानाकोट पार्कको पर्यटकीय विकास, पर्वत	पटक	१	५.००	४.९९	९९.८०
	चालु कार्यक्रम तर्फको जम्मा:			१२३.७२	१२३.६४	
	कुल जम्मा: खर्च			२६८.७२	२६५.८२	

पर्यटन पूर्वाधार तर्फको भौतिक प्रगति: ९९.००%, वित्तीय प्रगति: ९८.९२% रहेको छ ।

ग. आ.व. २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्ततर्फका कार्यक्रम, बजेट तथा खर्चको विवरण:

क्र. सं.	कार्यक्रम। क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
क	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू.					
१	गल्छी/पहिरो नियन्त्रण/भू-संरक्षण/बायोईन्जिनियरिङ्ग, मुस्ताङ (नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य)	पटक	१	४०.००	३९.९९	९९.९९
२	गल्छी/पहिरो नियन्त्रण/भू-संरक्षण/बायोईन्जिनियरिङ्ग, पर्वत (नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य)	पटक	१	४०.००	३९.९०	९९.७६
३	गल्छी/पहिरो नियन्त्रण/भू-संरक्षण/बायोईन्जिनियरिङ्ग,	पटक	१	४०.००	३९.९९	९९.९८

क्र. सं.	कार्यक्रम क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
	म्याग्दी (नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य)					
४	गल्छी/पहिरो नियन्त्रण/भू-संरक्षण/बायोईन्जिनियरिङ्ग, बागलुङ्ग (नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य)	पटक	१	४०.००	४०.००	१००.००
५	जलपुनर्भरण पोखरी निर्माण व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण	पटक	१	१०.००	९.९९	९९.९४
	पूँजिगत खर्च अन्तर्गतको जम्मा:			१७०.००	१६९.८८	
	कुल जम्मा: खर्च			१७०.००	१६९.८८	

खर्च शिर्षक अनुसारको बजेट तथा खर्च विवरण:

क्र.सं.	खर्चको प्रकार	विनियोजित बजेट	खर्च (रु.लाखमा)	खर्च प्रतिशत
१.	पर्यटन पूर्वाधा (चालु)	१२३७२	१२३६७	९९.९६
२.	भूसंरक्षण कार्यक्रम(चालु)	५७५७४	५७४४४	९९.७७
३.	भूसंरक्षण कार्यक्रम (पूँजिगत)	१९५००	१८३१४	९३.९२
४.	पर्यटन पूर्वाधार (पूँजिगत)	१४५००	१४२१६	९८.०४
५.	संघीय सशर्ततर्फको भूसंरक्षण कार्यक्रम	१७०००	१६९८८	९९.९३
	कार्यक्रमको जम्मा:	१२०९४६	११९३२९	९८.६६
	कार्यालय संचालन खर्च (प्रशासनिक)	१२४२६	९०७६	७३.०४
	कुल जम्मा:	१३३३७२	१२८४०५	९६.२८

प्रगति सारांश: यस वर्षको कार्यक्रमतर्फको भौतिक प्रगति: १००%, वित्तीय प्रगति: ९८.६६% र समग्र वित्तीय प्रगति: ९६.२८% हासिल भएको छ ।

१३.४ कार्यालयको आ.व.२०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, खर्च तथा प्रगति विवरण:

क. आ.व.२०७८/७९ मा कार्यालयमा प्राप्त प्रदेश सरकारतर्फको स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र खर्च विवरण:

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
क.	पूँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु					
१	बेनी न.पा.-८, काउलेगौडा पहिरो नियन्त्रण	बटा	१	१०१००	१०.००	१००
२	गलेश्वर बजारदेखि पिप्लेसम्म पहिरो रोकथामका लागि डिपीआर तयारी	बटा	१	१०१००	९.९५	९९.१५
३	खिरखाने -च्युघरा पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा-३	बटा	१	५१००	५.००	१००
४	कमेरे पहिरो रोक्ने तारजाली र ग्याबियन राख्ने,	बटा	१	१०१००	१०.००	१००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
	वेलबोट, बेनी-१					
५	काफलबोट ढाटीस्वारा वस्ती संरक्षण, दुर्लुङ्ग, पर्वत	पटक	१	२।५०	२.५०	१००
६	साउलेगौडा पहिरो नियन्त्रण, जलजला-२, पर्वत	बटा	१	२।५०	२.५०	१००
७	आकस्मिक पहिरो तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण	पटक	१	५०।००	४९.९९	९९।९८
८	सरादीखोला-मसहार कुलो मर्मत तथा संरक्षण, आँधीखोला, स्याङ्गजा	पटक	१	५।००	४.८९	९७।८
९	झारकुलो (हरदास खोलाबाट कोलाको चौतारी हुँदै कचुरानी सम्म) मर्मत तथा संरक्षण, पुतलीबजार - ११, स्याङ्गजा (अन्य निर्माण)	पटक	१	५।००	५.००	१००
१०	वागपूर- चण्डीस्थान भूसंरक्षणमैत्री पदमार्ग, पुतलीबजार -७, स्याङ्गजा (अन्य निर्माण)	पटक	१	५।००	५.००	१००
११	मज्जुवा-भिरमुनी-आरकुन-खाल्टे हुँदै लामडाँडा भू-संरक्षणमैत्री पदमार्ग, अर्जुनचौपारी, स्याङ्गजा	पटक	१	१०।००	९.९०	९९
१२	ढाडकोखेत कुलो तथा मुहान मर्मत एवं संरक्षण, अर्जुनचौपारी गा.पा.-२, स्याङ्गजा	बटा	१	५।००	३.९४	७८।८
१३	भिरमुनी बाहुनाखेत मज्जुवा कुलो एवं मुहान मर्मत तथा संरक्षण, अर्जुनचौपारी गा.पा. २ स्याङ्गजा (अन्य निर्माण)	बटा	१	५।००	५.००	१००
१४	भिरमुनी-बायुङ्गा-बाटुले भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग, अर्जुनचौपारी, स्याङ्गजा	बटा	१	३।००	३.००	१००
१५	काउरेको पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम फनपा ३, (अन्य निर्माण)	बटा	१	२०।००	१९.८५	९९।२५
१६	डौवाफाँट अन्तर्गत बाउन्नखेत संरक्षण तथा नदि नियन्त्रण योजना, वालिङ्ग ११ (अन्य निर्माण)	बटा	१	१०।००	१०.००	१००
१७	नाटेगौरा पहिरो नियन्त्रण, बिहादी-१, पर्वत	बटा	१	५।००	४.९०	९८
१८	दमुवाखोला कटान नियन्त्रण जलजला- ७ (अन्य निर्माण)	बटा	१	१०।००	१०.००	१००
१९	बाढुखेत सिचाईकुलो संरक्षण (डिही छापाटारी सिचाईकुलो नजिक), आँधीखोला-६, स्याङ्गजा	पटक	१	७।००	७.००	१००
२०	सेरा -डुम्रीबोट -चनौटे पैदलमार्ग फलेवास-७, लिमिठाना, पर्वत	बटा	१	५।००	२.८०	५६
२१	जोखिममा रहेको दलित वस्ती संरक्षणका लागि गल्छी, पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम खानीगाउँ, पर्वत	बटा	१	५।००	५.००	१००
२२	सिमा प्रगतिटोल चुत्रेधारा पंचकोट पदमार्ग (अन्य निर्माण)	बटा	१	५।००	५.००	१००
२३	गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, वालिङ्ग-१४, काहुले, स्याङ्गजा	बटा	१	५।००	४.९२	९८।४
२४	खरदारचोकदेखि बाउसेचौर सडकखण्ड अन्तर्गत	बटा	१	१०।००	१०.००	१००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
	ठुलो पधेरामा पहिरो नियन्त्रण, बागलुङ न.पा.-१२ (अन्य निर्माण)					
२५	केवरेफाटदेखि दुईघरे पिपलडाडा हुँदै माजपाटा भूसंरक्षणमैत्री पदमार्ग, अर्जुनचौपारी, स्याङ्जा (अन्य निर्माण)	बटा	१	७।००	७.००	१००
२६	कार्यालय भवन मर्मत, पर्वत	पटक	१	५।००	५.००	१००
२७	मन्दिर संरक्षणका लागि भूसंरक्षणमैत्री कार्यक्रम, बराहमन्दिर, कुश्मा न.पा ९ भित्रावारी कटुवाचौपारी, पर्वत	पटक	१	४।००	४.००	१००
२८	खोरियापानी मोटर बाटो तटबन्ध, कुश्मा न.पा .३, पर्वत	पटक	१	४।००	४.००	१००
२९	दराक भोटेखोला पहिरो नियन्त्रण, मोदी गा.पा.६, पर्वत	पटक	१	४।००	३.९७	९९।२५
३०	कोइराले पाखाघर पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा ११, पर्वत	पटक	१	४।००	३.९७	९९।२५
३१	पुर्नभरणका लागि पोखरी निर्माण	पटक	१	६।००	६.००	१००
३२	ल्हान्क्यू खोला किनारा तटबन्ध, थासाङ गा.पा .२, लार्जुङ, मुस्ताङ	पटक	१	५।००	४.८७	९७।४
३३	नर्सरी विरुवा उत्पादन तथा वितरण	पटक	१	४।५०	४.५०	१००
३४	वोडीखोला वास्त्रा खोला एकिकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, विरुवा गा.पा, स्याङ्जा	पटक	१	२०।००	२०.००	१००
३५	कुलाको चौरदेखि बिउदि खोला हुँदै बतासे सम्मको भू संरक्षणमैत्री पदमार्ग, पुतलीबजार ५, टारी	पटक	१	८।००	७.४६	९३।२५
३६	कमेरे ऐतिहासिक पोखरी संरक्षण, आँधीखोला गा.पा ४, कमेरे, स्याङ्जा	पटक	१	४।००	४.००	१००
३७	छापकोलपाटा रातडाँडा साइखर्क पहिरो नियन्त्रण, चापाकोट १, स्याङ्जा	पटक	१	४।००	४.००	१००
३८	सर्केटारी दामगाडे ग्रामिण सडक भुतबगंला पहिरो नियन्त्रण, फेदीखोलो २ सर्केटारी, स्याङ्जा	पटक	१	३।५०	३.५०	१००
३९	मुलावारी कूलो तथा वस्ती पहिरो संरक्षण, पुतलीबजार न.पा .७, स्याङ्जा	पटक	१	२।००	१.९४	९७
४०	स्वरेक भन्ज्याङ डाडावारी भैरवकालिका भूसंरक्षणमैत्री पदमार्ग, स्वरेकोट, भीरकोट ५ स्याङ्जा	पटक	१	५।००	५.००	१००
४१	हुक्थुङ सानो खोला पहिरो, गल्याङ ५, स्याङ्जा	पटक	१	३।००	३.००	१००
४२	गल्याङ खोलाखर्क सडक पाखा एकीकृत संरक्षण, गल्याङ न.पा ४, स्याङ्जा	पटक	१	८।००	८.००	१००
४३	गराडदी खुशिलो टोल पहिरो गल्याङ न.पा. २, स्याङ्जा	पटक	१	२।५०	२.५०	१००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
४४	भुपालथोक सहिद पोखरी संरक्षण कार्यक्रम, वालिड न.पा .९, स्याङ्जा	पटक	१	३।००	३.००	१००
४५	पेलकाचौर इनार संरक्षण, पु.न.पा १२, स्याङ्जा	पटक	१	३।००	३.००	१००
४६	आँधीखोला भुन्टेरह तटबन्ध, पु.न.पा .१, स्याङ्जा	पटक	१	३।००	३.००	१००
४७	सिरुबारी महभिर पहिरो, आँधीखोला १, स्याङ्जा	पटक	१	३।००	३.००	१००
४८	कटुवाघैया बाँसभित्ता डाँडा खानेपानी संरक्षण , कालीगण्डकी गा.पा. ३, स्याङ्जा	पटक	१	४।००	४.००	१००
४९	भारकोट स्तुपा र वस्ती संरक्षण, पु.न.पा. ७ स्याङ्जा	पटक	१	४।००	४.००	१००
५०	लुलगां वस्ती पहिरो नियन्त्रण, भिरकोट ७ , स्याङ्जा	पटक	१	४।००	३.९४	९८।५
५१	शिवालय आधारभुत विद्यालय पहिरो नियन्त्रण, फेदीखोला गा.पा १, स्याङ्जा	पटक	१	४।००	४.००	१००
५२	ताप्के खानेपानी मुहान संरक्षण वालिङ्ग ७, स्याङ्जा	पटक	१	४।००	४.००	१००
५३	श्रृष्टी आमा समूह भवन छेउको पहिरो, हरिनास ४	पटक	१	३।००	३.००	१००
५४	नवलखेत भूसंरक्षण कार्यक्रम, आँधीखोला २, स्याङ्जा	पटक	१	२।००	२.००	१००
५५	मिलिनियम ट्रेक भूसंरक्षणमैत्री पदमार्ग, स्याङ्जा	पटक	१	५।००	५.००	१००
५६	सिरबारे पहिरो नियन्त्रण गल्कोट न.पा .७, बागलुङ	पटक	१	४।००	३.९९	९९।७५
५७	खिउँवराह ताल संरक्षण, ताराखोला ३, बागलुङ	पटक	१	४।००	३.९२	९८
५८	उपल्लो बोझादोभान तटबन्ध, तमान खोला, बागलुङ	पटक	१	४।००	४.००	१००
५९	भिमडाँडा पहिरो नियन्त्रण, बरेड १, बागलुङ	पटक	१	३।५०	३.५०	१००
६०	कालीमाटी उलीकांड पहिरो नियन्त्रण, काठेखोला गा.पा.४, बागलुङ	पटक	१	४।००	४.००	१००
६१	तल्लोथर बस्तीदेखि तलको पहिरो नियन्त्रण एवं रोकथाम, काठेखोला १, बागलुङ	पटक	१	३।००	३.००	१००
६२	म्याग्दीखोला किनार तटबन्ध, मंगला गा.पा.५, हाँडेभिर, म्याग्दी	पटक	१	४।००	४.००	१००
६३	गल्छी / पहिरो उपचार कार्यक्रम	पटक	१	६।००	५.९५	९९।९६७
६४	गल्छी / पहिरो उपचार तथा खोला किनार तटबन्धका लागि ग्यावियन जाली खरिद कार्यक्रम	पटक	१	२०।००	१९.९८	९९।९
६५	कुघादिखि देवीस्थान-भगवती मन्दिरसम्म भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग निर्माण कार्यक्रम, फलेवास न.पा.१०, पर्वत	पटक	१	४।००	३.९२	९८
६६	खोरिया पानी पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा १२, पर्वत	पटक	१	३।००	३.००	१००
६७	घतानचोकदेखि जामुनाखर्क जाने बाटो बस्ति संरक्षण पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम, बेनी न.पा.८, म्याग्दी	पटक	१	४।००	०.१२	३
६८	सडक पाखा बायो-इन्जिनियरीड कार्यक्रम, रघुगंगा गा.पा.-१, वेग, म्याग्दी	पटक	१	२।००	१.९८	९९

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
६९	म्याङ खोला टारिखेत तटबन्ध कार्यक्रम, विरुवा गा.पा-५ स्याङ्गजा	पटक	१	२१००	२.००	१००
७०	लामभित्ता पहिरो व्यवस्थापन, गल्याङ न.पा. २, स्याङ्गजा	पटक	१	३१००	०.००	०
७१	मिर्मि बहुमुखी क्याम्पस संरक्षण टेवा पर्खाल निर्माण, कालीगण्डकी, स्याङ्गजा	पटक	१	४१००	४.००	१००
६५	कुघदिखि देवीस्थान भगवती मन्दिरसम्म भू-संरक्षणमैत्री पैदलमार्ग निर्माण कार्यक्रम, फलेवास न.पा. १०, पर्वत	पटक	१	१०१००	१०.००	१००
पूँजिगत खर्चतर्फको जम्मा:				४३०१००		

ख	चालु कार्यक्रमहरू					
१	निर्मित सा.स. मर्मत (भवन)	पटक	१	३	३	१००
२	वार्षिक प्रगति पुस्तिका तयारी तथा प्रकाशन	वटा	१	१	१	१००
३	प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण (हजारमा)	प्रति	१०	१	०.९९	९९
४	संचार माध्यमबाट भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी सूचना प्रसारण (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	प्याकेज	१	१	१	१००
५	भू-संरक्षणका लागि सिफारिस गरिएको प्रजातिका विरुवा उत्पादन (हजारमा)	गोटा	५०	७.५	७.४७	९९.६
६	बाँसको Clump तयारी र वितरण (हजारमा)	गोटा	१०	१०	१०	१००
७	फलफूल विरुवा खरिद तथा वितरण (हजारमा)	पटक	५	५	५	१००
८	भू-संरक्षणका लागि ग्याबियन तार जाली खरिद तथा वितरण	प्याकेज	५	५०	५०	१००
९	संवेदनशील उपजलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन योजना तयारी तथा जोखिम क्षेत्र नक्साङ्कन	पटक	१	१५	१४.९८	९९.८६६
चालु कार्यक्रम तर्फको जम्मा:				९३.५०		
कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा:						५११.५९
प्रशासनिक खर्च तर्फको जम्मा:						१२९.४९
कुल कार्यक्रम खर्च तर्फको						५९६.५७

प्रगति सारांश: यस वर्ष प्रदेश सरकारतर्फको कार्यक्रमको भौतिक प्रगति: १०० %, वित्तीय प्रगति: ९७.७३%, प्रशासनतर्फको वित्तीय प्रगति: ६८.७५ % रहेको छ, चालु प्रशासनिक खर्च कम हुनुमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरूको दरबन्दी परिपूर्ति नहुनु मुख्य कारक रहेको छ।

ख. आ.व.२०७८/७९ मा कार्यालयमा प्राप्त संघीय सशर्ततर्फका कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरणः

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
क	पूँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु					
१	तल्लो गैरो पहिरो नियन्त्रण, चिलने खोला पारि, कुश्मा १०, पर्वत	पटक	१	१०	९.९८	९९.८
२	सात खोल्सी पहिरो नियन्त्रण, जलजला ८, फर्से, पर्वत	पटक	१	१०	९.८९	९८.९
३	खोलाकिनार संरक्षण कालीगण्डकी नदी कुश्मा न.पा.२, पर्वत	पटक	१	२०	१३.१४	६५.७
४	लाटाखरी तल्लो कुलो पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ १, धाङलिङ्ग, स्याङ्जा	पटक	१	१०	१०.००	१००
५	जैसराझाडी कुलो सिंचाइ योजना, गल्याङ ४, स्याङ्जा	पटक	१	१०	१०.००	१००
६	सुटुका पहिरो नियन्त्रण, कालीगण्डकी गा.पा. ३, स्याङ्जा	पटक	१	१०	१०.००	१००
७	ललेंग पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ ३, स्याङ्जा	पटक	१	१०	१०.००	१००
८	भूक्षय नियन्त्रण, जनजागृति मा.वि हरिनाश ४ स्याङ्जा	पटक	१	२०	२०.००	१००
९	केदाली साखर तटबन्ध, चापाकोट ६, स्याङ्जा	पटक	१	१०	१०.००	१००
१०	विर्गा पहिरो नियन्त्रण कालीगण्डकी गा.पा. स्याङ्जा	पटक	१	३०	३०.००	१००
११	पडकाङ थुम्की पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ न.पा.७, स्याङ्जा	पटक	१	३०	२९.९२	९९.७३
	पूँजिगत खर्च अन्तर्गतको जम्मा:			१७०.००	१६३.१३	
	कुल जम्मा खर्च			१७०.००	१६३.१३	

प्रगति सारांशः यस वर्ष संघीय सशर्ततर्फको भौतिक प्रगति ९८.००% र वित्तीय प्रगति ९५.९६% रहेको छ ।

यस वर्ष खर्च शीर्षक अनुसारको बजेट तथा खर्च विवरणः

क्र.सं.	बजेट श्रोत र खर्च शीर्षक	विनियोजित बजेट (रु.लाखमा)	खर्च (रु.लाखमा)	खर्च%	फ्रिज रकम (रु.लाखमा)	भौतिक प्रगति%
१	प्रदेश सरकारतर्फ चालु कार्यक्रमहरु	९३.५	९३.४५	९९.९३	०.०५	१००.००
२	प्रदेश सरकारतर्फ पूँजिगत कार्यक्रमहरु	४३०.	४१७.९७	९७.२४	१२.०३	९७.१८
	प्रदेशतर्फ कार्यक्रम जम्मा	५२३.५	५११.४२	९७.६९	१२.०८	९८.५९
३	प्रदेशतर्फ चालु (कार्यालय संचालन मात्र)	१२९.४२	८८.९८	६८.७५	४०.४४	
	प्रदेशतर्फ कार्यक्रम र	६५२.९२	६००.४	९१.९५	५२.५२	

क्र.सं.	बजेट श्रोत र खर्च शीर्षक	विनियोजित बजेट (रु.लाखमा)	खर्च (रु.लाखमा)	खर्च%	फ्रिज रकम (रु.लाखमा)	भौतिक प्रगति%
	कार्यालय संचालन जम्मा					
४	संघीय सशर्तका कार्यक्रमहरू	१७०	१६३.१३	९५.९६	६.८७	९८.००
	संघीय र प्रदेशतर्फ कार्यक्रम जम्मा	६९३.५	६७४.५५	९७.२६	१८.९५	९८.२९
	कुल जम्मा	८२२.९२	७६३.५३	९२.९९	५९.३९	

समग्र प्रगति सारांश: कार्यालयले चालु आ.व.२०७८।७९ मा प्रदेश सरकारतर्फ कार्यक्रमको भौतिक प्रगति: ९८.५९%, वित्तीय प्रगति: ९७.६९%, संघीय सरकारको सशर्ततर्फको भौतिक प्रगति: ९८.००%, वित्तीय प्रगति: ९५.९६% र समग्र भौतिक प्रगति: ९८.२९% र समग्र वित्तीय प्रगति: ९२.९९% हासिल गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू मध्ये बढी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने कार्यालयको रूपमा प्रशंसा पत्रबाट समेत कार्यालय सम्मानित हुन सफल भएको छ जसले गर्दा कार्यालयका कर्मचारीहरूमा काम गर्ने थप जोश, जाँगर र हौसला अभिवृद्धि भएको छ ।

१३.५ कार्यालयको आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, खर्च तथा प्रगति विवरण:

क. आ.व. २०७९/८० मा कार्यालयमा प्राप्त प्रदेश सरकारतर्फको स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र खर्च विवरण:

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
क	पुंजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू					
१	भू-संरक्षणका लागि तारजाली खरिद तथा वितरण	पटक	१	३०००.००	३०००.००	१००.००
२	बराइनी प., तल्लो ओखरवोट पहिरो नियन्त्रण र टिमिलाखर्क बस्ती संरक्षण, जलजला -१ र २, पर्वत	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
३	गल्छी पहिरो उपचार, ओखरवोट, मालिका-४, म्याग्दी	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
४	गल्छी पहिरो उपचार, मराङ्ग, धौलागिरी-६, म्याग्दी	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
५	गल्छी पहिरो उपचार, तित्यांग, बागलुङ न.पा.-९, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	५०००.००	१०००.००
६	सल्यान पहिरो उपचार, मोदी गा.पा.-८, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
७	किराखोर पहिरो उपचार, धाईरिङ्ग, जलजला-७, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
८	सिमखेत पहिरो उपचार, कुश्मा न.पा.-१०, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
९	पहिरो उपचार, सरौखोला, पैयुं गा.पा.-५, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
१०	डि.पि.आर. बनेको लामायाखोला बहु उ.यो. कार्यान्वयन, फलेबास-७, पर्वत	स्थान	१	१७५०.००	१७५०.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
११	आहालेखोला बायो-इन्जिनियरिङ्ग खोला किनार संरक्षण, महाशिला-५, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४९३.७०	९८.७४
१२	कालीगण्डकी बायो-इन्जि. खोला कि. सं. मार्फा, घरफभौङ्ग-२, मुस्ताङ्ग	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
१३	कालीगण्डकी बायो-इन्जिनियरिङ्ग खोला कि. सं., तिरी, बा.मु.-३, मुस्ताङ्ग	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
१४	म्याग्दीखोला बायो-इन्जि. खोला कि.सं. सहस्रधारा, मंगला-२, म्याग्दी	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
१५	पहिरो उपचार, घ्युराको पहिरो, जैमिनी न.पा.९, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
१६	पहिरो उपचार, घुस्मेली, ताराखोला गा.पा.३, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
१७	पहिरो उपचार, पाला, काठेखोला गा.पा.१, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
१८	भूजिखोला बायो-इन्जि. खोला किनार संरक्षण, ढोरपाटन-७ र ९, बागलुङ	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
१९	घैयाबारी गिरगिरे वस्ती संरक्षण, जलजला-८, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
२०	कालीगण्डकी नि., हनुमान कुना धौवती टार, कालीगण्डकी-१, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
२१	जोखिममा रहेको दलिवस्ती गल्छीःपहिरो उपचार, खानिगाउँ, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
२२	सर्केटारी दामगाडे ग्रा. सडक पिपलस्वारा प. नि., फेदीखोला-२, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	४९९.९०	९९.९८
२३	कोलडाँडा पहिरो नियन्त्रण, फेदीखोला-२, स्याङ्गजा	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
२४	बटुवा बस्ति भूक्षय नियन्त्रण, गल्याङ्ग-२, बटुवा, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
२५	कालीगण्डकी तटबन्धन, घरफझौङ्ग-१, छैरो, मुस्ताङ्ग	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
२६	जलजले पहिरो नियन्त्रण, केवरे, अर्जुनचौपारी-२, स्याङ्गजा	स्थान	१	१५००.००	१५००.००	१००.००
२७	मैदाले वस्ती संरक्षण बडिगाड-९, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
२८	विरुवा उत्पादन कार्यक्रम (हजारमा)	गोटा	७०	१०५००.०	१०४८.९९	९.९९
२९	बांसको कलम कटिङ्ग तयारी तथा वितरण (हजारमा)	गोटा	४	५००.००	५००.००	१००.००
३०	कोइराले-गैरा वस्ती संरक्षण, कु.न.पा.१२, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
३१	रानीपानी वस्ती संरक्षण, विहादी गा.पा.३, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
३२	कालीगण्डकी गोपानघाट नियन्त्रण, कु.न.पा.५, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
३३	मजुवा घुम्ती फाप्ने खोला संरक्षण, कु.न.पा.४, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
३४	खिर खाने डाँडा पहिरो नियन्त्रण, कु.न.पा.३, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
३५	काफलडाँडा पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा.६, बागलुङ	स्थान	१	७००.००	७००.००	१००.००
३६	धारा मा.वि. पहिरो नियन्त्रण, काठेखोला गा.पा.४, बागलुङ	स्थान	१	८००.००	८००.००	१००.००
३७	कडेली खोला बाढी नियन्त्रण फलेबास न.पा.४, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
३८	पन्गालीटोल तटबन्धन तथा खोला नियन्त्रण, फलेबास न.पा.३, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४९७.१०	९९.४२
३९	सिल्मी गुहे खोला नियन्त्रण कु.न.पा.११, सिल्मीफांट, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
४०	काउरावोट केवादी खोला नियन्त्रण, कु.न.पा.२, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
४१	ढाड सामुदायिक वन खहरे नियन्त्रण, कु.न.पा.२, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
४२	मराडसिङ सोती दुर्लुङ वृक्षारोपण पहिरो नियन्त्रण, कु.न.पा.८ र ३, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४९६.९०	९९.३८
४३	सरादीखोला-मसहार कुलो तथा खेत संरक्षण, आंधिखोला ३, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
४४	कालीगण्डकी तथा बोक्सीखोला बायो-इन्जि.सिर्कुङ्ग, थासाङ्ग २, मुस्ताङ्ग	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
४५	बुढी आंधी तटबन्धन, सिम्ले मजुवा भिरकोट ७, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
४६	वराहताल मर्मत तथा संरक्षण, जलजला २, पर्वत	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
४७	आकस्मिक पहिरो तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण	पटक	१	५९६०.००		१००.००
	कालीगण्डकी नदि किनार तटबन्धन, तिरी, बारागुङ्ग मुक्तिक्षेत्र ४, मुस्ताङ्ग	स्थान	१		४३१.५८	
	कालीगण्डकी नदि किनार तटबन्धन, स्याङ्ग, घरफझौङ्ग ३, मुस्ताङ्ग	स्थान	१		३९९.६८	
	घोर्सी वस्ति संरक्षण, मालिका १, निस्कोट, म्याग्दी	स्थान	१		३१०.२३	
	म्याग्दीखोला किनार तटबन्धन, तराखेत, मंगला २, म्याग्दी	स्थान	१		६२५.२३	

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
	सिम्ले पहिरो संरक्षण, खबरा, वेनी २, म्याग्दी	स्थान	१		२२९.४६	
	घैयाबारी डाँडावस्ति संरक्षण, जलजला ८, पर्वत	स्थान	१		४२२.५६	
	बृक्षारोपण कार्यक्रम, म्याग्दी	स्थान	२		८१.००	
	खोलाखेत पहिरो नियन्त्रण, जलजला ४, पर्वत	स्थान	१		२४९.६८	
	पहिरो रोकथाम, बालिङ्ग ६, स्याङ्गजा	स्थान	१		४३३.८०	
	गल्छी नियन्त्रण, फेदिखोला २, स्याङ्गजा	स्थान	१		३००.००	
	गल्छी नियन्त्रण, कालीगण्डकी २, स्याङ्गजा	स्थान	१		१५८.१०	
	पहिरो रोकथाम, कुश्मा ३, पर्वत	स्थान	१		२५०.००	
	पहिरो रोकथाम, ढोरपाटन ७, बागलुङ	स्थान	१		५००.००	
	पहिरो रोकथाम, बा.न.पा. ५, बागलुङ	स्थान	१		२५०.००	
	तारजाली खरिद तथा वितरण, बागलुङ	जिल्ला	१		२५०.००	
	तारजाली खरिद तथा वितरण, पर्वत	स्थान	१		९६०.००	
	जम्मा आकस्मिक कार्यक्रम तर्फ				५९६०.००	
४८	सातखोल्सी पहिरो नियन्त्रण जलजला ८, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४९८.१०	९९.६२
४९	खोसी वस्ती संरक्षण, मालिका गा.पा.१, म्याग्दी	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
५०	थुम्का कुँवर वस्ती पहिरो नियन्त्रण, कु.न.पा.१३, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
५१	जुगनाखोला बस्ती संरक्षण तथा तटबन्धन, निसीखोला गा.पा.२, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	४९८.००	९९.६०
५२	आरुपानीमुनी गुरुङ्ग वस्ती संरक्षण, महाशिला गा.पा.१, अगौँदी, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
५३	सेतीवेणी तटबन्धन वस्ती संरक्षण कार्य विहादी ६, पर्वत	स्थान	१	१०००.००	९९४.००	९९.४०
५४	कल्भटदिखि वरपिपलसम्म गुहेखोला संरक्षण तथा नियन्त्रण, कुश्मा ४, पर्वत	स्थान	१	१५००.००	१४६७.००	९७.८०
५५	देउपुजे पदम खोल्सी नियन्त्रण, कु.न.पा. ३, पर्वत	स्थान	१	१५००.००	१४९५.२०	९९.६८
५६	दरमखोला तटबन्धन तथा वस्ती कटान नि., गल्कोट ५ र ६, बागलुङ	स्थान	१	१५००.००	१४७६.००	९८.४०
५७	मुसुराबारी कादुरी पुलदेखि माथि पहिरो संरक्षण, ग.न.पा.९, बागलुङ	स्थान	१	१५००.००	१३४४.२०	८९.६१
५८	कटेरी नुनथलो पहिरो संरक्षण बा.न.पा.-११, रायडाँडा, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
५९	स्वांराखोला नियन्त्रण तथा तटबन्धन साविकको ६, फ.न.पा. ८, पर्वत	स्थान	१	१०००.००	९९९.७०	९९.९७
६०	कार्यालय भवन मर्मत खर्च	पटक	१	५००.००	४९७.७०	९९.५४
६१	फूलबारी वस्ती संरक्षण, मालिका ४, म्याग्दी	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
६२	दिपशिखा मा.वि. मौलाथर खत्रीटोल पहिरो नि., मंगला १, कुहुं, म्याग्दी	स्थान	१	१०००.००	९९९.३०	९९.९३
६३	सिदार्थ राजमार्ग प.नि.तथा तारजाली पक्की पर्खाल निर्माण पुतलीबजार न.पा. ४, वरवोटे, स्याङ्गजा	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
६४	भविष्य निर्माण मा.वि., विरुवा, खेल मैदान संरक्षण, स्याङ्गजा	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
६५	चिसापानी राजपैरो नियन्त्रण, कुश्मा न.पा. ७, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४९५.२७	९९.०५
६६	कालीगण्डकी तटबन्धन, उत्तरवाहिनी, गल्याङ्ग १, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	४९९.९०	९९.९८
६७	गलिछना खोला तटबन्धन कार्यक्रम, फेदीखोला गा.पा. १, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
६८	पाखाघर ढडयान पहिरो नियन्त्रण योजना, कुश्मा न.पा. ११, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४९६.००	९९.२०
६९	थाउसेखोला वस्ती संरक्षण कार्यक्रम, कुश्मा न.पा. ९, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४९९.९०	९९.९८
७०	सानोखोला कृषि भवन चोखालघाटसम्म तटबन्धन, गलकोट ७, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
७१	टुहुरेपसल वस्ती संरक्षण, फलेवास २, थापाठाना, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४९६.७०	९९.३४
७२	वनबडे पहिरो नियन्त्रण, जलजला ५, पर्वत	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
७३	पहिरो उपचार, कुश्मा न.पा. ३, दुर्लुङ्ग, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४८२.००	९६.४०
७४	तल्लो गल्याङ्ग खेलमैदान संरक्षण तथा व्यवस्थापन, गल्याङ्ग ३, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
७५	भालेवास लाकुरीथोक खहरे पहिरो नियन्त्रण, कालीगण्डकी ४, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
७६	रुपाखानी बुढाघर वस्ती संरक्षण, गल्याङ्ग न.पा. ५, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
७७	पेलाकोट बेलटारी भालु गौडा पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ्ग न.पा.-७, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
७८	भुण्टेरह माथि तटबन्धन, पुतलीबजार न.पा. १, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
७९	चण्डीकालिका खोला घर पहिरो नियन्त्रण, पुतलीबजार न.पा. १०, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
८०	तालघरे पंधेरादेखि अर्मडाँडा खोला नियन्त्रण,	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
	पुतलीबजार न.पा. ५, स्याङ्गजा					
८१	चिदी धुले पहिरो नियन्त्रण, कालीगण्डकी गा.पा. १, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	४८७.००	९७.४०
८२	फडकाड खोला एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन, विरुवा गा.पा., स्याङ्गजा	स्थान	१	२०००.००	१९९४.४५	९९.७२
८३	बराहथान पहिरो नियन्त्रण, पु.व.न.पा. ९, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
८४	देउराली मा.वि. भवन संरक्षण पहिरो नि., हरिनास ६, पोखरीछाप, स्याङ्गजा	स्थान	१	७००.००	६९९.२५	९९.८९
८५	तीनधरे खेलमैदान तथा सडक छेउको पहिरो नियन्त्रण, विरुवा २, स्याङ्गजा	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
८६	सांघीखोला देविस्थान पहिरो नियन्त्रण, पुतलीबजार न.पा. ७, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
८७	सियाले वायाखोला किनार तटबन्धन, वालिङ्ग न.पा. १४, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००.००	५००.००	१००.००
८८	सृष्टि आमा समुह भवन संरक्षण पहिरो नियन्त्रण, हरिनास ४, स्याङ्गजा	स्थान	१	७००.००	७००.००	१००.००
८९	नुवार बस्ती संरक्षण पहिरो नियन्त्रण, फलेवास ३, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४८७.५८	९७.५२
९०	सुनचाप पहिरो नियन्त्रण, मोदी गा.पा. २, पर्वत	स्थान	१	५००.००	४८४.१०	९६.८२
९१	सितलडाँडा बेशीथोक वेलघारी बस्ती संरक्षण पहिरो नियन्त्रण, पैयुं ४, पर्वत	स्थान	१	७००.००	६९६.००	९९.४३
९२	ताराखोला कटान नियन्त्रण, ताराखोला गा.पा. ३, बागलुङ	स्थान	१	५००.००	४९१.८५	९८.३७
९३	रेडक्रस भवन पहिरो नियन्त्रण, बरेङ्ग गा.पा. ३, बागलुङ	स्थान	१	८००.००	७७७.९०	९७.२४
९४	भ्यूडाँडा पहिरो नियन्त्रण तटबन्धन, बरेङ्ग १, बागलुङ	स्थान	१	७००.००	४९९.७०	७१.३९
९५	धापुङ्ग ओल्बोट अरनिको आधारभुत विद्यालय पहिरो रोकथाम, मंगला ४, म्याग्दी	स्थान	१	७००.००	७००.००	१००.००
९६	करिना पहिरो नियन्त्रण, काठेखोला गा.पा. १, बागलुङ	स्थान	१	१०००.००	१०००.००	१००.००
९७	पुरमुनी बस्ती संरक्षण, अन्नपुर्ण गा.पा. ६, म्याग्दी	स्थान	१	५००.००	४९९.७०	९९.९४
९८	आकस्मिक बाढी पहिरो नियन्त्रण	पटक	१	९३०.००	९२३.४५	९९.३०
ख	चालु खर्च तर्फका कार्यक्रमहरु					
१	निर्मित सा.सं. मर्मत	पटक	१	२५०.००	२५०.००	१००.००
२	स्याङ्गजा फिल्ड अफिस मर्मत सुधार	पटक	१	३००.००	२९९.००	९९.६७
३	वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन तथा वितरण	पटक	१	७५.००	७५.००	१००.००
४	प्रचार-प्रसार सामग्री प्रकाशन तथा वितरण	प्रति	५००	१००.००	१००.००	१००.००

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट (हजारमा)	खर्च	खर्च प्रतिशत
५	कालीगण्डकी नदि बेसिनको भूक्षयको अवस्था तथा परिमाण आंकलन तथा भूक्षय नियन्त्रणका उपायहरू पहिचान	संख्या	१	१०००.००	९९८.००	९९.८०
६	कम खर्चिलो भू-संरक्षण प्रविधि तालिम	संख्या	४	४५०.००	४५०.००	१००.००
७	स्थानिय तह तथा सरोकारवाला बिच समन्वय गोष्ठी	पटक	५	३००.००	२८३.००	९४.३३
८	पहिरो तथा नदि कटान प्रोफाईल तयारी	जिल्ला	५	५००.००	४८८.००	९७.६०
९	भूसंरक्षण तथा वातावरण दिवस सामारोह	पटक	२	५०.००	४९.००	९८.००
	चालु खर्च तर्फको जम्मा			३०२५.००	२९९२.००	९८.९१

आ.व.२०७९/०८० मा कार्यालयमा प्राप्त संघीय सशर्ततर्फका कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च विवरणः

क्र. सं.	कार्यक्रम । क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७
क	पुंजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू					
१	दरौ खोलामा डम्डारे चिरुवासम्म तटबन्ध, अर्जुनचौपारी-१, स्याङ्गजा	पटक	१	१०००.००	९६६.४०	९६.६४
२	दहपोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन, विरुवा ५, स्याङ्गजा	पटक	१	१०००.००	९९९.१०	९९.९१
३	देउरालीखानी पहिरो नियन्त्रण, जमैनी न.पा. ३, बागलुङ	पटक	१	१०००.००	९९९.००	९९.९०
४	घारथोक कुमाले निलपाटा प. तथा भूसंरक्षण, काठेखोला २, बागलुङ	पटक	१	१५००.००	१५००.००	१००.००
५	चाल्ने ढुङ्गा खानेपानी सरसफाई आयोजना, कारागार शाखा, पुतलीबजार ५, स्याङ्गजा	पटक	१	५००.००	४९३.४०	९८.६८
६	जरुवा कालीगण्डकी पहिरो नियन्त्रण, कु.न.पा. ४, पर्वत	पटक	१	२०००.००	२०००.००	१००.००
७	डम्डारे खोला पहिरो नियन्त्रण, कु.न.पा. ४, पर्वत	पटक	१	२०००.००	१९९९.००	९९.९५
८	नमुना चोक गोदाम बस्ति पहिरो नियन्त्रण, कु.न.पा. ७, पर्वत	पटक	१	१५००.००	१४९६.३०	९९.७५
९	भूक्षय रोकथाम, जनजागृत मा.वि.हरिनास गा.पा. ४, स्याङ्गजा	पटक	१	१०००.००	९८७.३०	९८.७३
१०	पहिरो नि.तथा व्यव. लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षण, मालढुङ्गा खुर्केघाट, बागलुङ न.पा. १, बागलुङ	पटक	१	१०००.००	९९५.००	९९.५०
११	मल्याङ्गदी खोला बगुवा खेत तटबन्धन निर्माण, कुश्मा न.पा. ८, पर्वत	पटक	१	१५००.००	१४८०.००	९८.६७

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति	
			परिमाण	बजेट		
१२	कालीगण्डकी न.कि.काठेपुल गल्ली पहिरो रोकथाम, घरपझोड ४, मुस्ताङ	पटक	१	८००.००	७९९.७०	९९.९६
१३	बोकसीखोला गल्ली पहिरो रोकथाम, थासाङ २, मुस्ताङ	पटक	१	७००.००	७००.००	१००.००
१४	अर्थुङ्गे पहिरो नियन्त्रण, वेनी न.पा. ७, म्याग्दी	पटक	१	४००.००	३९९.७०	९९.९३
१५	रुम पहिरो नियन्त्रण, मालिका २, म्याग्दी	पटक	१	४००.००	४००.००	१००.००
१६	राजकुलो गल्ली पहिरो रोकथाम, वेनी न.पा. ४, म्याग्दी	पटक	१	७००.००	७००.००	१००.००
१७	राष्ट्रिय वन वि.व्यवस्थापन कार्यक्रम, दहपोखरी संरक्षण तथा व्यव., विरुवा ५, स्याङ्जा	स्थान	१	२०००.००	१९९५.०६	९९.७५
पूँजिगत खर्च तर्फको जम्मा				१९०००.००	१८९०९.९६	९९.५३

ख	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू					
१	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी मर्मत	स्थान	१	१५०.००	१४९.५८	९९.७२
	कुल जम्मा			१९९५०.००	१९०५९.५४	

१३.६ कार्यालयको आ.व.२०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, खर्च तथा प्रगति विवरण:

क. आ.व. २०८०/८१ मा कार्यालयमा प्राप्त प्रदेश सरकारतर्फ र संघिय सरकारतर्फको स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र खर्च विवरण:

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	बार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
क) पूँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु						
१	भुते खोला गल्लि नियन्त्रण, फलेवास न.पा. -५- पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
२	सौरिनि पहिरो उपचार, खोलाखेत, जलजला ४- पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९६,३९०.०	९९.३
३	लुप्रागाउँ बस्ति संरक्षण, लुप्रा, बारागुङ्ग मुक्तिकेत्र १, मुस्ताङ्ग	स्थान	१	१,०००,०००.०	१,०००,०००.०	१००.०
४	कालीगण्डकी किनारा जोमसोम बजार संरक्षण, जोमसोम, घरफझौङ्ग ४, मुस्ताङ्ग	स्थान	१	१,०००,०००.०	१,०००,०००.०	१००.०
५	घारखोला देखि पाउदारसम्म खोला किनारा संरक्षण, शिख, अन्नपूर्णा ५, म्याग्दी	स्थान	१	५००,०००.०	०.०	०.०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
६	साउने गल्छी तथा बाढी नियन्त्रण, भिरकोट न. पा. ६, सिमलचौर, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४६५,४३०.०	९३.१
७	पकवादी पहिरो उपचार, गल्यांड न. पा. १०, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
८	ठुले खोल्सो भैंसी ढुंगो पहिरो उपचार, आँधिखोला गा. पा. २, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९७,९९०.०	९९.६
९	निरबिरे खहरे उपचार, पुतलीबजार न. पा. ३, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,९००.०	१००.०
१०	दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत जलवायू परिवर्तन अनुकुलन आयोजना कार्यान्वयन अन्तर्गत	स्थान	१	१००,०००.०	०.०	०.०
११	चाउके खोला किनारा संरक्षण, आँधिखोला गा पा १, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,९००.०	१००.०
१२	चामबोट खोला किनारा संरक्षण, फेदीखोला गा पा १, गल्छीना, स्याङजा	स्थान	१	१,०००,०००.०	९७४,८८०.०	९७.५
१३	देउराली डाँडा पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा. ३, देउराली डाँडा, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
१४	देवीस्थान नदिकटान तथा वस्ती संरक्षण, निसिखोला गा.पा.२, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
१५	च्याङद खोला उपचार, वालिङ न पा ११, , स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४८८,१००.०	९७.६
१६	फूलबारी पहिरो उपचार, वालीग न पा ६, फूलबारी, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९२,००८.०	९८.४
१७	विभिन्न डालेघाँसका विरुवा उत्पादन तथा वितरण,	स्थान	१	९००,०००.०	८९९,९५१.०	१००.०
१८	बोडीखोला ठुला चौतारा भल व्यवस्थापन तथा वस्ती संरक्षण पुतलीबजार न. पा. १३, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
१९	बडहरे दलित वस्ती संरक्षण तथा भू संरक्षण कार्य	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
२०	अर्चले सिरुवारी पहिरो उपचार, फलेबास गा.पा.८ , पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९८,७७०.०	९९.९

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
२१	डी.पि.आर. बनेको लामायाखोलाको बहुउद्देश्यीय योजना कार्यन्वयन. फलेबास न.पा.-५/७, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९८,३४२.०	९९.७
२२	डमडारे खोला नियन्त्रण , महाशिला गा.पा.१, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४८८,४१५.०	९७.७
२३	हल्लेखोला ग्रामिण सडक पहिरो उपचार, गोलखोला पुच्छर, पुतलीबजार न.पा.१३, स्याङ्जा	स्थान	१	५००,०००.०	४६५,९७०.०	९३.२
२४	घर्तिको धारा संरक्षण, कुश्मा न. पा. ११,पर्वत	स्थान	१	१५०,०००.०	०.०	०.०
२५	खिरखाने डाँडा पहिरो नियन्त्रण कुश्मा-३ पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,२७०.०	९९.९
२६	कटुसे खोल्सा व्यवस्थापन कुश्मा -८ पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९६,९४२.०	९९.४
२७	कोलाको चौपारी देखि कचुरानी सम्म कुलो मर्मत तथा संरक्षण, पुतलीबजार -११ स्याङ्जा	स्थान	१	५००,०००.०	४५३,२५०.०	९०.७
२८	ढाड-बास्कोट को बारी हुँदै - श्रवण मा.वि. बस्ति संरक्षण, पुतलीबजार नगर पालिका १४	स्थान	१	५००,०००.०	४८८,९००.०	९७.८
२९	चिप्लेटी पहिरो उपचार, कुश्मा न.पा. २, खुर्कोट, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,२००.०	९९.८
३०	क्याङ्दी खोला जलाधार क्षेत्र संरक्षण, पुतलीबजार ७ र ९, स्याङ्जा	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,४९०.०	९९.९
३१	भर्कुन्ना तातोपनी पानी मुहान संरक्षण, आँधीखोला -२, स्याङ्जा	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,९००.०	१००.०
३२	प्याउखोला चिसापानी कुवा संरक्षण, आँधीखोला -६ स्याङ्जा	स्थान	१	२००,०००.०	१६३,६३०.०	८१.८
३३	पानी कुवा संरक्षण तथा भूक्षय नियन्त्रण, आँधीखोला - २ फपरेटा, स्याङ्जा	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
३४	शिवालय टोल पहिरो नियन्त्रण योजना फेदीखोला गा पा १, स्याङ्जा	स्थान	१	५००,०००.०	४८३,९३०.०	९६.८
३५	बतासेदेखि टाँडपरे हुँदै खर्कसम्मको गोरेटो सुधार र भू	स्थान	१	५००,०००.०	४५०,३४०.०	९०.१

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
	संरक्षण, पुतलीबजार ५, स्याङ्गजा					
३६	बाँसको कल्म कटिङ्ग तयारी तथा रोपण	स्थान	१	८००,०००.०	४२९,१४५.०	५३.६
३७	बरदाहा पहिरो नियन्त्रण विरुवा १ स्याङ्गजा	स्थान	१	५००,०००.०	४७०,५७०.०	९४.१
३८	चाङ्गदिखोला पहिरो नियन्त्रण भिरकोट १ स्याङ्गजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९३,७१५.०	९८.७
३९	भुन्टेरहमाथि काजुको घरमुनि खोल्सा नियन्त्रण, पु. न. पा. १ स्याङ्गजा	स्थान	१	५००,०००.०	०.०	०.०
४०	टाउकेको पोखरी स्तरोन्नति । दुराखकोट । पो.म.न.पा. २८ कास्की	स्थान	१	५००,०००.०	०.०	०.०
४१	मोतिमारे बराहताल संरक्षण, ताराखोला -१ बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
४२	गाइघाट झरना संरक्षण निर्माण, ताराखोला -१, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
४३	रिघा ताल संरक्षण, निसिखोला ६, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
४४	बराह मन्दिर र ताल संरक्षण व्यवस्थापन, बा.न.पा. १० बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
४५	निस्कोट सिद्धथान तथा बराहताल संरक्षण, मालिका -१ म्याग्दी	स्थान	१	५००,०००.०	४९१,३३०.०	९८.३
४६	तातोपानी कुण्ड संरक्षण, रघुगंगा - २, म्याग्दी	स्थान	१	५००,०००.०	२०६,१५०.०	४१.२
४७	रामसिता ताल संरक्षण, अर्जुनचौपारी ५, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००,०००.०	४६१,७४५.०	९२.३
४८	जैदी कुवा संरक्षण, जैमिनी ७, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४५१,६१५.०	९०.३
४९	पातलखर्क वृहत तलाउ पुन निर्माण तथा मर्मत, जैमिनी २, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४८०,०००.०	९६.०
५०	सेराबेसी मोदीखोला संरक्षण, मोदी १, पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९७,७००.०	९९.८
५१	फलाटे पुच्छर खेत संरक्षण, कुश्मा ३, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	०.०	०.०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
५२	मर्देलखोला तटबन्धन, ताराखोला अर्गल, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
५३	ढाडबोट दलित बस्ती पहिरो नियन्त्रण, ढोरपाटन ७, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
५४	बाहुनगाउँ छन्तयाल बस्ती पहिरो नियन्त्रण, निसीखोला २, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
५५	नर्जा गाउँ पहिरो नियन्त्रण, तमानखोला ६, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
५६	बराहताल संरक्षण आयोजना, तमानखोला २, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
५७	सराते सिन्धुरेखोला तटबन्धन, जैमिनी ९, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
५८	बुर्तिवाड बजार तटबन्धन, ढोरपाटन १, बागलुङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९७,५२५.०	९९.८
५९	भुजी गाउँ वस्ती संरक्षण, ढोरपाटन ९, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,८००.०	१००.०
६०	काउते पानीकटेरी धारापानी पहिरो नियन्त्रण, बा न पा ११, बागलुङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९७,६००.०	९९.८
६१	बडारे पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी १, बागलुङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९७४,९००.०	९७.५
६२	दरमखोला सिलाखोला तटबन्धन, गल्कोट ६, बागलुङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९६,१७०.०	९९.६
६३	पशुपति प्रा.वि. तटबन्धन तथा भूक्षय नियन्त्रण, काठेखोला ४, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४९८,०००.०	९९.६
६४	बडिगाड तटबन्धन, बडिगाड ७, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४९२,८००.०	९८.६
६५	खाला बजार संरक्षण, बडिगाड ६, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
६६	सरस्वती मा.वि. पहिरो नियन्त्रण, ढोरपाटन ९, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
६७	सलाम कुमाले पैंधेरा पहिरो नियन्त्रण, काठेखोला २, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४९८,०००.०	९९.६
६८	त्रिखहरेखोला तटबन्धन, बारगुड मुक्तिक्षेत्र ४, मुस्ताङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९८७,९००.०	९८.८
६९	बोक्सेखोला पुलमुनि तटबन्धन, थासाङ २, मुस्ताङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९४,२७१.०	९९.४
७०	पुतलीबजार एरपोर्ट पुछार झो.पु	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९९,२७५.०	९९.९

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
	मुनि तटबन्धन, मुस्ताङ					
७१	पुतलीबजार स्याङफुलचोक अपुरो गाउँमा तटबन्धन, घरपझौड ३, मुस्ताङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९९,९९३.०	१००.०
७२	पुतलीबजार टुकचे निलगिरी युवा क्लव भूक्षय नियन्त्रण, थासाङ १, मुस्ताङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९८६,५१५.०	९८.७
७३	थापाचौर बस्ती संरक्षण, मालिका ५, म्याग्दी	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९२,१२७.०	९९.२
७४	ढोल्थान दरवार क्षेत्र संरक्षण, बेनी ५, म्याग्दी	स्थान	१	१,०००,०००.०	९८१,३००.०	९८.१
७५	ताराखेत बस्ति संरक्षण, मंगला ३, म्याग्दी	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९३,९०९.०	९९.४
७६	खोसिखोला बस्ति संरक्षण, मालिका १, म्याग्दी	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९९,९०४.०	१००.०
७७	फूलबारी बस्ती संरक्षण, मालिका ४, म्याग्दी	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९९,९५०.०	१००.०
७८	दरबाङ बजार तटबन्धन, मालिका १, म्याग्दी	स्थान	१	१,०००,०००.०	९८८,५३०.०	९८.९
७९	पन्थोक भूमेथान तटबन्धन, धवलागिरी ६, म्याग्दी	स्थान	१	५००,०००.०	४८७,५७०.०	९७.५
८०	वनपालाधारा बस्ती पहिरो नियन्त्रण, विरुवा २, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४३९,८५३.०	८८.०
८१	घडेरी पहिरो नियन्त्रण, आँधीखोला २, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९७,५९५.०	९९.५
८२	वायाखोला धरादी देखि तिवारी पसल सम्म तटबन्धन, वालिङ १४, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,९००.०	१००.०
८३	केरावारी पहिरो नियन्त्रण, कालीगण्डकी ३, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९२,२८०.०	९८.५
८४	चेप्टेदुङ्गा देखि मास्कीथर जाने पहिरो नियन्त्रण, पुतलीबजार १०, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९७,९०५.०	९९.६
८५	गल्याम भिरको पहिरो नियन्त्रण, फेदीखोला ३, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९१,९९८.०	९८.४
८६	कुश्मा ज्ञादी अग्लो झो.पु.को ज्ञादीतर्फको दक्षिणतर्फको पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा १०, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९६,६७०.०	९९.३

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
८७	कमेरेखेत टुनीखोला भूक्षय नियन्त्रण, पुतलीबजार ३, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४६९,९९०.०	९४.०
८८	नया बजार मो. पुल संरक्षण तटबन्धन, बरेड १०, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
८९	झप्रे पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी ६, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,७८५.०	१००.०
९०	सुकेखोला रौंदीखोला पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी २, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४८९,४६०.०	९७.९
९१	शितला देवी मन्दिर संरक्षण, पुतलीबजार १३, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४९४,७००.०	९८.९
९२	कमेरेखोला पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा १२ टुटुङगा, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९८,७००.०	९९.७
९३	लुङ्दीखोला तटबन्धन, जलजला ४ र ७, पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९९,५७५.०	१००.०
९४	गजौटे पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा ४, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९५,९१४.०	९९.२
९५	कुरुङ्गे पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ ४, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४८४,९००.०	९७.०
९६	ठुलाभर्ला पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ ३, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४६९,१००.०	९३.८
९७	सुँदारे भू तथा जलाधर संरक्षण, फलेवास ३, पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.०	९०४,२५०.०	९०.४
९८	बडगाउँ पहिरो नियन्त्रण, जलजला ८, पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.०	९८८,२००.०	९८.८
९९	राहाले बडर तटबन्धन, काठेखोला ५, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४९७,९२०.०	९९.६
१००	भुजुङ्गे खानेपानी मुहान तटबन्धन, गल्कोट ६, बागलुङ	स्थान	१	५००,०००.०	४७९,९००.०	९६.०
१०१	जुकेढुङगा पहिरो नियन्त्रण, बा न पा १०, बागलुङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	९८५,२६०.०	९८.५
१०२	शेरा बगर तटबन्धन, कालीगण्डकी २, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४४०,२१५.०	८८.०
१०३	छिकछाप पहिरो नियन्त्रण, चापाकोट ८, स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४६७,७९०.०	९३.६
१०४	चिसौरा पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ ७ स्याङजा	स्थान	१	५००,०००.०	४७९,९००.०	९६.०
१०५	चिप्लेटी वस्ती संरक्षण (उपल्लो सिमपानी, वेनी-५, म्याग्दी	स्थान	१	५००,०००.०	४७४,८८०.०	९५.०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
१०६	चिउरीबोट वस्ती संरक्षण, मालिका -४ म्याग्दी	स्थान	१	५००,०००.०	५००,०००.०	१००.०
१०७	रानीझाँरा पहिरो नियन्त्रण कु न पा ११ पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९६,०००.०	९९.२
१०८	खरिबोट पहिरो उपचार तथा बस्ती संरक्षण, कु.न.पा. १ पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९१,६८०.०	९९.२
१०९	कालीगण्डकी किनार तटबन्धन तथा माझी बस्ती संरक्षण कु.न.पा. १ पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९०,३३२.०	९९.०
११०	लमायाखोला फलेबास नपा ५ र ७ को विचमा शेराफाँट छविसे फाँट संरक्षण पर्वत	स्थान	१	१,५००,०००.०	७९१,४७०.०	५२.८
१११	जोखिममा रहेका बस्ती संरक्षण तथा तटबन्धन, नयाँपुल, कुश्मा २ पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९८,०८०.०	९९.८
११२	पिपल डाँडा उद्दान संरक्षण अर्जुनचौपारी १ स्याङ्गजा	स्थान	१	५००,०००.०	४७१,६००.०	९४.३
११३	भूक्षय नियन्त्रण, मोदी -३, तक्ले, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४७६,३००.०	९५.३
११४	कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण, गुहे खोला- कु,न,पा, ५	स्थान	१	५००,०००.०	४९८,४७५.०	९९.७
११५	स्याङ्गजा अस्पातलमुनी वैडो खेत संरक्षण पुतलीबजार न.पा. ३	स्थान	१	५००,०००.०	०.०	०.०
११६	समेलो पहिरो नियन्त्रण पु.व.न. पा. ११, स्याङ्गजा	स्थान	१	५००,०००.०	४७२,७००.०	९४.५
११७	साम्लेगाउँ संरक्षण, मुस्ताङ	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,६८५.०	९९.९
११८	सिजलगाउँ बाहुनबारी पहिरो नियन्त्रण, रघुगंगा २, म्याग्दी	स्थान	१	५००,०००.०	४७९,२८०.०	९५.९
११९	नेवारेखोला तटबन्धन तथा मन्दिर संरक्षण, कुश्मा ११, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९५,६४५.०	९९.१
१२०	पिपल बोट वस्ती संरक्षण, मंगला - ५ म्याग्दी	स्थान	१	१,०००,०००.०	९४९,५४०.०	९५.०
१२१	रिठे खोला नियन्त्रण, कु. न. पा. ४, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४५७,१३५.०	९१.४
१२२	कोलडाडा पहिरो नियन्त्रण फेदीखोला २, स्याङ्गजा (साविक वडा नं. ७)	स्थान	१	१,०००,०००.०	९९९,५५०.०	१००.०
१२३	बामिया नरौदिखोला कलबोट	स्थान	१	५००,०००.०	४८०,०००.०	९६.०

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
	तटबन्ध, गल्कोट बागलुङ					
१२४	देवीस्थान मावि भू क्षय नियन्त्रण तथा विद्यालय संरक्षण, निसिखोला १, बागलुङ	स्थान	१	१,०००,०००.०	१,०००,०००.०	१००.०
१२५	कागबेनी गाउँ बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध, बरागुड मुक्तिक्षेत्र ४, मुस्ताङ	स्थान	१	३,५००,०००.०	३,३३९,१५०.०	९५.४
१२६	पानी मुहान संरक्षण	स्थान	१	२,५००,०००.०	२,४१३,४६०.०	९६.५
१२७	संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन	स्थान	१	२,५००,०००.०	१,७८४,२६७.०	७१.४
१२८	घरादी पहिरो उपचार, पैयु -५, पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९०,३९०.०	९८.१
१२९	छेक्नेबाटो पासिन्डाँडा पहिरो उपचार, भिरकोट न. पा. ७, स्याङ्जा	स्थान	१	५००,०००.०	४७७,४९०.०	९५.५
१३०	संरक्षण पोखरी निर्माण, भतेरपाटा र गोसाङ विहादी ५ पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४८१,९२०.०	९६.४
१३१	श्री आम्बरी माध्यमिक विद्यालय, संरक्षण, विहादी -२ पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९४,६३०.०	९८.९
१३२	भविष्य निर्माण मा. वि. पहिरो नियन्त्रण विरुवा स्याङ्जा	स्थान	१	५००,०००.०	४९४,२५०.०	९८.९
१३३	रानिस्वरा भू क्षय तथा पहिरो नियन्त्रण, कु.पा. १२ पर्वत	स्थान	१	५००,०००.०	४९९,१८०.०	९९.८
जम्मा				८९,१५०,०००.०	८२,७०७,७५६.०	९२.८

ख) चालु खर्च तर्फका कार्यक्रम

१	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सुधार(पार्टेसन/मर्मत आदि)	पटक	१	२०००००	२०००००	१००
२	कार्यालय तथा आवास भवन मर्मत तथा सुधार	पटक	१	५०००००	५०००००	१००
३	वार्षिक प्रगति पुस्तिका तयारी तथा प्रकाशन	पटक	१	७५०००	७५०००	१००
४	प्रचारप्रसार सामाग्री प्रकाशन तथा वितरण	पटक	१	१०००००	१०००००	१००
५	जलाधार संरक्षण सम्बन्धि जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सँग समन्वय गोष्ठी	पटक	१	२५००००	२४९९९०	१००
६	भू संरक्षण तथा वातावरण दिवस	पटक	१	५००००	४९९२५	९९.८५

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
	समारोह					
७	कम खर्चिलो भू संरक्षण प्रविधि तालिम	पटक	१	४८००००	४७९,२००	९९.८३
८	नदि उकास जग्गाको प्रोफाइल तयारी	पटक	१	१००००००	९९१४६५	९९.१५
जम्मा				२६५५०००	२६४५५८०	९९.६५

ग) संघीय सशर्ततर्फका कार्यक्रम

१	लल्याङ पहिरो रोकथाम एंव वस्ति संरक्षण गल्याङ न.पा. ३	स्थान	१	१,०००,०००.००	९९०,१७५.००	९९.०२
२	घोर्ले पहिरो नियन्त्रण अर्जुनचौपारी ६ स्याङ्जा	स्थान	१	१,०००,०००.००	४०,०००.००	४
३	टारी खोला म्याङखोला नियन्त्रण विरुवा ५ स्याङ्जा	स्थान	१	१,०००,०००.००	९७२,०५०.००	९७.२१
४	पानी मुहान संरक्षण पर्वत जिल्ला फलेवास न.पा. १ कार्कीनेटा अम्ठी डाँडा	स्थान	१	१,०००,०००.००	७२२,०६०.००	७२.२१
५	कुलाको चौरदेखि साविकको डहर बाटो हुँदै टारिखोलासम्म ढलान सहितको पदमार्ग तथा नाला	स्थान	१	१,०००,०००.००	०.००	०
६	स्याङ्दी खोला नियन्त्रण विरुवा ६ चिन्नेवास स्याङ्जा	स्थान	१	१,०००,०००.००	९९५,४००.००	९९.५४
७	बलमाटा मुहान तटवन्धन, भीरकोट न.पा.७, स्याङ्जा	स्थान	१	१,०००,०००.००	९९४,९३०.००	९९.४९
८	डाडाबारी सरौखोला पहिरो नियन्त्रण, पैयु गा.पा. ६ पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.००	९८९,२०५.००	९८.९२
९	कालीगण्डकी नदी कटान नियन्त्रण बा.न.पा १४ बागलुङ	स्थान	१	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००	१००
१०	छिपछाप कृष्णपुर पहिरो नियन्त्रण चापाकोट न.पा ८ स्याङ्जा	स्थान	१	१,०००,०००.००	८५४,८३८.००	८५.४८
११	भिरकुना पहिरो नियन्त्रण कुश्मा ७ पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.००	९८४,४७५.००	९८.४५
१२	पहिरो नियन्त्रण फलेवास ३ नुवार पर्वत	स्थान	१	१,०००,०००.००	९८६,२८०.००	९८.६३
१३	पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन लक्ष्मीनाराण मन्दिर संरक्षण मालढुसङ्गा खुदुर्केघाट, बागलुङ	स्थान	१	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००	१००

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
				बजेट रु	खर्च रु	प्रतिशत
१४	विश्वकर्मा टोल पहिरो नियन्त्रण आधिखोला गा.पा. ११, पन्चमुल सिरुवारी स्याङ्जा	स्थान	१	१,०००,०००.००	८९२,२००.००	८९.२२
१५	गुहेखोला नियन्त्रण तथा वस्ती संरक्षण शान्तिटोल, कुश्मा	स्थान	१	१,०००,०००.००	९५९,६८५.००	९५.९७
जम्मा				१५,०००,०००.००	१२,३८१,२९८.००	८२.५४

आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा भू तथा जलाधार
व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यक्षेत्रका जिल्लाहरू
(मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जा) मा सञ्चालन
भई सम्पन्न कार्यक्रमहरूको पार्श्वचित्र

१४. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मुस्ताङ जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र

१) त्रिखहरे खोला तटबन्धन

सह-योजनाको नाम		त्रिखहरे खोला तटबन्धन			आ. व.		२०८०/८१		
स्थान	गा.पा/न.पा	तिरी, बारागुड मुक्तिक्षेत्र-४, मुस्ताङ							
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		९,९९,४००.८१		१,३६,५००.६१				११,३५,९०१.४२	
उद्देश्य		खोला तटबन्ध गर्ने ।							
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध गरिएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।							
प्रभाव र असर		नदी कटान नियन्त्रण भएको ।							
सृजित रोजगारी		७५७.२६ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह		दलित		जनजाती		अन्य		जम्मा	
लाभान्वित घ.धु./जनसंख्या				१७				१७	
संरक्षित (हे.)		२						४५	
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री त्रिखहरे खोला तटबन्धन उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम		श्री आङग्या गुरुङ					
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री शम्भु कुमार मिश्र					
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



२) टुकुचे निलगिरी युवा क्लब भू-क्षय नियन्त्रण

सह-योजनाको नाम		टुकुचे निलगिरी युवा क्लब भू-क्षय नियन्त्रण			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा	थासाङ्ग गा.पा.-१, मुस्ताङ						
कुल खर्च (रु.)रु.		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा रु.		
		९,९९,५१,५३४.	१,११,४४,६८१.			११,१०,९६२.१५		
उद्देश्य		भू-क्षय नियन्त्रण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीमा ढुङ्गा भरी छेकबाँध गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		भू-क्षय तथा पहिरो नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		७४०.६४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१०	४५		५५	११०	१०५	२१५
संरक्षित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री टुकुचे निलगिरी युवा क्लब भू-क्षय नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		श्री गोपाल पुन				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री शम्भु कुमार मिश्र				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३) एयरपोर्ट पुछार झो.पु. मुनि तटबन्धन

सह-योजनाको नाम		एयरपोर्ट पुछार झो.पु. मुनि तटबन्धन				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा	घरापझोङ गा.पा.-३, मुस्ताङ						
कुल खर्च (रु.)रु.		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा रु.		
		९,९९,२९१.०१	१,१२,२१०.३९			११,११,५०१.४०		
उद्देश्य		खोला तटबन्ध गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		खोलाको कटान न्यूनीकरण भएको ।						
सृजित रोजगारी		७४१ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१५	४५	५	६५	१७५	१६५	३४०
संरक्षित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री एयरपोर्ट पुछार झो.पु. मुनि तटबन्धन उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		श्री अर्जुन थकाली				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री शम्भु कुमार मिश्र				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



४) सामले गाउँ भू-संरक्षण कार्यक्रम

सह-योजनाको नाम		सामले गाउँ भू-संरक्षण कार्यक्रम			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	सामले, घरपझोङ गा.पा.-५, मुस्ताङ						
कुल खर्च (रु.)रु.		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य		जम्मा रु.		
		४,९९,६८५.१७	८७,६९५.९५			५,८७,३८१.१२		
उद्देश्य		गाउँ बस्ति संरक्षण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीमा ढुङ्गा भरी छेकबाँध गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको।						
प्रभाव र असर		गाउँ बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३९९.५९ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या			१५		१५	४५	४०	८५
संरक्षित (हे.)		१.०						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम	श्री सामले गाउँ संरक्षण उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम	श्री श्यामलाल गुरुङ					
		साईट ईन्चार्जको नाम	श्री शम्भु कुमार मिश्र					
		कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



५) कालीगण्डकी किनार जोमसोम बजार संरक्षण

सह-योजनाको नाम		कालीगण्डकी किनार जोमसोम बजार संरक्षण			आ. व.		२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	जोमसोम, घरपझोङ गा.पा.-४, मुस्ताङ							
कुल खर्च (रु.)रु.		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा रु.	
		९,९९,३५७.०७		१,४४,८०५.८१				११,४४,१६२.८८	
उद्देश्य		बजार तथा वस्ति संरक्षण गर्ने।							
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध गरिएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको।							
प्रभाव र असर		बजार संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय तथा खोलाको कटान न्यूनीकरण भएको ।							
सृजित रोजगारी		७६२.७८ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		२०	४५	१०	७५	१८५	१९०	३७५	
संरक्षित (हे.)		०.३							
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री कालीगण्डकी किनार जोमसोम बजार संरक्षण उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम		श्री वसन्ती शेरचन					
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री शम्भु कुमार मिश्र					
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



६) लुप्रा गाउँवस्ती संरक्षण

सह-योजनाको नाम		लुप्रा गाउँवस्ती संरक्षण			आ. व.		२०८०/८१		
स्थान	गा.पा/न.पा	वारागुड मुक्तिक्षेत्र-१, मुस्ताङ							
कुल खर्च (रु.)रु.		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		९,९९,३०१.०६		९९,७३४.१३				१०,९९,०३५.१९	
उद्देश्य		बस्ति संरक्षण गर्ने।							
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध गरिएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।							
प्रभाव र असर		बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।							
सृजित रोजगारी		७३२.६९ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या			१५		१५	३५	३२	६७	
संरक्षित (हे.)		१.५							
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री लुप्रागाउँ वस्ती संरक्षण उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम		श्री टसी दुन्दुप गुरुङ					
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री शम्भु कुमार मिश्र					
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					


तस्बिर



७) बोक्सेखोला पुलमुनि तटबन्धन

सह-योजनाको नाम		बोक्सेखोला पुलमुनि तटबन्धन			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा	बोक्सीखोला, थासाङ्ग गा.पा.-२, मुस्ताङ						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
		९,९९,२७,२४९.	१,२०,७४६.०२		११,२०,०१८.४३			
उद्देश्य		खोला तटबन्धन गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		नदी कटान नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		७४६.६८ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	१६	-	१६	४०	३८	७८
संरक्षित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम	श्री बोक्सेखोला पुलमुनि तटबन्धन निर्माण उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम	श्री राम प्रसाद थकाली					
		साईट ईन्चार्जको नाम	श्री शम्भु कुमार मिश्र					
		कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री दिवाकर पौडेल					

तस्विर

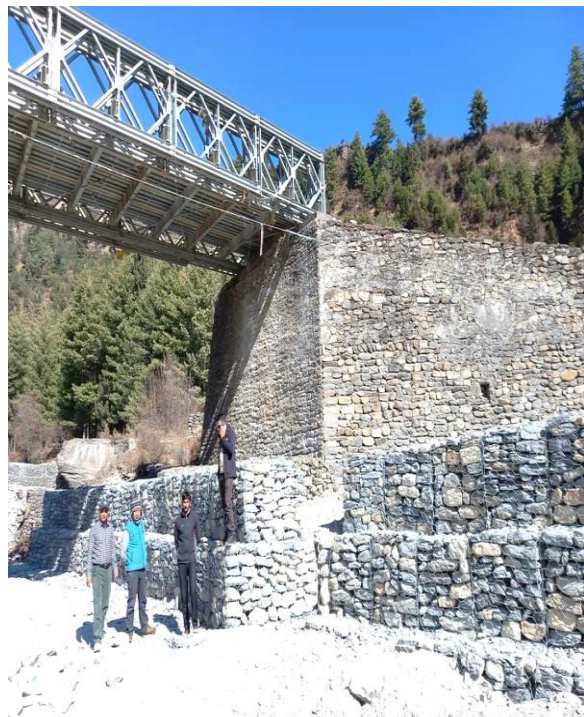

द) स्याङ फूलचोक अपुरो गाउँमा तटबन्धन

सह-योजनाको नाम		स्याङ फूलचोक अपुरो गाउँमा तटबन्धन			आ. व.		२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा	स्याङ्ग, घरपझोङ्ग गा.पा.-३, मुस्ताङ्ग							
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		९,९९,७२९.५७		१,२९,३९८.४२				११,२९,०३९.९९	
उद्देश्य		खोला तटबन्धन गर्ने ।							
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीमा ढुङ्गा भरी तटबन्ध गरिएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।							
प्रभाव र असर		नदी कटान न्यूनीकरण भई स्याङको बस्ति तथा स्याउ फर्म सुरक्षित भएको ।							
सृजित रोजगारी		७४७.३६ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या			४५		४५	११०	१०५	२१५	
संरक्षित (हे.)		२							
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री स्याङ्ग फूलचोक अपुरो गाउँमा तटबन्धन निर्माण उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम		श्री चन्द्र प्रसाद थकाली					
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री शम्भु कुमार मिश्र					
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्विर



९) कागबेनी गाउँ बस्ति संरक्षणका लागि तटबन्ध

सह-योजनाको नाम		कागबेनी गाउँ बस्ति संरक्षणका लागि तटबन्ध				आ. व.	२०८०/८१
स्था न	गा.पा/न.पा	वारागुड मुक्तिक्षेत्र-४,मुस्ताङ					
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
		३५,००,०००.००	४,६९,९६९.३४			३९,६९,९६९.३४	
उद्देश्य		Composite Gravity Retaining Wall निर्माण गरी कागछोदे गुम्बा र कागबेनी बस्तिको संरक्षण गर्नु।					
संरक्षण प्रविधि		२.५ मीटर गहिराईको L=51 m, B=0.5 m ,H=1.5 m को Cutoff Wall निर्माण भएको र त्यस माथि Composite Gravity Retaining Wall having L=51m,BW=1.8m,TW=0.55m,H=3m को संरचना निर्माण भएको।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।					
प्रभाव र असर		कागछोदे गुम्बा, कागबेनी गाउँ बस्ति संरक्षण हुनुका साथै खोलालाई बग्ने ठाउँ River Waterway को समेत व्यवस्था भई यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण भएको ।					
सृजित रोजगारी		२६४६.९ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		२	७२		७४		
संरक्षित (हे.)		०.६					
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम	श्री कागबेनी गाउँबस्ति संरक्षणका लागि तटबन्ध उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम	श्री फन्चोक गुरुङ				
		साईट ईन्चार्जको नाम	श्री दिवान वि.क.				
		कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१५. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र

१) चिप्लेटी बस्ति संरक्षण / उपल्लो सिमपानी

सह-योजनाको नाम		चिप्लेटी बस्ति संरक्षण / उपल्लो सिमपानी			आ.व.		२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	बेनी न.पा.-५ , म्याग्दी							
कुल खर्च		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		५,००,०००.००		७२,८६३.४३				५,७२,८६३.४३	
उद्देश्य		भिरालो जमिन तथा सडकबाट आउने पानीलाई कुलो बनाई ढुंगाको सिंढीबाट भल तर्काउने ।							
संरक्षण प्रविधि		माटे कुलो,ढुं गाको सिंढी , १.५*१*१ को २, २*१*१ को ६ र ३*१*१ को ४ वटा ग्यावियन जालि प्रयोग गरी पानीलाई तर्काउने काम भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।							
प्रभाव र असर		खेतबारी तथा बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।							
सृजित रोजगारी		३८१.९१ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		२		१५	१७				
संरक्षित (हे.)		०.५							
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री चिप्लेटी बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम		श्री हेम बहादुर खत्री					
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.					
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



२) ढोल्लान दरबार क्षेत्र संरक्षण

सह-योजनाको नाम		ढोल्लान दरबार क्षेत्र संरक्षण				आ. व.		२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	घतान, बेनी न.प.-९, म्याग्दी							
कुल खर्च		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		१०,००,०००		१,८७,४१७४०.				११,८७,४१७४०.	
उद्देश्य		पुरानो दरबार क्षेत्रलाई ढुंगा,माटोको प्रयोग गरी पुरानै शैलीमा संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि		दरबार क्षेत्रको चारैतिर सुक्खा ढुंगाको प्रयोग भएको, साथै दरबार प्रवेशद्वारमा ढुंगाको प्रयोग गरी गोला गेट निर्माण गरीएको।							
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको।							
प्रभाव र असर		दरबार क्षेत्र संरक्षण हुनुका साथै उक्त दरबार पुरानो शैलीमा संरक्षण भएको हुनाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको ।							
सृजित रोजगारी		७९०.६२ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३५	२२		५७	१८०	१६२	३४२	
संरक्षित (हे.)		१							
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री ढोलठान दरबार क्षेत्र संरक्षण उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम		श्री कृष्ण दमाई					
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.					
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्विर



३) पिपल बोट बस्ति संरक्षण

सह-योजनाको नाम		पिपल बोट बस्ति संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	मंगला गा.पा.-५ , म्याग्दी					
कुल खर्च		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
		१००००००	११७०२०.७८			१११७०२०.७८	
उद्देश्य		म्याग्दी खोला किनारमा रहेको बस्तिलाई संरक्षण गर्नु					
संरक्षण प्रविधि		ग्यावियन जालि २*१*१=३६,१.५*१*१=३६,३*१*१=२० को प्रयोग गरी Embankment बनाउनुका साथै Stone Pitching कार्य भएको					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको।					
प्रभाव र असर		बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको।					
सृजित रोजगारी		७४४.६८ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या			१०	३	१३		
संरक्षित (हे.)		०.५					
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री पिपल बोट बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री भिम बहादुर सापकोटा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



४) थापाचौर बस्ति संरक्षण

सह-योजनाको नाम		थापाचौर बस्ति संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	मालिका-५						
कुल खर्च		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		१०,००,०००.००	१,३५,६८७.१२				११,३५,६८७.१२	
उद्देश्य		थापाचौर म्याग्दी खोला किनार नजिक रहेको स्कूल,बस्ति,खेतबारीलाई संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जाली लगाई (२*१*१=६१,३*१*१=३२,१.५*१*१=२४) खोला किनारमा २९ मीटर ग्याबियन Embankment को संरचना निर्माण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		River Mender Scouring कम भई बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		७५७.१२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	३०	-	३०	९५	८६	१८८
संरक्षित (हे.)		१.०						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री थापाचौर बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		श्री तुल नारायण पुन					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



५) सिजलगाउँ बाहुनवारी पहिरो नियन्त्रण

सह-योजनाको नाम		सिजलगाउँ बाहुनवारी पहिरो नियन्त्रण			आ. व.		२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	रघुगंगा						
कुल खर्च रु.		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा रु.
		५,००,०००.००		७४,३७३.३६				५,७४,३७३.६०
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		१.५*१*१ को ३२ र २*१*१ को २६ वटा ग्यावियन जालि लगाउँनु साथै पानी बग्नका लागि माटे कुलो बनाई भल तर्काई पहिरोलाई न्यूनीकरण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		भू-क्षय नियन्त्रण भएको।						
सृजित रोजगारी		३८२.९२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१५		३०	४५	१४३	१२८	२७१
संरक्षित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री सिजलगाउँ बाहुनवारी पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		श्री डिल बहादुर कार्की					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



६) निस्कोट सिद्धथान तथा बराह ताल संरक्षण

सह-योजनाको नाम		निस्कोट सिद्धथान तथा बराह ताल संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	निस्कोट गा.पा.-१, बराह ताल						
कुल खर्च रु.		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा रु.	
		५०००००.००		६४,०६६.२५			५,६४,०६६.२५	
उद्देश्य		बराह ताल र सिद्धथान संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		बराह ताल वरीपरी कल्की,धुपीका बोटबिरुवा रोपी हरियाली बनाई सौन्दर्य बढाउने, निस्कोट सिद्धथानलाई माटो र ढुंगाको गारो लगाई फेन्सिङ जाली लगाई संरक्षण गर्ने ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		बराह तालमा बिरुवा वृक्षरोपण र सिद्धथानमा माटो ढुंगाको र फेन्सिङ जालीको कामले संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३७६.०४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१२	८		२०			
संरक्षित (हे.)		१.५						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री निस्कोट सिद्धथान तथा बराह ताल संरक्षण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		श्री निराज पुन				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



७) पन्थोक भूमेथान तटबन्धन

सह-योजनाको नाम		पन्थोक भूमेथान तटबन्धन			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	पन्थोक-६						
कुल खर्च		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		५०००००	६२८२३८८.			५६२८२३.८८		
उद्देश्य		पानीको कारण जमिन भासिन गई पहिरो गएको हुनाले ग्यावियन जालि लगाई पहिरोलाई नियन्त्रण गर्नु						
संरक्षण प्रविधि		१.५*१*१ को २०, २*१*१ को २१ र ३*१*१ को ५ वटा ग्यावियन जालिको प्रयोग गरी पहिरोको रोकथाम गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		भू-क्षय तथा पहिरो नियन्त्रणमा टेवा पुगेको ।						
सृजित रोजगारी		३७५.२२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या			७		७	२६	१९	४२
संरक्षित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री पन्थोक भूमेथान तटबन्धन उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		श्री (श्री गर्बुजा)				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



द) सिम्ले पोखरी मर्मत / संरक्षण

सह-योजनाको नाम		सिम्ले पोखरी मर्मत / संरक्षण			आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	बेनी -२, म्याग्दी					
कुल खर्च रु.		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य		जम्मा रु.	
		१,२०,०००.००	३८,४४५.०९			१,५८,४४५.०९	
उद्देश्य		पोखरीको संरक्षण गर्ने।					
संरक्षण प्रविधि		पुरानै पोखरीमा सिमेन्ट सहित ढुंगाको गारो लगाई मर्मत गरेको र भल तर्काउन १.५*१*१ को ५ वटा ग्यावियन जालिको प्रयोग गरिएको।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको।					
प्रभाव र असर		पोखरी संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको।					
सृजित रोजगारी		१०५.६३ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या			६	१५	२१	६९	५७
संरक्षित (हे.)		०.५					
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री सिम्ले पोखरी मर्मत उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री यम बहादुर घिमिरे				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



९) बेनी खानेपानी समितिको पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम		बेनी खानेपानी समितिको पानी मुहान संरक्षण			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	रिघुखर्क, अन्नपूर्ण-८, म्याग्दी						
कुल खर्च रु.		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा रु.			
		६५,५३३.२३	५८,०८८.५१		१,२३,६२१.७४			
उद्देश्य		पानी मुहान संरक्षण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि		ग्यावियन जालि (२*१*१=१२) को प्रयोग गरी बेनी खानेपानीको मुहान संरक्षण गरिएको।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको।						
प्रभाव र असर		पानी मुहान संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको।						
सृजित रोजगारी		८२.४१४(श्रमदिन)						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३०	५५०	४४५	१०२५	३२७५	२८५०	६१२५
संरक्षित (हे.)		०.३						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री बेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		श्री रमेश गिरी					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



१०) तातोपानी कुण्ड संरक्षण

सह-योजनाको नाम		तातोपानी कुण्ड संरक्षण			आ. व.	२०८०/८१		
स्था न	गा.पा./न.पा.	रघुगंगा-४						
कुल खर्च रु.		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा रु.			
		५,००,०००.००	६७,३४९.७९		५,६७,३४९.७९			
उद्देश्य		कुण्डलाई थप व्यवस्थित गर्न मेशीनरी वाल र छड सहितको ढलान गरी संरक्षण गर्ने तथा पैदल मार्गमा फलामको रेलिङ राखी आवतजावतलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने ।						
संरक्षण प्रविधि		पैदल मार्गमा फलामको रेलिङ हाल्ने,कुण्डमा स्टोन मेशीनरी वाल लगाइएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट काम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		पानी मुहान संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३७८.२३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		४५	३२५	१२५	४९५	१५९०	१४०५	२९९५
संरक्षित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री दर्मिजा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन				
		अध्यक्षको नाम		श्री त बहादुर शेरपुन्जा				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



११) बुझबुजे पोखरी निर्माण योजना (पोखरी निर्माण)

सह-योजनाको नाम		बुझबुजे पोखरी निर्माण योजना (पोखरी निर्माण)				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	रघुगंगा गा.पा.-२-म्याग्दी						
कुल खर्च रु.		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा रु.	
		८१,८३७.६०		२३,१७९.३४			१,०५,०१६.९४	
उद्देश्य		पोखरी निर्माण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		ढुंगा, माटोको प्रयोग गरी पोखरी निर्माण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		जल संचिती बढाउन मद्दत पुगनुको साथै भू-क्षय न्यूनीकरण भएको ।						
सृजित रोजगारी		९०.० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१	१५	२३	३९	१९	१५	१९४
संरक्षित (हे.)		०.६						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री बुझबुजे पोखरी निर्माण योजन				
		अध्यक्षको नाम		श्री सलमान भण्डारी				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क.				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्विर



१२) चिउरी बोट बस्ति संरक्षण

सह-योजनाको नाम		चिउरी बोट बस्ति संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	चिउरीबोट , मालिका-४,म्याग्दी						
कुल खर्च		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
		५,९९,८८१.०६		५३,५४१.८१			५,५६,४२२.८७	
उद्देश्य		चिउरीबोट बस्ति संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		ग्यावियन जाली प्रयोग गरि चिउरीबोट बस्ति संरक्षण गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोज. (श्रमदिन)		३७१						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		५	२०	१०	३५	८५	८०	१६५
संरक्षित/सिंचित (हे.)		०.४						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			श्री चिउरीबोट बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			श्री भोक बहादुर घर्ति				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्री शम्भु कुमार मिश्र				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			श्री दिवाकर पौडेल				


तस्विर



१३) ताराखेत बस्ति संरक्षण

सह-योजनाको नाम		ताराखेत बस्ति संरक्षण			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	मंगला-३, म्याग्दी						
कुल खर्च		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		९९९७०९.१८	१५७५६५.०४			११५७२७४.२२		
उद्देश्य		खोला किनारको संरक्षण गरी सो नजिकमा रहेका खेतीयोग्य जमिन ,बस्तीको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		खोला किनारको संरक्षण गर्नका लागि ग्यावियन जालीमा ढुंगा भरी संरक्षण गर्ने काम भएको जसमा २*१*१को ४६ थान र ३*१*१ को ४० थान ग्यावियन जालीको प्रयोग भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		बस्ति संरक्षण हुनुका साथै नदि किनार कटान, भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रो. (श्रमदिन)		७७२						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या				१६	१६	४०	३८	७८
संरक्षित/सिंचित (हे.)		०.८						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		श्री ताराखेत बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		श्री थम प्रसाद पौडेल				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क,				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर

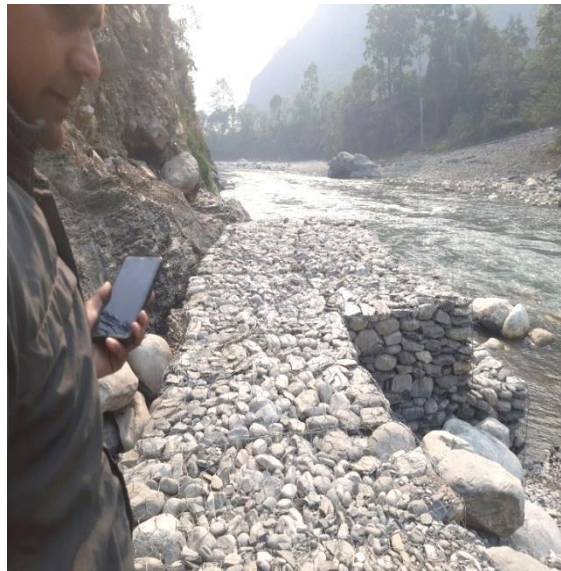

१४) फूलबारी बस्ति संरक्षण

सह-योजनाको नाम		फूलबारी बस्ति संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	फूलबारी ,मालिका-४,म्याग्दी						
कुल खर्च		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		९,९९,५७९.३९	१.९९,१२१.१३			११,९८,७००.७२		
उद्देश्य		फूलबारी बस्ति संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		ग्याबियन जालीको प्रयोग गरी फूलबारी बस्ति संरक्षण गर्ने ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रो. (श्रमदिन)		८००						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१०	५०	५	६५	१५५	१४०	२९५
संरक्षित/सिंचित (हे.)		०.६						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री फूलबारी बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		श्री मुक्ति पुन					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री शम्भु कुमार मिश्र					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्विर



१५) खिमखोला बस्ति संरक्षण

सह-योजनाको नाम		खिमखोला / खोप्टि बस्ति संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	खोप्टि. मालिका-१,म्याग्दी						
कुल खर्च		कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
		९,९९,९०७.०४		१,४१,४०३.००			११,४१,३१०.०४	
उद्देश्य		खिमखोला / खोप्टि बस्ति संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		ग्यावियन जाली प्रयोग गरी बस्ति संरक्षण गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोज. (श्रमदिन)		७६१						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या			१६		१६	४०	३८	७८
संरक्षित/सिंचित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			श्री खिमखोला खोप्टि बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			श्री प्रकाश मल्ल				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्री शम्भु कुमार मिश्र				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१६) दरवाड बजार तटबन्धन

सह-योजनाको नाम		दरबंग बजार तटबन्धन			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	मालिका-६, म्याग्दी						
कुल खर्च		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		१०,००,०००	१,४४,८१८.४६			११,४४,८१८.४६		
उद्देश्य		पहिरोको संरक्षण गरी सोमाथि रहेको घरहरू, खेल मैदानको संरक्षण गर्नु						
संरक्षण प्रविधि		पहिरोको तल्लो भागमा ग्याबियन जालीको प्रयोग गरी टेवा पर्खाल बनाईएको जसमा १.५*१*१=३६, २*१*१=४०, ३*१*१=२९ थानमा ढुंगा भरि कार्यक्रम सम्पन्न भएको						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरू उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोज. (श्रमदिन)		७६४						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या			२०	५	२५	७५	५०	१२५
संरक्षित/सिंचित (हे.)		०.८						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री दरवाड बजार तटबन्धन उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		श्री सुशील गुरुङ					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री दिवान वि.क,					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



१६. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बागलुङ जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र

१) खाला बजार संरक्षण, बडिगाड ६, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	खाला बजार संरक्षण, बडिगाड ६, बागलुङ				आ. व.		२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बडिगाड ६, बागलुङ							
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	५,००,०००		५८,७२८००.				५,५८,७२८००.	
उद्देश्य	बजार संरक्षण गरि भू- क्षय नियन्त्रण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को १५, २*१*१ को २६ र ३*१*१ को १५ वटा जालीको प्रयोग गरेर रिभेटमेन्टको काम गरी खोला किनारा संरक्षण गरिएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।							
प्रभाव र असर	बजार संरक्षण हुनुका साथै खोलाको कटान नियन्त्रण भएको ।							
सृजित रोजगारी	२६५ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१२	३	५	२०	४०	३५	७५	
संरक्षित (हे.)	०.०३							
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			श्री खाला बजार संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			श्री रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२) बाहुन गाउँ छन्त्याल बस्ति पहिरो नियन्त्रण, निसिखोला २, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	बाहुन गाउँ छन्त्याल बस्ति पहिरो नियन्त्रण, निसिखोला २, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	निसिखोला २, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य			जम्मा	
	५,००,०००.००	५६,१५३.००				५,५६,१५३.००.	
उद्देश्य	बस्ती संरक्षण गरी भू- क्षय नियन्त्रण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	बस्ति संरक्षणका लागि भलपानी नियन्त्रण कुलोको निर्माण गर्ने ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति अनुसार सम्झौता भए.ई.तथा कार्यालय विच ल बमोजिम कार्यालयको बजेटपरिचालन गरी निर्माण सामग्री , ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समिति को जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	संरक्षण हुनुका साथै भू क्षय-नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	१८० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२०	१५	-	३५	७०	६८	१३८
संरक्षित (हे.)	०.५						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम	श्री बाहुन गाउँ छन्त्याल बस्ति पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम	श्री दान बहादुर छन्त्याल					
	साईट ईन्चार्जको नाम	श्री विवेक तामाङ					
	कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री दिवाकर पौडेल					

तस्विर



३) काउते पानीकटेरी धारापानी पहिरो नियन्त्रण, बा.न.पा.११, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	काउते पानीकटेरी धारापानी पहिरो नियन्त्रण, बा.न.पा.११, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बा.न.पा.११, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	९,९५,९०४.००		१,३८,०४९.००				११,३३,९५३.००
उद्देश्य	भू- क्षय नियन्त्रण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को ३२ ,२*१*१ को ४१ र ३*१*१ को २४ वटा जाली प्रयोग गरी पहिरो तथा गलछी नियन्त्रण, बस्ति संरक्षण ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी भूक्षय रोक्ने।						
सृजित रोजगारी	५९४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१२	१६	२८	५६	५०	१०६
संरक्षित (हे.)	०.५						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री काउते पानीकटेरी धारापानी पहिरो नियन्त्रण				
	अध्यक्षको नाम		श्री लक्ष्मण के.सी.				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



४) नयाँबजार मोटेरेबल पुल संरक्षण तटबन्धन, बरेड १०, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	नयाँबजार मोटेरेबल पुल संरक्षण तटबन्धन, बरेड १०, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बरेड गा.पा.३, नयाँबजार						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००००.		६६,६७९००.				५,६६,६७९००.
उद्देश्य	खोला किनारा संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	बरेड ३ स्थित नयाँबजारमा रहेको नयाँपुलमा हुग्दी खोलाको अनियन्त्रित रुपमा बगेर हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि २*१*१ को २१ र ३*१*१ को ३१ वटा जालीको प्रयोग गरेर खोलाको बहाव दिशालाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पुल संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२५४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	३	५	१२	२०	२५	२५	५०
संरक्षित (हे.)	०.४						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			श्री नयाँबजार मोटेरेबल पुल संरक्षण तटबन्धन उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम			श्री केशव प्रसाद पौडेल			
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्री विवेक तामाङ			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			श्री दिवाकर पौडेल			

तस्विर



५) बराह मन्दिर र ताल संरक्षण व्यवस्थापन, बा.न.पा. १०, बागलुङ

सह-योजनाको नाम		बराह मन्दिर र ताल संरक्षण व्यवस्थापन, बा.न.पा. १०, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	बागलुङ न.पा., १०, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		५,००,०००००.	७०,०२३००.			५,७०,०२३००.		
उद्देश्य		मन्दिर र ताल संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		भकुन्डे तालको माथिबाट आउने भलपानी लाई कुलो निर्माणको साथै पाइप बिछ्याएर नियन्त्रण गरेर ताल पुरिनबाट जोगाएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर		संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३८०.०२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		४०	४०	२०	१००	२३०	२४०	४७०
संरक्षित (हे.)		०.०२						
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री बराह मन्दिर र ताल व्यवस्थापन तथा संरक्षण समिति					
	अध्यक्षको नाम		श्री नर बहादुर थापा					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



६) दरमखोला सिलाखोला तटबन्धन, गलकोट न.पा., ६, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	दरमखोला सिलाखोला तटबन्धन, गलकोट न.पा., ६, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	गलकोट न.पा., ६, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	९,९६,१७२.००		१,५३,२२०.००				११,४९,९९२.००
उद्देश्य	खोला तटबन्धन गरी खोला कटान नियन्त्रण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	बस्ति तथा विद्यालय संरक्षणको लागि २ स्थानमा १.५*१*१ को १८ ,२*१*१ को ९५ र ३*१*१ को १० वटा जाली प्रयोग गरी छेकबाधहरू बनाइएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरू उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	खोला तटबन्ध हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	५११ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२१	४९		७०	२००	१४०	३४०
संरक्षित (हे.)	१.०						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री दरमखोला सिलाखोला तटबन्धन निर्माण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री अमोज बि.क.				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



७) देवीस्थान मा.वि. भू-क्षय नियन्त्रण तथा विद्यालय संरक्षण, निसिखोला १ बागलुङ

सह-योजनाको नाम	देवीस्थान मा.वि. भू-क्षय नियन्त्रण तथा विद्यालय संरक्षण, निसिखोला १ बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	निसिखोला १, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	१०,००,०००००.		१,१३,८०४००.				११,१३,८०४.०
उद्देश्य	खोलाको कटानीबाट विद्यालय संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्लम्ब बाल र जाली लगाई खोलाको कटानीबाट विद्यालय संरक्षण गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	विद्यालय संरक्षण हुनुका साथै खोलाको कटानी नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	७४२.५४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२	७	२१	३०	७०	६०	१३०
संरक्षित (हे.)	०.२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री देवीस्थान मा.वि. उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री झग बहादुर क्षेत्री				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



द) बुर्तिबाड बजार तटबन्धन, ढोरपाटन न.पा.१, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	बुर्तिबाड बजार तटबन्धन, ढोरपाटन न.पा.१, बागलुङ			आ.व .	२०८०/८१		
स्थान	ढोरपाटन न१.पा., बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	१०,००,०००००.		१,२३,८७६००.				११,२३,८७६००.
उद्देश्य	बजार तटबन्धन गरी भूक्षय नियन्त्रण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	बडिगाड (भुजी.१खोलाले कटान गर्न सक्ने विभिन्न स्थानमा (५*१*१ को २९ ,२*१*१ को ४८ र ३*१*१ को ३० वटा जाली प्रयोग गरी जालीको रिभेटमेन्ट संरचना निर्माण गरेर वस्ती संरक्षण गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	बजार संरक्षण हुनुका साथै खोलाको कटानी कम भएको ।						
सृजित रोजगारी	७६३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१६०	२००	२००	५६०	१६००	१५५०	३१५०
संरक्षित (हे.)	Л Ф Н О						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री बुर्तिबाड बजार तटबन्धन उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री कृष्ण पटेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्विर



९) भूमे गाउँ बस्ति संरक्षण, ढोरपाटन ९, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	भूमे गाउँ बस्ति संरक्षण, ढोरपाटन ९, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	ढोरपाटन ९, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता	अन्य		जम्मा	
	५,००,०००.००		६२,४९३.३०			५,६२,४९३.००	
उद्देश्य	बस्ति संरक्षण गरी भूक्षय नियन्त्रण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	जालीको प्रयोग गरेर भूमे गाउँबस्ती बचाउन खोलाको किनारामा काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	बस्ति संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३७४.९ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	१४४	३६		१८०	४००	३५०	७५०
संरक्षित (हे.)	०.३						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री भूमे गाउँ बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री गोमन पुन				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१०) भोजुंगे खानेपानी मुहान तटबन्धन, गलकोट ६, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	भोजुंगे खानेपानी मुहान तटबन्धन, गलकोट ६, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	गलकोट ६, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००००.		६६,३६३ ७०.				५,६६,३६३७०.
उद्देश्य	पानी मुहान तटबन्धन तथा संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	पुरानो भोजुंगे मुहानको श्रोत ९*५*४ को माटो खनेर श्रोत पट्टि लगाएको । एउटा ट्यांकी र चेम्बर बनाएको । ६*५*१.२ को संरक्षण पोखरी निर्माण भएको । १.५*१*१ को २१ र २*१*१ को १२ वटा जाली प्रयोग गरी पानी मुहान संरक्षण गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पानी मुहानको संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय न्यूनीकरण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३७७.५८ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२१	४९		७०	२००	१४०	३४०
संरक्षित (हे.)	०.३						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			श्री भोजुंगे खानेपानी मुहान तटबन्धन			
	अध्यक्षको नाम			श्री रोम बहादुरथापा			
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्री विवेक तामाङ			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			श्री दिवाकर पौडेल			


तस्बिर



११) बामिया नारौदी खोला डलबोट तटबन्धन, गलकोट ७, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	बामिया नारौदी खोला डलबोट तटबन्धन, गलकोट ७, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	गलकोट ७, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००००.		९३,५३४००.				५,९३,५३४००.
उद्देश्य	खोला तटबन्धन गरी भूक्षय नियन्त्रण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	ग्यावियन जालीमा ढुंगा भरी खोलाको कटानी नियन्त्रण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	खोला तटबन्धन गरी भूक्षय नियन्त्रण गर्ने ।						
सृजित रोजगारी	३९५.६९ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१	६	२	९	१५	१३	२८
संरक्षित (हे.)	०.२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री बामिया नारौदी खोला डलबोट तटबन्धन उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री रुद्र बहादुर थापा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्विर

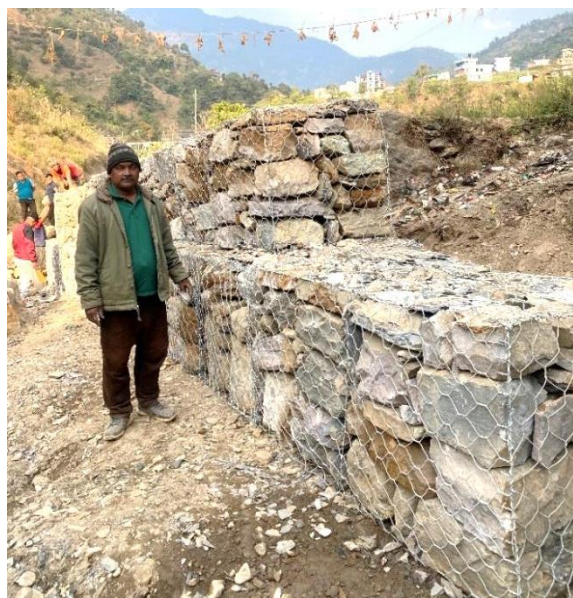

१२) बडारे पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा., १, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	बडारे पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा., १, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा/न.पा.)	जैमिनी न.पा., १, बागलुङ						
कुल खर्च रु.	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	९,८५,३९६००.		१,४४,८१५००.				११,३०,२११००.
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	बडारे पहिरो नियन्त्रण को लागि ४ फरक फरक स्थानमा १.५*१*१ को १८ ,२*१*१ को ३३ र ३*१*१ को ३६ वटा जाली प्रयोग गरी जालीको छेकबाध बनाएर काम गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	५६५श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१५	२०	२५	६०	१००	१००	२००
संरक्षित (हे.)	०.२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री बडारे पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री रविन बहादुरठकुरी				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१३) पातलोखर्क बृहत तलाउ पुन निर्माण तथा मर्मत, जैमिनी २, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	पातलोखर्क बृहत तलाउ पुन निर्माण तथा मर्मत, जैमिनी २, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	जैमिनी २, बागलुङ							
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	५,००,०००००.		६८,१६०००.				५,६८,१६०००.	
उद्देश्य	तलाउ पुन निर्माण तथा मर्मत गर्ने ।							
संरक्षण प्रविधि	३० मि. लम्बाई, १३ .मि ५.चौडाई र १ .मि ५.उचाई भएको संरक्षण पोखरी निर्माण गर्दै जल पुनर्भरण तथा पुनर्सेचनमा टेवा पुग्ने गरी अभिवृद्धि मार्फत पानी मुहान संरक्षण गर्ने काम भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।							
प्रभाव र असर	संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।							
सृजित रोजगारी	२४० श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२०	३०	५०	१००	२५०	२४०	४९०	
संरक्षित (हे.)	०.१५							
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			श्री पातलोखर्क बृहत तलाउ पुन निर्माण तथा मर्मत उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			श्री अमर बहादुर दमाई				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१४) देउराली डाँडा पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा., ३, देउराली डाँडा बागलुङ

सह-योजनाको नाम	देउराली डाँडा पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा., ३, देउराली डाँडा बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा/न.पा.)	जैमिनी न.पा.,३ बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००००.		५७,७६७००.				५,५७,७६७००.
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ती संरक्षण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	स्थानमा १.५*१*१ को ५७ र २*१*१ को ९ वटा जालीको प्रयोग गरेर देउरालीखानी स्थित पहिरो नियन्त्रण गर्ने काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पहिरो तथा भू-क्षय नियन्त्रण भएको।						
सृजित रोजगारी	४९६ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२	१५	३	२०	४५	४२	८७
संरक्षित (हे.)	०.४						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री देउराली डाँडा पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री टेकराज शर्मा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१५) झप्रे पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा., ६, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	झप्रे पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा.,६, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	जैमिनी न.पा.,६, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	५,००,०००००.		८०,८९९००.			५,८०,८९९००.	
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी भूक्षय रोक्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को ९ , २*१*१ को ४६ र ३*१*१ को ९ वटा जालीको प्रयोग गरेर रिटेनिंग वालको काम गरी झप्रे पहिरो नियन्त्रण गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रणमा टेवा पुगनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२४८ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१५०	४५	१०५	३००	६००	४००	१०००
संरक्षित (हे.)	०.३						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री झप्रे पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री हेम बहादुर थापा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				


तस्बिर



१६) जैदी कुवा संरक्षण, जैदी, जैमिनी ७, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	जैदी कुवा संरक्षण, जैदी, जैमिनी ७, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	जैमिनी न.पा.७, जैदी						
कुल खर्च	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	४,२८,०८०११.		५२,८७९३२.				४,८०,९५९.००
उद्देश्य	पानी मुहान संरक्षण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	७ वटा ट्यांकी, २ वटा पानी मुहान मर्मत र ४ वटा धारा निर्माण गर्ने काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पानी मुहान तथा कुवाको संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२३७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२०	३०	३०		१५०	१४०	
संरक्षित (हे.)	०.२५						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री जैदी कुवा संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री खुमराज पौडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर

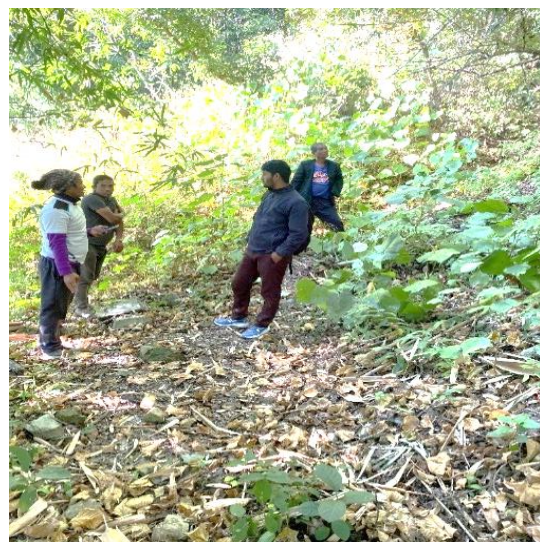

१७) सराते सिन्दुरेखोला तटबन्धन, जैमिनी ९, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	सराते सिन्दुरेखोला तटबन्धन, जैमिनी ९, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	जैमिनी ९, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००००.		९०,००५.६५				५,९०,००५.६५
उद्देश्य	खोला तटबन्धन गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को ५३ र २*१*१ को २५ वटा जालीको प्रयोग गरेर सराते खोलामा तटबन्धन गरि बस्ति तथा खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्ने ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	खोला कटान नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२८० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२	५	१३	२०	४२	४०	८२
संरक्षित (हे.)	०.२५						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री सराते सिन्दुरेखोला तटबन्धन उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री धर्मागत शर्मा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१८) जुके ढुंगा पहिरो नियन्त्रण, बा.न.पा.१०, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	जुके ढुंगा पहिरो नियन्त्रण, बा.न.पा.१०, बागलुङ			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बा.न.पा.१०, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	९,८७,६६१००.		१,८०,२२८००.			११,६७,८८९००.	
उद्देश्य	गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	जुके ढुंगाको पहिरो नियन्त्रणको लागि १.५*१*१ को , ०.३*१*१ को २४ र ३*१*१ को २० वटा ग्याबिन जालीको बाल लगाएको जसबाट ग्रामिण सडक र यातायातको लागि सुरक्षित वातावरण बनेको।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको।						
प्रभाव र असर	भू-क्षय नियन्त्रण भएको।						
सृजित रोजगारी	६१६ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३०		३०	१००	८०	१८०
संरक्षित (हे.)	०.७						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री जुके ढुंगा पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री दल बहादुर थापा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१९) सलाम कुमाले पैंधेरा पहिरो नियन्त्रण, काठेखोला गा.पा., २, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	सलाम कुमाले पैंधेरा पहिरो नियन्त्रण, काठेखोला गा.पा.,२, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	काठेखोला गा.पा.,२, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००		५८,१२०.००				५,५८,१२०.००
उद्देश्य	बस्ति संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	बस्ति संरक्षणको लागि १.५*१*१ को ३९, २*१*१ को ११ र ३*१*१ को ५ वटा जालीको प्रयोग गरेको।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२५० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	१२०	६०	२०	२००	२५०	२००	४५०
संरक्षित (हे.)	०.३						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री धारथोक कुमाले केत्रेखोला पहिरो नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री गोविन्द के.सि.				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२०) पशुपति प्रा.वि. तटबन्धन तथा भूक्षय नियन्त्रण, काठेखोला ४, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	पशुपति प्रा.वि. तटबन्धन तथा भूक्षय नियन्त्रण, काठेखोला ४, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	काठेखोला ४, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००		७२,८६१.००				५,७२,८६१.००
उद्देश्य	गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को १९ र २*१*१ को ३४ वटा ग्यबियान जालीको प्रयोग गरेर पहिरो को जोखिममा रहेको पशुपति प्रा.वि.को भवन सुरक्षित बनाउन सहयोग गरेको						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३०५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	५०	५०		१००	१००	९०	१९०
संरक्षित (हे.)	०.१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री पशुपति प्रा.वि. तटबन्धन तथा भूक्षय नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री रन बहादुरपुन				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्विर



२१) राहाले बउर तटवन्धन, काठेखोला गा.पा., ५, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	राहाले बउर तटवन्धन, काठेखोला गा.पा., ५, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा/न.पा.)	काठेखोला गा.पा., ५, बागलुङ						
कुल खर्च(रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००.००		६५,२६३.००				५,६५,२६३.००
उद्देश्य	खोला किनारा संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	राहाले खोलाको किनारामा लागि १.५*१*१ को २४, २*१*१ को ३३ र ३*१*१ को १ वटा जाली लगाएर बस्ती संरक्षण गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	खोला कटान नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२४८ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२००		५०	२५०	३००	२८०	५८०
संरक्षित (हे.)	०.२५						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री राहाले बउर तटवन्धन उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री नरबहादुर दर्जि				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२२) रिघा ताल संरक्षण, निसिखोला ६, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	रिघा ताल संरक्षण, निसिखोला ६, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	निसिखोला ६, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	५,००,०००००.		६५,०३८.३६			५,६५,०३.३६	
उद्देश्य	पोखरी तथा ताल संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	रिघा तालको वरिपरी ९९ मि सुख्खा ढुंगा र .माटोको पर्खाल निर्माण गरेर भल पानी नियन्त्रण गरेर ताल पूर्ण बाट बचाएको।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पोखरी तथा ताल संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३७८ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	४५०	५५०		१०००			
संरक्षित (हे.)	०.१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री रिघा ताल संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री राम बहादुर कामी				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२३) पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम	पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	जैमिनी ६, अर्जेवा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	१,२०,०००.००	६०,७३०.००				१,८०,७३०.००	
उद्देश्य	पानी मुहान संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	पानी मुहानको माथि रहेको स्कुलको भवन र पानी मुहान दुबैको संरक्षणको लागि ३१०को १*१* थान जाली प्रयोग गरेर संरक्षणको काम गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पानी मुहान संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	६३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	३०	४०	३०	१००	२००	१८०	३८०
संरक्षित (हे.)	०.२६						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम	श्री जनशिक्षित माध्यमिक विद्यालय					
	अध्यक्षको नाम	श्री तुल बहादुर थापा					
	साईट ईन्चार्जको नाम	श्री विवेक तामाङ					
	कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



२४) पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम	पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बा.न.पा. १३, आरुखर्क						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	७३,०००१८.		१०,२०९२६.				८३,२०९००.
उद्देश्य	पानी मुहान संरक्षण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	एउटा चेम्बर र १ वटा पानी ट्यांकी निर्माण गरेर ६ घरधुरीलाई खानेपानीको व्यवस्था गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पानी मुहान संरक्षण भई खानेपानीको सहज व्यवस्था भएको ।						
सृजित रोजगारी	३५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	६	६	१०	९	१९
संरक्षित (हे.)	०.०४						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री आरुखर्क सिम कालुंगा हुँदै थाराघर खानेपानी उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री नारायण प्र. रिजाल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२५) पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम	पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बा.न.पा. ११, रायडाँडा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	८१९९९०४३.		१,००,८५१३०.			९,२०८४२	
उद्देश्य	पानी मुहान संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	पानीकटेरीमा ३ वटा चेम्बर, चौरीमा १ वटा पानी संकलन चेम्बर र फलामखानीमा २ वटा चेम्बर र १ वटा पोखरी निर्माणको लागि २१ मि. लामो पर्खालको संरचना निर्माण गर्ने काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पानी मुहान संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२७७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	५	१५	१०	३०	६५	६०	१२५
संरक्षित (हे.)	०.०२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री पानी मुहान संरक्षण योजना उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री विवस थापा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२६) संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन, बरेड गा.पा. २, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन, बरेङ गा.पा. २, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बरेङ गा.पा. २, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	१७९८३८१४.		३०६१५६१.				२१०४५३.७५
उद्देश्य	पोखरी तथा ताल संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने,						
संरक्षण प्रविधि	पुरानो डाडाकटेरिको पोखरी पुनर्निर्माण र पोखरीको माथि रहेको मन्दिर र पोखरी दुवैको संरक्षणको लागि बाल लागेको.						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पोखरी तथा ताल संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	१३७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	७	१०	८	२५			
संरक्षित (हे.)	०.०३						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री चेत बहादुर थापा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२७) संरक्षण पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन, गलकोट ७, टोकरी, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	संरक्षण पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन, गलकोट ७, टोकरी, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	गलकोट ७, टोकरी, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	८५,०००.००		२२,६३८८५.				१,०७,६३९.००
उद्देश्य	पोखरी तथा ताल संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	गलकोट ७ टोकरी स्थित २ वटा पोखरी पुनर्निर्माण गरेको।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको।						
प्रभाव र असर	पोखरी तथा ताल संरक्षण भएको।						
सृजित रोजगारी	८० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	२०	३०	३०	८०	१५०	१४०	२९०
संरक्षित (हे.)	०.०१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री टोकरी कृषि तथा पशुपालन समूह				
	अध्यक्षको नाम		श्री अम्मर बहादुर बि.क.				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२८) पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम	पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा/न.पा.)	गलकोट न.पा.६, जंगरा बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	१,५०,०००००.		२१,९५८००.			१,७१,९५८००.	
उद्देश्य	पानी मुहान संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	जंगरा खानेपानीको मुहानमा माथि बाट आउने भल तथा ग्रेग्रण रोक्न को लागि २ १७को १*१* वटा ग्याबिन जालीको पर्खाल लगाएको.						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको.ई.बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पानी मुहान संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	८२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	५	५	५	१५	३०	३०	६०
संरक्षित (हे.)	०.०१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री जंगरा खानेपानी मुहान निर्माण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री अमोज वि.क.				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२९) संरक्षण पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन

सह-योजनाको नाम	संरक्षण पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	काठेखोला गा. पा. ८, लेखानी						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	१,००,०००००.		११,६३२००.			१,११,६३२ ००.	
उद्देश्य	पोखरी तथा ताल संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	७ मि चौडा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको .मि ५लामो र .।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको.ई.बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पोखरी तथा ताल संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	५० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	७	२	६	१५	३०	२८	५८
संरक्षित (हे.)	०.०१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री धौलाघर पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री इन्द्रलाल कँडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३०) खोर ताल पानी मुहान संरक्षण, काठेखोला ४, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	खोर ताल पानी मुहान संरक्षण, काठेखोला ४, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा/न.पा.)	काठेखोला ४, बागलुङ						
कुल खर्च	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	२,००,०००.००		२,१७,०९२.००			४,१७,०९२.००	
उद्देश्य	पानी मुहान संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	३२ मि.मि. लामो पाइप प्रयोग गरेर खोर तालमा पानी पुर्याउने काम गरेर पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनको प्रयास गरेको.						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पानी मुहान संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	५०	५०		१००	१००	९०	१९०
संरक्षित (हे.)	०.१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			श्री खोर ताल व्यवस्थापन समिति			
	अध्यक्षको नाम			श्री ओम बहादुर थापा			
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्री विवेक तामाङ			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			श्री दिवाकर पौडेल			

तस्विर



३१) संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन, निसिखोला २, जैकटेरी, बागलुङ

सह-योजनाको नाम		संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन, निसिखोला २, जैकटेरी, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	निसिखोला २, जैकटेरी, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		१७९५३५ २०.	२६,५२७४८.				२,०६०६२.६८	
उद्देश्य		पोखरी तथा ताल संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि		एउटा २० मिलामो ., ७ मी.१चौडा र .३ मि उचाई भएको संरक्षण पोखरी निर्माण भएको र . दोस्रो पोखरीको ७ मि चौडा भागलाई पुनर्निर्माण गरिएको .मि ४लामो र .।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको।						
प्रभाव र असर		पोखरी तथा ताल संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		१८० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या		१५०	२५	२५	२००	५००	५००	१०००
संरक्षित (हे.)								
मर्मत/ संभार		सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन समिति					
	अध्यक्षको नाम		श्री ठग बहादुर वि.क					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



३२) संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन, निसिखोला २, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन, निसिखोला २, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा/न.पा.)	निसिखोला २, माझकटेरी, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	२००३३३.७६		६३,७०४९९.				३,४०,०३८.६७
उद्देश्य	पोखरी तथा ताल संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	३३.५ मि. लामो, ६ मि. चौडाई र १.३ मि. उचाइको ढुंगा माटोको गढाको संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको.						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पोखरी तथा ताल संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२५० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१५०	२५	२५	२००	५००	५००	१०००
संरक्षित (हे.)	०.०१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री ओम बहादुररसाइली				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३३) सरस्वती मा.वि.पहिरो नियन्त्रण योजना , ढोरपाटन ९, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	सरस्वती मा.वि.पहिरो नियन्त्रण योजना , ढोरपाटन ९,बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा/न.पा.)	ढोरपाटन ९,बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	४,९५,२४७७३.		६९,०४३४८.				५,६४,२९१
उद्देश्य	बस्ति संरक्षण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	स्टोन मेसोनरी पर्खाल लगाएर सरस्वती मा.वि.को भवनलाई पहिरोबाट जोगाएको.						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पहिरो उपचार भई विद्यालय तथा वरपरको बस्ति संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२६२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	३००	१८०	२०	५००	१५००	१०००	२५००
संरक्षित (हे.)	०.१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री सरस्वती मा.वि. पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री गोमन सिङ्ग पुन				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्विर



३४) सुकेखोला रोदीखोला पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा., २, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	सुकेखोला रोदीखोला पहिरो नियन्त्रण, जैमिनी न.पा., २, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा/न.पा.)	जैमिनी न.पा., २, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	४,८८,३२१.००		१,००,४२६.००				५,८८,७४७.००
उद्देश्य	गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को १२ ,२*१*१ को २२ र ३*१*१ को ५ वटा जालीको प्रयोग गरेर रेटैनिंग वाल र रिभेटमेन्ट निर्माण गरेर खोला किनारा, पहिरो र वस्तीको संरक्षण गरेको।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको।						
प्रभाव र असर	भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२३७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	-	-	२५	२५	५९	५०	१०९
संरक्षित (हे.)	०.२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री सुकेखोला रोदीखोला पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री मन बहादुरनेपाली				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३५) नर्जा गाउँ पहिरो नियन्त्रण, तमानखोला ६, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	नर्जा गाउँ पहिरो नियन्त्रण, तमानखोला ६, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	नर्जा गाउँ पहिरो नियन्त्रण, तमानखोला ६, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००.००		५७,०९०.००				५,५७,०९०.००
उद्देश्य	गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को १७ , २*१*१ को २० र ३*१*१ को १६ वटा जालीको प्रयोग गरेर नर्जा गाउँको पहिरोबाट बस्ति तथा सडकको संरक्षण र दिगोपनामा सघाउ पुगेको।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२५० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	६०	४०	१०	११०	३४५	३१६	६६१
संरक्षित (हे.)	०.२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री नर्जा गाउँ पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री विखलाल वि.क.				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३६) बराह ताल संरक्षण आयोजना, तमानखोला २, बागलुङ्ग

सह-योजनाको नाम	बराह ताल संरक्षण आयोजना, तमानखोला २, बागलुङ्ग				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बराह ताल संरक्षण आयोजना, तमानखोला २, बागलुङ्ग						
कुल खर्च(रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००००.		१५.९०४,८३,०		-		६,८३,९०५.००
उद्देश्य	ताल संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	१०मि. लम्बाई र ५ मिटर जाली र भरी भलपानी १६डाइको संरक्षण पोखरी एवं चौ . नियन्त्रणको लागि पीको सिंढी बनाएर क्यास्केडीङ्गको निर्माण गरी बराह तालमा अनियन्त्रित.सी.सी. भलपानी नियन्त्रण गरी सोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरिएको र ताल पुरिनबाट बचाउने काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	बराह ताल संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२६० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१००	६०		१६०	३५०	३२०	६७०
संरक्षित (हे.)	०.३						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री श्री बराह ताल संरक्षण आयोजना निर्माण समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री दिलेन्द्र छन्त्याल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३७) मोतीमारे बराहताल संरक्षण योजना ताराखोला गा.पा., १, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	मोतीमारे बराहताल संरक्षण योजना ताराखोला गा.पा.,१, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा/न.पा.)	ताराखोला गा.पा.,१, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००००.		८१,८७१००.				५,८१,८७१००.
उद्देश्य	मोतीमारे बराहताल संरक्षण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	५० मि.मि. को १५०० मि. पाइप बिछ्याएर बराह तालमा पानी ल्याएर तालको सुन्दरताको साथै जमिन मुनि पानीको जल सेचन र पानीको सतहमा फाइदा पुगेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	मोतीमारे बराह ताल संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३०५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२०	८०	१५०	२५०	५००	६००	११००
संरक्षित (हे.)	०.०२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री मोतीमारे बराहताल संरक्षण निर्माण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री चन्द्र कुमार नाईसा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३८) मर्देलखोला तटबन्धन, ताराखोला अर्गल, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	मर्देलखोला तटबन्धन, ताराखोला अर्गल, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	ताराखोला गा.पा., २, बागलुङ						
कुल खर्च	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	५,००,०००.००		५८३०९.००			५५८३०९.००	
उद्देश्य	खोला किनारा संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को २८ र २*१*१ को ३५ वटा जाली प्रयोग गरी मर्देलखोला तटबन्धन गरेर खेतीयोग्य जग्गा र अलैची खेतीको संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	नदी कटान नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३५० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३	१	४	१०	१०	२०
संरक्षित (हे.)	०.२५						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री मर्देलखोला तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समिति, ताराखोला गा.पा.२				
	अध्यक्षको नाम		श्री याम बहादुर घर्ती				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३९) देविस्थान नदीकटान तथा वस्ती संरक्षण, निसिखोला गा.पा.२, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	देविस्थान नदीकटान तथा वस्ती संरक्षण, निसिखोला गा.पा.२, बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान(गा.पा./न.पा.)	निसिखोला गा.पा.२, बागलुङ						
कुल खर्च	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००००.		६९,४४२४३.				५,६९,४४२४३.
उद्देश्य	खोला किनारा संरक्षण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	१७ मिटर लम्बाई, १.६ मि. चौडाई र २ मि. उचाईको प्लम वाल निर्माण गरेर जुग्जा खोलाबाट हुने कटानी न्यूनीकरण र वस्तीको संरक्षण भएको						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	खोला किनारा संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	१९८ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	५	१०	१०	२५	६०	५०	११०
संरक्षित (हे.)	०.२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			श्री देविस्थान नदीकटान तथा वस्ती संरक्षण उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम			श्री भिम बहादुर घर्ती			
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्री विवेक तामाङ			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			श्री दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



४०) ढाडबोट दलित बस्ति पहिरो नियन्त्रण, ढोरपाटन ७, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	ढाडबोट दलित बस्ति पहिरो नियन्त्रण, ढोरपाटन ७, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	ढोरपाटन ७, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५,००,०००.००		७८६६१.००				५७८६६१.००
उद्देश्य	गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने।						
संरक्षण प्रविधि	भुजिखोला बाट ढाडबोटमा भएको नदि कटान रोक्न २*१*१ को २४ र ३*१*१ को २५ वटा जाली प्रयोग गरेर रिभेटमेन्टको काम गरेको।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३५० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	४२	५	३	५०	१२०	१००	२२०
संरक्षित (हे.)	१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री ढाडबोट दलित बस्ति पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री ताल बहादुर सुनार				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



४१) गाइघाट झरना संरक्षण निर्माण, ताराखोला-१, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	गाइघाट झरना संरक्षण निर्माण, ताराखोला-१, बागलुङ					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा./न.पा.)	ताराखोला-१, गाईघाट झरना						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	५०००००.००		७५९९०.७				५७५९९१.००
उद्देश्य	पोखरी तथा ताल संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	गाईघाट झरनालाई दरमखोलाले कटान गरेको ठाउमा १.५*१*१ को १२ ,२*१*१ को ३० र ३*१*१ को १२ वटा जाली लगाउँने काम गरेको र झरनाको मूलमा चेम्बर बनाएर पाइपबाट पानी ल्याएर झरनामा पानीको उपलब्धतामा टेवा पुर्याएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	पोखरी तथा ताल संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२३३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	३००	७००	१०००	२०००	५०००	४८००	९८००
संरक्षित (हे.)	०.५						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री गाईघाट झरना संरक्षण निर्माण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री यम बहादुर घर्ति				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				


तस्बिर



४२) बडिगाड तटबन्धन

सह-योजनाको नाम	बडिगाड तटबन्धन				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बडिगाड-७, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	५०००००.००	६०३१९.००				५६०३१९.००	
उद्देश्य	खोला किनारा संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	१.५*१*१ को ३१ र २*१ को ३२ जालीको प्रयोग गरेर रिभेटमेन्टको काम गरी नदि किनारा संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	खोला किनारा संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	२९०						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	२८	२८	८७	८१	१६८
संरक्षित (हे.)	१.५२						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम	श्री बडिगाड तटबन्धन निर्माण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम	श्री पदम बहादुर थापा					
	साईट ईन्चार्जको नाम	श्री विवेक तामाङ					
	कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर

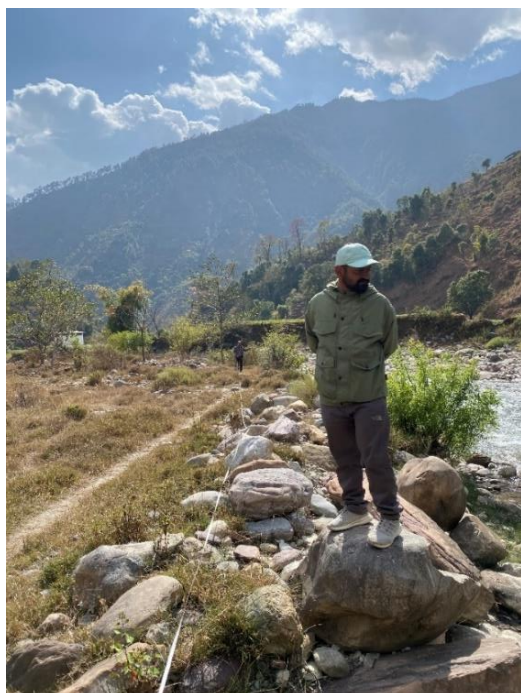

१७. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र

१) च्यूघार खिरखाने डाँडा पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा न.पा.३, पर्वत

सह-योजनाको नाम	च्यूघार खिरखाने डाँडा पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा न.पा.३, पर्वत					आ. व.	२०८०/८१
स्थान (गा.पा/न.पा.)	कुश्मा न.पा.३, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	५,००,०००		५६,७५६			५,५६,७५६	
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	ग्याब्रियन जालीको प्रयोग गरेर छेकबाधको सिरिज बनाएर पहिरो संरक्षण गरेको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३०० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वितघरधुरी/जनसंख्या	३	-	२३	२६	६२	५०	११२
संरक्षित (हे.)	०.३						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री च्यूघार खिरखाने डाँडा पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री लेख बहादुर गुरुङ				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्विर



२) खरिबोट पहिरो उपचार तथा बस्ति संरक्षण, कु.न.पा.१ पर्वत

सह-योजनाको नाम		खरिबोट पहिरो उपचार तथा बस्ति संरक्षण, कु.न.पा.१, पर्वत			आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा.१ पर्वत					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता	अन्य	जम्मा		
	९,९९,५११.९७		१,३८,०४०.५८	-	११,३७,५५२.५५		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी खरिबोट बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।					
संरक्षण प्रविधि		१२२ मिटर लम्बाईको भल तर्काउने कुलो निर्माण गरिएको ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरोको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर		भलपानीको व्यवस्थापन भई वस्ति तथा खेतबारीको संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।					
सृजित रोजगारी		४७८.९७ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१	५	५९	६५	२५०	१४०	३९०
सिंचित (हे)		०.२					
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		खरिबोट पहिरो उपचार तथा बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		गिताराम शर्मा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३) बडगाउँ पहिरो नियन्त्रण, जलजला-८, पर्वत

सह-योजनाको नाम		बडगाउँ पहिरो नियन्त्रण, जलजला-८, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	जलजला-८, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
		१०,००,०००	१,५४,६७६.००	-	११,५४,६७६.००			
उद्देश्य		बाटोको छेउमा पहिरो गाएको कारणले सिचाई कुलो समेत भत्किन गएको हुनाले त्यस ठाउँमा Plum Concrete गर्ने ई						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले पहिरो गएको स्थानमा Plum Concrete Wall जस्ता प्रविधिको प्रयोग भई जोखिममा रहेको अ रु.१०५००००० तथा बस्ति संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त जोखिममा रहेको सिचाई कुलो, बाटो तथा बस्ति को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		जोखिममा रहेको सिचाई कुलो, सडक, बस्तिको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		४७५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	-	२०	२०	७५	४५	१२०
संरक्षित (हे.)		०.२५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		बडगाउँ पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		दिलिप रेग्मी				
		साईट ईन्चार्जको नाम		ई. दिवान वि.क.				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्विर



४) संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन जलजला ४, खोलाखेत, पर्वत

सह-योजनाको नाम		संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन जलजला ४, खोलाखेत, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	जलजला ४, खोलाखेत, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा			
	१,०४,०००.००	४५,९४६.९४		-	१,४९,९४६.९४			
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिती बढाउने एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल बनाई पोखरी निर्माण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पोखरी निर्माण स्थलको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन भई भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिती बढाउन सहयोग भएको ।						
सृजित रोजगारी		६३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		५	१०	४०	५५	१५०	१००	२५०
संरक्षित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			सौरनी पहिरो रोकथाम उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			भगवान बहादुर जि.सि.				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



५) संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन

सह-योजनाको नाम		संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा. ०४ , पर्वत					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
	२,१५,९९९.५०	६४,७९९.४६	-	२,८०,७९८.९७			
उद्देश्य	पानीको संकलन गरी भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिती बढाउने एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	सुख्खा ढुङ्गा र स्टोन मेसिनरी पर्खाल बनाई पोखरी निर्माण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पोखरी निर्माण स्थलको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	पानीको संकलन भई भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिती बढाउन सहयोग भएको ।						
सृजित रोजगारी	१३५श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	३५	५	३०	७०	१७८	१७२	३५०
संरक्षित (हे.)	०.१						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		पातलपानी पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		चन्द्र दत्त उपाध्याय				
	साईट ईन्चार्जको नाम		सस्मिता गौतम				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



६) संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन

सह-योजनाको नाम		संरक्षण पोखरी निर्माण तथा सम्भार व्यवस्थापन					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	मोदि गा पा-०३, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	१,२४,८००.००		५३,३५६.६१		-		१,७८,१५६.६१	
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिती बढाउने एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल बनाई पोखरी निरमाण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पोखरी निर्माण स्थलको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन भई भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिती बढाउन सहयोग भएको ।						
सृजित रोजगारी		७५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३५	१५	-	५०	१३२	११८	२५०
संरक्षित (हे.)		०.१						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		भू-क्षय नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्विर



७) पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम		पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	जलजला गा. पा .१, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	१,०४,३२०.७७		६४,७००.१२		-	१,६९,०२०.८९		
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्कि बनाउने, प्लाष्टिकको पाईप बिस्तार गर्ने जस्ता कार्य गरी पानी मुहान संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पानी मुहान को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानीयलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहज भएको ।						
सृजित रोजगारी		७१ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१	५	१६	२३	७९	५९	१३८
संरक्षित (हे.)		०.०२५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम				ओखरबोट बजारमारा खानेपानी उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम				जगत बहादुर खत्री			
	साईट ईन्चार्जको नाम				श्याम सुन्दर अधिकारी			
	कार्यालय प्रमुखको नाम				दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



८) पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम		पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्था न	गा.पा/न.पा.	जलजला गा. पा .७ , पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
		१,५४,०५४.७५	२४,३०४.३१	-	१,७८,३५९.०६			
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्कि निर्माण, प्लास्टिकको पाईप बिस्तार गर्ने जस्ता कार्य गरी पानी मुहान संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पानी मुहान को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानीयलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहज भएको ।						
सृजित रोजगारी		७५श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		४०	१	५९	१००	३००	२००	५००
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम			गगनपानी मुहान संरक्षण उपभोक्ता समिति			
		अध्यक्षको नाम			बेदनाथ आचार्य			
		साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी			
		कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



९) पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम		पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्था न	गा.पा/न.पा.	जलजला गा. पा .४, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	१,२५,०००००.		३५,२९७.७८		-	१,६०,२९७.७८		
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		खोलाको छेउमा ग्याविन जाली हाली पी.सि.सि. ढलान गरी मुहान संरक्षण गर्ने काम सम्पन्न भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पानी मुहान को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानीयलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहज भएको ।						
सृजित रोजगारी		८१ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३०	२०	७०	१२०	३५७	२४३	६००
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			पाउदी खोला मल्लाज माझफाँट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			लाल बहादुर अधिकारी				
	साईट ईन्चार्जको नाम			ई.क.दिवान वि .				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१०) पानी मुहान संरक्षण

सह-योजनाको नाम		पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा/न.पा.	जलजला गा. पा .४, पर्वत					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
	१,२२,७६९.८६	२३,२८२.६१	-	१,४६,०५२.४७			
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।					
संरक्षण प्रविधि		पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्कि बनाउने, प्लाष्टिकको पाईप बिस्तार गर्ने जस्ता कार्य गरी पानी मुहान संरक्षण गरिएको ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पानी मुहान को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानीयलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहज भएको ।					
सृजित रोजगारी		६१श्रमदिन					
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	३५	-	१०	४५	११५	११०	२२५
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			शिवालय गुफा संरक्षण समिति			
	अध्यक्षको नाम			टेक बहादुर जि.सि.			
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



११) नेवारेखोला तटबन्धन तथा मन्दिर संरक्षण

सह-योजनाको नाम		नेवारेखोला तटबन्धन तथा मन्दिर संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा.११, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,५३१.२७		६४,५४०.००		-	५,६४,०७१.२७		
उद्देश्य		खोला किनारको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको (२*१*१- ३१ र १.५*१*१-२२) तटबन्धन निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई नेवारेखोला किनार तथा मन्दिर संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त नेवारेखोला तटबन्धन तथा मन्दिरको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		नेवारेखोला किनार तथा मन्दिर संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२३७.५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	-	२५	२५	७५	७३	१४८
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			नेवारेखोला तटबन्धन तथा मन्दिर संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			प्रेम प्रसाद पौडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्विर



१२) लमाया खोला फलेबास न.पा. ५ र ७ को बिचमा शेराफाट

सह-योजनाको नाम		लमाया खोला फलेबास न.पा. ५ र ७ को बिचमा शेराफाट छबिसे फाँट संरक्षण, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	फलेबास न.पा. ५ र ७ पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा			
	७,९१,४७२.८०	१,२९,७३५.७३		-	९,२१,२०८.५३			
उद्देश्य		लमाया खोला फलेबास न.पा. ५ र ७ को बिचमा शेराफाट छबिसे फाँट संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन (२*१*१-६३ र १.५*१*१-२३ वटा) निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई लमायाखोला बिच सेरा बजार छबिसे फाँट संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त लमाया खोला फलेबास न.पा. ५ र ७ को बिचमा शेराफाट छबिसे फाँट को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		लमाया खोला फलेबास न.पा. ५ र ७ को बिचमा शेराफाट छबिसे फाँट संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		६१२श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३५	५	६०	१००	२०३	९७	३००
संरक्षित (हे.)		०.१						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		लमायाखोला बिच सेरा बजार छबिसे फाँट संरक्षण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		निसान के.सि.					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



१३) कालीगण्डकी किनार तटबन्धन तथा माझि बस्ति संरक्षण, कु.न.पा.१ पर्वत

सह-योजनाको नाम		कालीगण्डकी किनार तटबन्धन तथा माझि बस्ति संरक्षण, कु.न.पा.१, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	कु.न.पा.१, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
		९,९९,२४९.०२	२,०८,८४१	-	१२,०८,०९०.०२			
उद्देश्य		खोला किनारको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन निर्माण (२*१*१-३२ र १.५*१*१-३० र ३*१*१-३६ वटा) गरी कालीगण्डकी किनार तथा माझि बस्तिमा संरक्षणको काम गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त कालीगण्डकी किनार तटबन्धन तथा माझि बस्तिको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		कालीगण्डकी किनार तटबन्धन तथा माझि बस्ति संरक्षणमा टेवा पुगेको ।						
सृजित रोजगारी		५०९ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३०	४	३	३७	१०३	८२	१८५
संरक्षित (हे.)		०.३५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		कालीगण्डकी किनार तटबन्धन तथा माझि बस्ति संरक्षण, उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		कृष्ण प्रसाद सुवेदी				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१४) चिप्लेटी पहिरो उपचार कुश्मा न.पा. २, खुर्कोट, पर्वत

सह-योजनाको नाम		चिप्लेटी पहिरो उपचार कुश्मा न.पा. २, खुर्कोट, पर्वत					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा. २, खुर्कोट, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,९९,९५४.८१		६९,०७०		-		५,६९,०२४.८१	
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी चिप्लेटी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको (२*१*१-३४, १.५*१*१- २०) निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई चिप्लेटी पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त चिप्लेटी पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी चिप्लेटी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२४० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१५	-	२०	३५	९४	८१	१७५
संरक्षित (हे.)		बस्ति संरक्षण						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			चिप्लेटी पहिरो रोकथाम समिति				
	अध्यक्षको नाम			मिन बहादुर क्षेत्री				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१५) रिष्टे खोला नियन्त्रण, कु.न.पा. ४, पर्वत

सह-योजनाको नाम		रिष्टे खोला नियन्त्रण कु.न.पा. ४, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	कु.न.पा. ४, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
		४,९९,४९६.४३	७९,३२८.७५	-	५,७८,८२५.१८			
उद्देश्य		खोला किनारको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन (३*१*१-१०, २*१*१-३२ र १.५*१*१-१० वटा) निर्माण गरी रिष्टे खोला किनार संरक्षणको काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त रिष्टे खोला को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		रिष्टे खोला नियन्त्रण गरी खेतबारी संरक्षणमा टेवा पुगेको ।						
सृजित रोजगारी		२४४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	१०	१०	२०	६९	४९	११८
संरक्षित (हे.)		०.२५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		रिष्टे खोला नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		राम नारायण जोशी				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१६) सुँदारे भू तथा जलाधार संरक्षण, फलेबास ३, पर्वत

सह-योजनाको नाम		सुँदारे भू तथा जलाधार संरक्षण, फलेबास ३, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	फलेबास ३, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
		९,९९,५९५.१२	१,४२,६८७.५०	-	११,४२,२८२.५९			
उद्देश्य		दिगो भूमि तथा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न ।						
संरक्षण प्रविधि		Bioengineering- नेपियर घाँस ७५० गोटा, gabion box (२*१*१-५४, १.५*१*१-२९ वटा), कुलो व्यवस्थापन (२८ मि.) ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त सुँदारे क्षेत्रको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		भूमि तथा जलाधारको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएको ।						
सृजित रोजगारी		४८१ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	-	१०	१०	४३	२९	७२
संरक्षित (हे.)		०.२२						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		सुँदारे भू तथा जलाधार समिति				
		अध्यक्षको नाम		नरहरी शर्मा लामगादे				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१७) घरादी पहिरो उपचार, पैयुँ-५, पर्वत

सह-योजनाको नाम		घरादी पहिरो उपचार, पैयुँ-५, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	पैयुँ-५, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
		४,९९,२८२.३	८६,२०१.८	-	४,९९,२८२.३			
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी घरादी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको (२*१*१-३०, १.५*१*१-३० वटा) निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई घरादी पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त घरादी पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी घरादी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२४७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		२५	३५	५०	११०	३५७	२७०	६२७
संरक्षित (हे.)		०.३२						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		घरादी पहिरो उपचार योजना				
		अध्यक्षको नाम		सुरज मल्ल				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१८) श्री आम्बारी माध्यमिक विद्यालय, संरक्षण, विहादी-२, पर्वत

सह-योजनाको नाम		श्री आम्बारी माध्यमिक विद्यालय, संरक्षण, विहादी-२, पर्वत					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा/न.पा.	विहादी-२, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		४,९९,३८८.७४	६८,७७४.६		-		५,६८,१६३.३४	
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी श्री आम्बारी माध्यमिक विद्यालय को संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण (२*१*१-२७, १.५*१*१-३० वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई आम्बारी माध्यमिक विद्यालय संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त श्री आम्बारी माध्यमिक विद्यालय को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी श्री आम्बारी माध्यमिक विद्यालय को संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२३९ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		४०	२	१००	१४२	४६१	३४८	८०९
संरक्षित (हे.)		०.०५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		आम्बारी माध्यमिक विद्यालय, संरक्षण तथा नियन्त्रण समिति				
		अध्यक्षको नाम		रत्न बहादुर कुँवर				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१९) कटुसे खोल्सा व्यवस्थापन, कुश्मा ढ, पर्वत

सह-योजनाको नाम		कटुसे खोल्सा व्यवस्थापन, कुश्मा ८, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा ८, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,४२६.९८		१,४९,६७५		-	६,४९,१०१.९८		
उद्देश्य		कटुसे खोल्सा व्यवस्थापन गरी वस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको (२*१*१-३५,१.५*१*१-२९ वटा) निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई कटुसे खोल्सा व्यवस्थापन भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त कटुसे खोल्सा को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		कटुसे खोल्सा व्यवस्थापन गरी वस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२ ७३श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		२	०	८०	८२	२६६	२०१	४६७
संरक्षित (हे.)		०.१५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			कटुसे खोल्सा व्यवस्थापन योजना उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			ज्ञानेन्द्र के.सी.				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				


तस्बिर



२०) जोखिममा रहेको बस्ति संरक्षण तथा तटबन्धन नयाँपुल कुश्मा २, पर्वत

सह-योजनाको नाम		जोखिममा रहेको बस्ति संरक्षण तथा तटबन्धन नयाँपुल कुश्मा २, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा २, पर्वत					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
	९,९९,२२४.५८	१,२४,५९३.७५	-	११,२३,८१८.३३			
उद्देश्य	जोखिममा रहेको बस्तिको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै बस्ति तथा खेतवारी संरक्षण गर्नु						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको (३*१*१-६, ३*१.५*१-२०, ३*१.५*०.५-४९ वटा) तटबन्धन निर्माण गरी जोखिममा रहेको बस्ति संरक्षण तथा तटबन्धन संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त जोखिममा रहेको बस्ति संरक्षण तथा तटबन्धन नयाँपुल कुश्मा २, पर्वत को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	जोखिममा रहेको बस्तिको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै बस्ति तथा खेतवारी संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	४७३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	०	५	२५	३०	९७	७४	१७१
संरक्षित (हे.)	०.३५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		जोखिममा रहेको बस्ति संरक्षण नयाँपुल उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		सुरेन्द्र बहादुर पौडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्विर

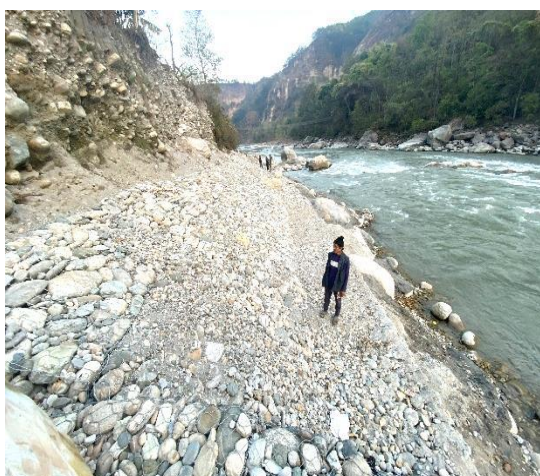

२१) सेराबेसी मोदीखोला संरक्षण, मोदी १, पर्वत

सह-योजनाको नाम		सेराबेसी मोदीखोला संरक्षण, मोदी १, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	मोदी १, पर्वत					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	९,९९,९५९.१८	१,७४,३१७.३८		-	११,७४,२७६.५६		
उद्देश्य	खोला किनारको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन (२*१*१-३२,१.५*१*१-३१, ३*१*१-३९ वटा) निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई सेराबेसी मोदीखोला किनार संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त सेराबेसी मोदीखोला को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	खोला नियन्त्रण गरी खेतबारी तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	४९४श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	०	१५	१५	३०	९७	७४	१७१
संरक्षित (हे.)	०.३५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			सेराबेसी मोदीखोला संरक्षण उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम			गुरु प्रसाद शर्मा			
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



२२) सौरनी पहिरो उपचार, खोलखेत, जलजला गा.पा.-४, पर्वत

सह-योजनाको नाम		सौरनी पहिरो उपचार, खोलखेत, जलजला गा.पा.-४, पर्वत					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	जलजला गा.पा.-४, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,९९,७७३.१२		७८,९३२		-		५,७८,७०५.१२	
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण (२*१*१-१३,१.५*१*१-५० वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई सौरनी पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त सौरनी पहिरो को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी घरादी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२४४श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		११	०	५०	६१	१९८	१५०	३४८
संरक्षित (हे.)		०.१६१						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			सौरनी पहिरो रोकथाम उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			भगवान बहादुर.सि.जि				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२३) कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण गुहे खोला, कु.न.पा.५, पर्वत

सह-योजनाको नाम		कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण गुहे खोला, कु.न.पा.५, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	कु.न.पा. ५, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,५७९.३१		८०,९४४		-	५,८०,५२३.३१		
उद्देश्य		कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण गुहे खोला किनार को संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन निर्माण (२*१*१-४१,१.५*१*१-२० वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण गुहे खोला संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण गुहे खोला को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		गुहे खोला नियन्त्रण गरी खेतबारी तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२४४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१०	५	३५	५०	१६२	१२३	२८५
संरक्षित (हे.)		०.३४५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			दामोदर आचार्य				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्विर



२४) लुङ्दी खोला तटबन्धन, जलजला ४ र ७, पर्वत

सह-योजनाको नाम		लुङ्दी खोला तटबन्धन, जलजला ४ र ७, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	जलजला ४ र ७, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	९,९९,९७२.४८		१,३५,८०१.६२		-	११,३५,७७४.१०		
उद्देश्य		लुङ्दी खोला किनार को संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन (२*१*१-६८,१.५*१*१-५१ वटा) निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई खोला संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त लुङ्दी खोलाको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		लुङ्दी खोला नियन्त्रण गरी खेतबारी तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		४७८श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३०	१२	३०	७२	२३४	१७६	४१०
संरक्षित (हे.)		०.०५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			लुङ्दीखोला तटबन्धन उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			शन्ते दमाई				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२५) कुश्मा ग्यादी अग्लो झो.पु. को ग्यादी तर्फको दक्षिणतर्फको पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा १०, पर्वत

सह-योजनाको नाम		कुश्मा ग्यादी अग्लो झो.पु. को ग्यादी तर्फको दक्षिणतर्फको पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा १०, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा १० , पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,५३९.९९		५८,९०५.३०		-	५,५८,४४५.२९		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण (२*१*१-२५,१.५*१*१-२१,३*१*१-१ वटा) गरी पहिरो उपचार गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२३५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१५	३	२०	३८	१२३	९३	२१७
संरक्षित (हे.)		०.२५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			कुश्मा ग्यादी अग्लो झोको ग्यादी तर्फको दक्षिणतर्फको .पु. पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			खलिल मिया				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२६) संरक्षण पोखरी निर्माण, भतेरपाटा र गेसाड विहादी-५, पर्वत

सह-योजनाको नाम		संरक्षण पोखरी निर्माण, भतेरपाटा र गेसाड विहादी-५, पर्वत					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा/न.पा.	विहादी-५, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,९९,७२०००.		६६,०८५.०९		-		५,६५,८०५.०९	
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिती बढाउने एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल बनाई पोखरी निर्माण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पोखरी निर्माण स्थलको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन भई भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिती बढाउन सहयोग भएको ।						
सृजित रोजगारी		२३८श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१५	२५	४०	८०	२६०	१९६	४५६
संरक्षित (हे.)		०.०३४						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			संरक्षण पोखरी निर्माण, भतेरपाटा र गेसाड उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			किरण थापा				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२७) गजौटे पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा ४, पर्वत

सह-योजनाको नाम		गजौटे पहिरो नियन्त्रण , कुश्मा ४, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	कुश्मा न.पा.४, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		४,९९,५०४.७६	८८,४३२.००		-	५,८७,९३६.७६		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		पहिरोको नियन्त्रणका लागि ग्यावियन पर्खाल निर्माण (२*१*१-५६ वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरोको सर्भेक्षण, लतथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री .ई., सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		बस्ति तथा खेतबारीको संरक्षण हुनुका साथै भूक्षय न्यूनीकरण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२४८श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		५०	२०	२५	९५	३०९	२३३	५४२
संरक्षित (हे.)		०.०४						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम			गजौटे पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति			
		अध्यक्षको नाम			मिना जोशी			
		साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी			
		कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



२८) भूते खोला गल्छी नियन्त्रण फलेबास न.पा .५, पर्वत

सह-योजनाको नाम		भूते खोला गल्छी नियन्त्रण फलेबास न.पा. ५, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	फलेबास न. पा. ५, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		४,९९,४४२.९	७४,३९२.८०		-	५,७३,८३४.९०		
उद्देश्य		भूते खोला गल्छी नियन्त्रण भई वस्ति तथा खेतबारीको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		गल्छीमा ग्यावियन जालीको पर्खाल (२*१*१-१८,१.५*१*१-१०,३*१*१-१५ वटा) बनाई गल्छी थप गहिरो हुनबाट रोक्ने काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		गल्छीको दुई स्थानमा ग्यावियन जालीको पर्खाल तथा छेकबाँध बनाई बनाउनका लय विच सम्झौता भईर कार्या लागि उपभोक्ता समुह गल्छी नियन्त्रणको काम भएको ।						
प्रभाव र असर		गल्छी नियन्त्रण भई वस्ति तथा खेतबारीको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२४२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		५४	५	३५	९४	३०५	२३०	५३६
संरक्षित (हे.)		०.५४						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		भूते खोला गल्छी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		प्रकाश परियार				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२९) कमरेखोला पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा १२, टुडुङ्गा, पर्वत

सह-योजनाको नाम		कमरेखोला पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा १२, टुडुङ्गा, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	कुश्मा १२, टुडुङ्गा, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		४,९९,५६४.५२	५९,७०३.३५		-	५,५९,२६७.८७		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		पहिरोको नियन्त्रणका लागि ग्याबियन पर्खाल निर्माण (२*१*१-२५,१.५*१*१-२९ वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरोको सर्भेक्षण तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		बस्ति तथा खेतबारीको संरक्षण हुनुका साथै भूक्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२३५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		०	२	१८	२०	६५	४९	११४
संरक्षित (हे.)		०.१२५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		कमरेखोला पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		भरत उपाध्याय				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३०) डी.पि.आर. बनेको लामायाखोलाको बहुउद्देश्यीय योजना कार्यान्वयन, फलेबास न.पा. ५ र ७, पर्वत

सह-योजनाको नाम		डी.पि.आर. बनेको लामायाखोलाको बहुउद्देश्यीय योजना कार्यान्वयन, फलेबास न.पा. -५ र ७, पर्वत			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	फलेबास न.पा. -५ र ७, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,७०५.५३		९९,९८३.८८		-	५,९९,६८९.४१		
उद्देश्य		लामायाखोलाको नियन्त्रण गरी खेतियोग्य जमिन तथा विकास पूर्वाधारहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण (२*१*१-१७, १.५*१*१-१६, ३*१*१-१८ वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई लामायाखोलाको नियन्त्रण गरी खेतियोग्य जमिन तथा विकास पूर्वाधारहरूको संरक्षण गर्ने ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त लामायाखोलाको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		लामायाखोलाको नियन्त्रण भई खेतियोग्य जमिन तथा विकास पूर्वाधारहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२४९ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		५०	११५	३७४	२८२	६५६	५०	११५
संरक्षित (हे.)		०.०२						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		डी.आर.पि. बनेको लामायाखोलाको बहुउद्देश्यीय योजना कार्यान्वयन, उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		प्रेम प्रसाद लामिछाने				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३१) अर्चले सिरुबारी पहिरो उपचार, फलेबास गा.पा. ८, पर्वत

सह-योजनाको नाम		अर्चले सिरुबारी पहिरो उपचार, फलेबास गा. पा .८ पर्वत			आ. व.	२०८०/८१		
स्था न	गा.पा/न.पा.	फलेबास गा.पा.८, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		९,९९,५०७.९९	१,२९,४७७.२०		-	११,२८,९८५.१९		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी अर्चले सिरुबारी क्षेत्र तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण (२*१*१-५७,१.५*१*१-५० बटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार तथा अर्चले सिरुबारी क्षेत्रको संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरोको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		वस्ति तथा खेतबारीको संरक्षण हुनुका साथै भूक्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		४७५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१५०	५०	३००	५००	१६२५	१२२६	२८५०
संरक्षित (हे.)		०.८						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		अर्चले सिरुबारी पहिरो उपचार योजना उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		बिरु गुरुङ्ग				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३२) रानीस्वरा भू क्षय तथा पहिरो नियन्त्रण कु.न.पा. १२, पर्वत, रानीस्वरा पहिरो नियन्त्रण
कु.न.पा.-११

सह-योजनाको नाम		रानीस्वरा भू क्षय तथा पहिरो नियन्त्रण कु.पा. १२, पर्वत, रानीस्वरा पहिरो नियन्त्रण कु.न.पा.-११				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	कु.न.पा. ११, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	९,९९,८१३.२५		१,२४,८४६.१७		-	११,२४,६५९.४२		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी खेतबारी र बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण (२*१*१-२२,१.५*१*१-२७,३*१*१-२९ वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार तथा खेतबारी र बस्ति संरक्षणको काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरोको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		बस्ति तथा खेतबारीको संरक्षण हुनुका साथै भूक्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी		४७४श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३५	०	१५	५०	१६२	१२३	२८५
संरक्षित (हे.)		०.४५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		रानीस्वरा पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		पंकज पौडेल					
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



३३) भूक्षय नियन्त्रण, मोदी-३, तक्ले पर्वत

सह-योजनाको नाम		भू क्षय नियन्त्रण, मोदी-३, तक्ले पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	मोदी-३, तक्ले, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,७९३.१२		७०,५६०.००		-	५,७०,३५३.१२		
उद्देश्य		भू क्षय नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीबाट छेकबाँध निर्माण (२*१*१-१६,१.५*१*१-१०,३*१*१-१९ वटा) गरी पहिरो तथा भू क्षय नियन्त्रण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त भूक्षयको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		भू क्षय नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		२४०श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		४८	१४	०	६२	२०१	१५२	३५३
संरक्षित (हे.)		०.२						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			भू क्षय नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३४) डमडारे खोला नियन्त्रण महाशिला १, पर्वत

सह-योजनाको नाम		डमडारे खोला नियन्त्रण महाशिला १ पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	महाशिला १, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		४,९९,२५०.४५	८९,०८०.००		-	५,८८,३३०.४५		
उद्देश्य		खोला नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीबाट छेकबाँध निर्माण (२*१*१-४३.१.५*१*१-१६ वटा) गरी गल्छी नियन्त्रण गर्नुका साथै विद्यालय संरक्षणमा टेवा पुग्ने काम गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त खोला को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		खोला नियन्त्रण गरी बस्ति तथा साथै विद्यालयको संरक्षणमा टेवा पुगेको ।						
सृजित रोजगारी		३७२श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		४१	१४	०	५५	१७९	१३५	३१४
संरक्षित (हे.)		०.०२३						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		डमडारे खोला नियन्त्रण योजना ।				
		अध्यक्षको नाम		सुवक राना				
		साईट ईन्चार्जको नाम		श्याम सुन्दर अधिकारी				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१८. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतद्वारा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत स्याङ्जा जिल्लामा सञ्चालन भई सम्पन्न कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र

१) शितल देवी मन्दिर संरक्षण, पुतलीबजार १३, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम	शितल देवी मन्दिर संरक्षण, पुतलीबजार १३, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार १३, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
	५,००,०००.००	७३,६६८.५९		५,७३,६६८.५९			
उद्देश्य	शितल देवी मन्दिरका संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा मेशिनरी पर्खाल निर्माण गरी संरचनाहरुको संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त शितल देवी मन्दिरको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर सृजित रोजगारी	शितल देवी मन्दिरका संरचनाहरुको संरक्षण भएको । ३५३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)	५०	३००	१५०	५००	१५६०	१४४२	३००२
	०.१						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		शितल देवी मन्दिर संरक्षण समिति				
	अध्यक्षको नाम		खड्क बहादुर रोका				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				


तस्बिर



२) निरबिरे खहरे उपचार, पुतलीबजार नगरपालिका ३, स्याङ्गजा

सह-योजनाको नाम		निरबिरे खहरे उपचार, पुतलीबजार नगरपालिका ३, स्याङ्गजा				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार नगरपालिका ३, स्याङ्गजा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,९९९.२०		८८,७९३.८०			५,८८,७९३.०३		
उद्देश्य		निरबिरे खहरे को संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन निर्माण गरी खहरे नियन्त्रण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त निरबिरे खहरे को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३६२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)		१५	३०	३५	८०	२५८	२२३	४८१
		०.३						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			निरबिरे खहरे उपचार आयोजना उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			दिपक चन्द्र गौतम				
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर

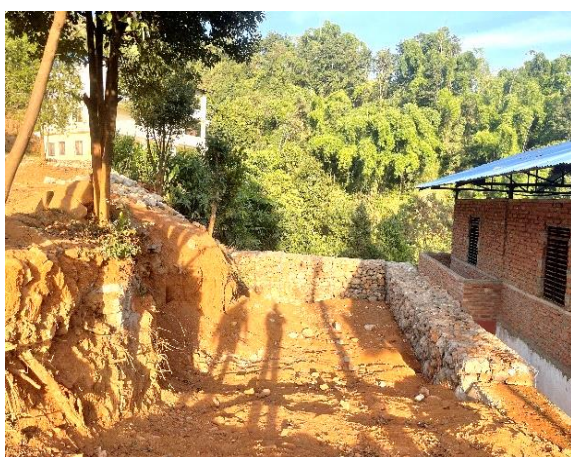

३) कमेरेखेत टुनीखोला भूक्षय नियन्त्रण, पुतलीबजार ३, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम	कमेरेखेत टुनीखोला भूक्षय नियन्त्रण, पुतलीबजार ३, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार ३, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा		
	४,९९,९९९.००	६३,६०६.००		५,६३,५९७.००		
उद्देश्य	भूक्षय नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।					
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई भूक्षय उपचार तथा बस्ति संरक्षण गर्ने ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त भूक्षयको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर सृजित रोजगारी	वस्ति तथा खेतबारीको संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।					
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	२७	२७	८५	७८
संरक्षित (हे.)	०.२५					
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		कमेरेखेत टुनीखोला भूक्षय नियन्त्रण आयोजना उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम		केदार प्रशाद उपाध्याय			
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल			
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



४) साउने गल्छी तथा बाढी नियन्त्रणभिरकोट न. पा. ६, सिमलचौर, स्याङ्गजा

सह-योजनाको नाम		साउने गल्छी तथा बाढी नियन्त्रण भिरकोट न.पा. ६, सिमलचौर, स्याङ्गजा				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	भिरकोट न.पा.६, सिमलचौर, स्याङ्गजा						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय ४,७९,९९२.२०	उपभोक्ता ६७,४९९.५१	अन्य	जम्मा ५,४७,४९१.७५			
उद्देश्य		खोला किनारको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई साउने गल्छी तथा बाढी नियन्त्रण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त गल्छी को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		खोला किनारको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३३७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	-	२१	२१	६७	५९	१२६
संरक्षित (हे.)		१.५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम			साउनेखोला भल नियन्त्रण तथा वस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति			
		अध्यक्षको नाम			नारायण प्रसाद कोइराला			
		साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल			
		कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



५) शेरा बगर तटबन्धन, कालीगण्डकी २, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		शेरा बगर तटबन्धन, कालीगण्डकी २, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	कालीगण्डकी २, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	५,००,०००.००	६९,०४९.४४			५,६९,०४९.४४		
उद्देश्य	कालीगण्डकी नदि किनारमा ग्यावियन जालीको स्पर बनाई शेराबगरको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको स्पर (२*१*१- २८ वटा, ३*१*१-१८ निर्माण गरी शेराबगर संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त खोला किनारा को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	कालीगण्डकी नदि किनारमा तटबन्ध गरेपछि शेराबगरमा नदिको कटानी न्यूनीकरण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३४५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	३०	६०	५०	१४०	४५०	३९०	८४०
संरक्षित (हे.)	०.२						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		शेरा बगर तटबन्धन उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		निर्मल राना				
	साईट ईन्चार्जको नाम		ईन्जिनियर दिवान वि.क.				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्विर



६) चामबोट खोला किनारा संरक्षण, फेदिखोला गा.पा.१, गल्छिना, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		चामबोट खोला किनारा संरक्षण, फेदिखोला गा.पा.१, गल्छिना , स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	फेदिखोला गा.पा.१, गल्छिना , स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
	९,९९,९९८.९५	१,३२,०८१.३०		११,३२,०८०.२५			
उद्देश्य	चामबोट खोला किनारा संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई चामबोट खोला किनारमा रहेको खेत तथा फाँट संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त चामबोट खोला किनारा को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	चामबोट खोला किनारा संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	६९७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२	४	१२	१८	९	९	१८
संरक्षित (हे.)	०.३५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		गल्छिना खेत उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		भवीश्वर गुरुङ				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



७) शिवालय टोल पहिरो नियन्त्रण योजना, फेदीखोला गा.पा.१, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		शिवालय टोल पहिरो नियन्त्रण योजना ,फेदीखोला गा.पा.१, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	फेदीखोला गा.पा.१, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	४,७९,९३४.३४		६५,२१४.८२			५,४५,१४९.१६	
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३३५ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	५	२३		३८	११८	११०	२२८
संरक्षित (हे.)	०.३						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			शिवालय टोल पहिरो नियन्त्रण योजना निर्माण समिति			
	अध्यक्षको नाम			कल्याण गुरुङ			
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



द) भविष्य निर्माण मा.वि.पहिरो नियन्त्रण, विरुवा, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		भविष्य निर्माण मा.वि.पहिरो नियन्त्रण, विरुवा स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	विरुवा, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता			अन्य	जम्मा		
	५,००,०००.००	७३,९९६.८६				५,७३,९९६.८६		
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी विद्यालयका संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको (३*१*१-२२ वटा, २*१*१-२१ वटा)प्रयोग गरी छेकबाँध निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी विद्यालयका संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	३५३ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	७०	१३०	२००	४००	१२६५	११४७	२४१२	
संरक्षित (हे.)	१.५							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			भविष्य निर्माण मा.वि.पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			मित्र लाल पोखेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम			ईन्जिनियर दिवान वि.क.				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



९) बरदाहा पहिरो नियन्त्रण, विरुवा गा.पा.१, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		बरदाहा पहिरो नियन्त्रण, विरुवा गा.पा.१, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	विरुवा गा.पा.१, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	५,००,०००.००	६६,३२५.९६				५,६६,३२५.९६	
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्याबियन जालीको (१.५*१*१-२८ वटा, २*१*१-२४ वटा) निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३४९ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	५	५	१५	२५	८०	७१	१५१
संरक्षित (हे.)	०.२५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		बरदाहा पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		लाल बहादुर हमाल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		ईन्जिनियर दिवान वि.क.				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१०) कोलडाँडा पहिरो नियन्त्रण, फेदीखोला २, स्याङ्जा (साबिक वडा नम्बर ७)

सह-योजनाको नाम		कोलडाँडा पहिरो नियन्त्रण ,फेदीखोला २, स्याङ्जा १साबिक वडा नम्बर ७					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	फेदीखोला २, स्याङ्जा (साबिक वडा नम्बर ७)						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		९,९९,९९५.२८	१,४८,४९६.००			११,४८,४९१.२८		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		७०७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१९	१५	३६	७०	२१४	२०१	४१५
संरक्षित (हे.)		०.२३						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		सर्केटारी कुडुले दामडाडे झाक्रिथान पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		दिपेन्द्र सुवेदी				
		साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



११) चेप्टे ढुंगादेखि मास्कीथर जाने पहिरो नियन्त्रण, पुतलीबजार १०, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		चेप्टे ढुंगा देखि मास्कीथर जाने पहिरो नियन्त्रण, पुतलीबजार १०, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार १०, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,९९३.६०	७२,०३१.५०			५,७२,०२५.१०		
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३५२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	३०	-	३०	९८	८५	१८३
संरक्षित (हे.)	२.०						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		ढुंगादेखि मास्कीथर जाने पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		राम बहादुर राना				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१२) चाउके खोला किनार संरक्षण, आँधीखोला गा. पा.१, स्याङ्गजा

सह-योजनाको नाम		चाउके खोला किनार संरक्षण , आँधीखोला गा. पा.१, स्याङ्गजा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	आँधीखोला गा. पा.१, स्याङ्गजा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,९९,९९९.१५		७६,०१६.०००			५,७६,०१५.१५०		
उद्देश्य		खोला किनारको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई खोला किनार तथा माझि बस्ति संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त खोला किनार को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		खोला किनारमा रहेको बस्ती तथा गुम्बाको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३५४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)		१०	२०	१५	४५	१४७	१३०	२७७
		०.२						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			चाउके खोला किनार, उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			धन बहादुर गुरुङ				
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१३) ठुले खोल्सो भैसी ढुङ्गो पहिरो उपचार, आँधीखोला गा.पा.२, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		ठुले खोल्सो भैसी ढुङ्गो पहिरो उपचार, आँधीखोला गा.पा.२, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	आधिखोला गा.पा.२, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,९९,९९२.३१		६४६५९.००				५,६४,६५१.३१	
उद्देश्य	ठुले खोल्सो भैसी ढुङ्गो पहिरो उपचार गरी वस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई ठुले खोल्सो भैसी ढुङ्गो पहिरो उपचार भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरोको को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	पहिरो उपचार गरी वस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	३४७ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१०	-	१४०	१५०	४७०	४३५	९०५	
संरक्षित (हे.)	०.३५							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			ठुले खोल्सो भैसी ढुङ्गो पहिरो उपचार उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			धुवराज पौडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१४) हल्ले खोला ग्रामिण सडक पहिरो उपचार, गोलखोला पुच्छर, पुतलीबजार न.पा. १३, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		हल्लेखोला ग्रामिण सडक पहिरो उपचार, गोलखोला पुच्छर, पुतलीबजार न.पा. १३, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार न.पा. १३, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय ४,७९,९९१.००	उपभोक्ता ६६,६२३.२०	अन्य	जम्मा ५,४६,६१४.२०			
उद्देश्य संरक्षण प्रविधि कार्य संचालन प्रक्रिया प्रभाव र असर सृजित रोजगारी		पहिरो उपचार गरी वस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण गर्नु । प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको प्रयोग गरी पहिरो उपचार गरिएको । उक्त पहिरोको को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको । पहिरो उपचार गरी वस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण भएको । ३३६ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)		८	४५	१७	७०	२१२	२०६	४१८
		०.३५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		हल्लेखोला ग्रामिण सडक पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		सागर थापा				
		साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१५) चाङ्गदीखोला पहिरो नियन्त्रण, भिरकोट १, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		चाङ्गदिखोला पहिरो नियन्त्रण, भिरकोट १, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	भिरकोट १, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	४,७९,९९९.७०	७५,४५५.७०				५,५५,४५५.४०		
उद्देश्य		च्याङ्दी खोला उपचार गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै बस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको प्रयोग गरी खोलाको कटानी तथा पहिरो नियन्त्रण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त च्याङ्दी खोलाको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		च्याङ्दी खोला उपचार गरी खोला किनार कटानी तथा पहिरो नियन्त्रण गर्नुका साथै बस्ति तथा खेतबारी संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३४२ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)		२५	८०	७५	१८०	५५६	५२४	१०८०
		१.०						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम	च्याङ्दी खोला पहिरो नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समिति						
	अध्यक्षको नाम	शुशील बिक्रम खाँड						
	साईट ईन्चार्जको नाम	प्रविण पौडेल						
	कार्यालय प्रमुखको नाम	दिवाकर पौडेल						

तस्विर



१६) च्याङ्दी खोला उपचार, वालिङ न.पा. ११, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		च्याङ्दी खोला उपचार, वालिङ न.पा.११, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	वालिङ न.पा.११, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,९९,९९२.६७		५८,७७५.०				५,५८,७७७.७	
उद्देश्य		पहिरो उपचार गरी वस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको प्रयोग गरी तटबन्ध बनाई खोलाको कटानी नियन्त्रण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त खोलाको कटानीको सर्भेक्षण गरी ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		खोलाको कटानी न्यूनीकरण खेतको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३३७ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	-	२०	२०	६५	५७	२२२
संरक्षित (हे.)		१.०						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम			च्याङ्दी खोला उपचार योजना उपभोक्ता समिति			
		अध्यक्षको नाम			डोलराज तिवारी			
		साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल			
		कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			


तस्बिर



१७) फूलबारी पहिरो उपचार, वालिंग न.पा.६ फूलबारी, स्याङ्गजा

सह-योजनाको नाम		फूलबारी पहिरो उपचार, वालिङ न.पा.६, फूलबारी स्याङ्गजा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	वालिंग न.पा.६, फूलबारी, स्याङ्गजा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	४,७९,९९४.७७	७१,४२९.११				५,५१,४१५.८८		
उद्देश्य	पहिरो उपचार गरी बस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरोको को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	पहिरो उपचार गरी बस्ति तथा खेतवारीको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	३३९ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	५	५७	६२	१९५	१८५	३८०	
संरक्षित (हे.)	०.७							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			फूलबारी पहिरो उपचार कार्यक्रम उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			खेमकान्त पौडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर

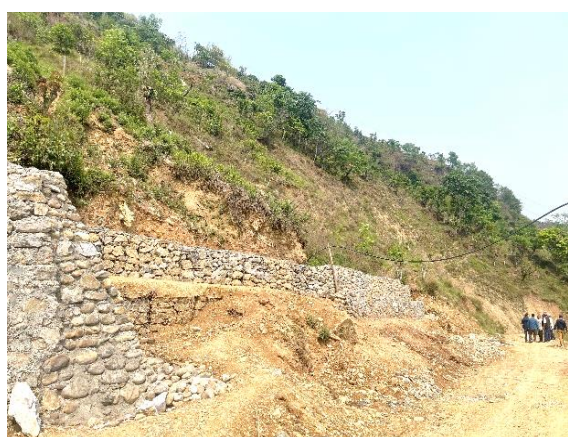

१८) ढाड-बास्कोटको बारी हुँदै श्रवण मा.वि.बस्ति संरक्षण, पुतलीबजार नगर पालिका १४, लामागे, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम	ढाड-बास्कोटको बारी हुँदै श्रवण मा.वि.बस्ति संरक्षण, पुतलीबजार नगरपालिका १४, लामागे, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार नगरपालिका १४, लामागे स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय ४,७९,९९२.२१	उपभोक्ता १,००,८४९.७५	अन्य	जम्मा ५,८०,८४१.९६			
उद्देश्य	बस्ति लगायतका अन्य विकाशका पूर्वाधारहरुको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार तथा बस्ति संरक्षण गर्ने ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त ढाड/बास्कोटको बारी हुँदै श्रवण मा.वि.बस्तिको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर सृजित रोजगारी	बस्ति लगायतका अन्य विकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षण भएको ।						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	४	-	१६	२०	६७	५४	१२१
संरक्षित (हे.)	-						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		ढाड-बास्कोटको बारी हुँदै श्रवण मा.वि.बस्ति संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		सुनिल पौडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१९) प्याउखोला चिसापानी कुवा संरक्षण, आँधीखोला-६, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		प्याउखोला चिसापानी कुवा संरक्षण, आँधीखोला ६, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	आँधीखोला ६, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	१,९१,९९८.१८	२६,०५३.१६				२,१८,०५१.३४		
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्की निर्माण,प्लाष्टिकको पाईप बिस्तार गर्ने जस्ता कार्य गरी पानी मुहान संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त कुवा को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन गरी कुवाको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानीयलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहज भएको ।						
सृजित रोजगारी		१३४ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	-	४०	४०	१२८	११५	२४३
संरक्षित (हे.)		०.२						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		प्याउखोला चिसापानी कुवा संरक्षण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		सुवास चन्द्र बस्नेत					
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



२०) रामसिता ताल संरक्षण, अर्जुनचौपारी-५, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		रामसिता ताल संरक्षण, अर्जुनचौपारी-५, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	अर्जुनचौपारी ५, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,७९,९९९.५४	६५,३२३.२५			५,४५,३२२.७९		
उद्देश्य	पानीको संकलन गरी भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिति बढाउने एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल बनाई ताल संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त तालको स्थलको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	पानीको संकलन भई भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिति बढाउन सहयोग भएको ।						
सृजित रोजगारी	३३६ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	५	१०	४५	६०	१८५	१७५	३६०
संरक्षित (हे.)	०.३						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		रामसिता ताल संरक्षण, उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		प्रताप पौडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२१) बनपालाधार बस्ति पहिरो नियन्त्रण, विरुवा २, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		बनपालाधार बस्ति पहिरो नियन्त्रण, विरुवा २, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	विरुवा २, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय ५,००,०००.००	उपभोक्ता ७३,३०९.९४	अन्य		जम्मा ५,७३,३०९.९४	
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।					
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा स्टोन मेशिनरी बाल (२८ मि.) निर्माण गरी पहिरो उपचार गरिएको ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरोको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर सृजित रोजगारी		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्तिको संरक्षण भएको । ३५३ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)		५	१५	-	२०	६६	५७
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		बनपालाधार बस्ति पहिरो नियन्त्रण निर्माण समिति				
	अध्यक्षको नाम साईट ईन्चार्जको नाम कार्यालय प्रमुखको नाम		सागर थापा ई.दिवान वि.क. दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२२) ठुलाभर्ला पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ्ग ३, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		ठुलाभर्ला पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ्ग ३, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्था न	गा.पा./न.पा.	गल्याङ्ग ३, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	
	४,८०,०००.००		६६,२८९.००			५,४६,२८९.००	
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।					
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर सृजित रोजगारी		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।					
लाभान्वित समूह		३३६					
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष
संरक्षित (हे.)		५	३	६७	७५	२३१	२१९
मर्मत/ संभार		३.७					
		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			ठुलाभर्ला पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम			नेत्र अर्याल			
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्विर



२३) समेलो पहिरो नियन्त्रण, पुतलीबजार न.पा. ११, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		समेलो पहिरो नियन्त्रण, पुतलीबजार न.पा. ११, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार न.पा. ११, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,७९,९९९.२६	५८,०५५.३१				५,३८,०५४.५७	
उद्देश्य	खोलाको कटानीले सृजित पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्ध तथा छेकबाँध निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई खोलाको पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	खोलाको कटानीले सृजित पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३३१ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	३००	३००	९३१	८९०	१८२१
संरक्षित (हे.)	०.३५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			समेलो पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम			नविन अर्याल			
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



२४) क्याङ्दीखोला जलाधार क्षेत्र संरक्षण, पुतलीबजार -७ र ९, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		क्याङ्दीखोला जलाधार क्षेत्र संरक्षण, पुतलीबजार ७ र ९, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार (७ र ९, स्याङ्जा)						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	४,७९,९९८.५	५९,७६७.०				५,३९,७६५.५०		
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	३३८ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	३६	-	३६	११०	१०६	२१६	
संरक्षित (हे.)	१.२५							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		क्याङ्दी खोला जलाधार क्षेत्र संरक्षण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		थमन थापा मगर					
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					


तस्बिर



२५) पिपल डाँडा उद्यान संरक्षण, अर्जुनचौपारी -१, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		पिपल डाँडा उद्यान संरक्षण , अर्जुनचौपारी (१,स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	अर्जुनचौपारी (१,स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	४७९,९९२.०७	८५,१३८.७५०				५,६५,१३०. ०७		
उद्देश्य		पिपल डाँडा उद्यान संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		Masonry Wall बनाई उद्यान संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त उद्यान को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर सृजित रोजगारी		पिपल डाँडा उद्यान संरक्षण भएको । ३४८						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)		२०	२०	६०				
		०.३ हे						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		पिपलडाँडा पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		नवराज पौडेल				
		साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्विर

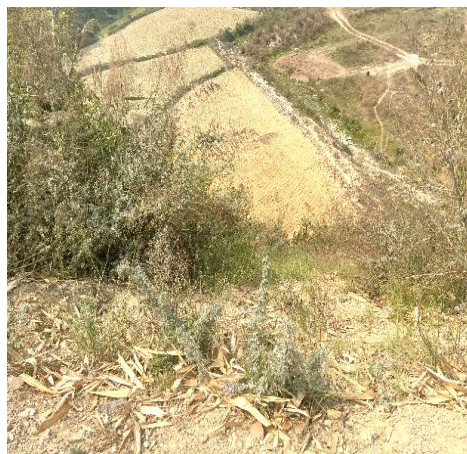

२६) बोडीखोला ठुलाचौतारा भल व्यवस्थापन तथा वस्ती संरक्षण, पुतलीबजार न.पा. १३, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		बोडीखोला ठुलाचौतारा भल व्यवस्थापन तथा वस्ती संरक्षण, पुतलीबजार न.पा. १३, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार न.पा. १३, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय ४७९९९२.२९	उपभोक्ता ६२७१०.०७०		अन्य		जम्मा ५,४२,७०२.३६०	
उद्देश्य		पानी तथा ग्रेगान व्यवस्थापन गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्याबियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पानी तथा ग्रेगान व्यवस्थापन भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त स्थान को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानी तथा ग्रेगान व्यवस्थापन गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३३४						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	१०	२५	३५	१०९	१०५	२१४
संरक्षित (हे.)		०.२७						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम अध्यक्षको नाम		बोडीखोला ठुलाचौतारा भल व्यवस्थापन तथा वस्ती संरक्षण समिति बिना कुमारी अधिकारी				
		साईट ईन्चार्जको नाम कार्यालय प्रमुखको नाम		प्रविण पौडेल दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२७) वडहरे दलित वस्ती संरक्षण तथा भू संरक्षण कार्य

सह-योजनाको नाम		वडहरे दलित वस्ती संरक्षण तथा भू संरक्षण कार्य				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार न.पा. १३, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	४,७९,९९२.९५	५८,१९४.८०			५,३८,१८७.७५		
उद्देश्य संरक्षण प्रविधि कार्य संचालन प्रक्रिया प्रभाव र असर सृजित रोजगारी	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्तिको संरक्षण गर्नु । प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा मेशीनरी पर्खाल निर्माण गरी पहिरो उपचार गरिएको । उक्त पहिरोको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको । पहिरो नियन्त्रण गरी वस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको । ३३१ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)	३२	१०	-	४२	१३०	१२२	२५२
		०. २५					
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		वडहरा दलित वस्ती संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		काशिराम वि.क.				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



२८) वायाखोला धरादीदेखि तिवारी पसल सम्म तटबन्धन, वालिङ १४, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		वायाखोला धरादी देखि तिवारी पसल सम्म तटबन्धन , वालिङ १४, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	वालिङ १४, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,७९,९९९.२०	५८,२६२.१०				५,३८,२६१.३०	
उद्देश्य	तटबन्ध निर्माण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्याबियन जालीको प्रयोगबाट छेकबाँध बनाई पहिरो उपचार गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त स्थान को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	छेकबाँध तथा ग्याबियन पर्खाल लगाई बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३३१						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	१५	१५	५१	४५	९६
संरक्षित (हे.)	०.५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			धरादी खेत तटबन्ध उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम			हिमाल कुँवर			
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



२९) छेक्नेबाटो पासिन्डांङा पहिरो उपचार, भिरकोट न.पा. ७, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		छेक्नेबाटो पासिन्डांडा पहिरो उपचार, भिरकोट न.पा. ७, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	भिरकोट न.पा. ७, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,७९,९९२.४०		६९,४५५.००				५,४९,४४७.४०	
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरो को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३३८						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		३५	२०	-	५५	१७५	१५७	३३२
संरक्षित (हे.)		४० हे						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		छेक्नेबाटो पासिन्डांडा पहिरो उपचार उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		केशर बहादुर के.सी.					
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



३०) चिसौरा पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ्ग ७, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		चिसौरा पहिरो नियन्त्रण ,गल्याङ्ग ७, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	गल्याङ्ग ७, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	४,९९,९४५.०८	६५,५४५.००				५,६५,४९०.०८		
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	३४८							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	३२	३२	१०२	९०	१९२	
संरक्षित (हे.)	०.३६							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		चिसौरा पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		नेत्र लाल भण्डारी					
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



३१) पकवादी पहिरो उपचार, गल्याङ न.पा. १०, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		पकवादी पहिरो उपचार, गल्याङ न.पा. १०, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	गल्याङ न.पा. १०, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	४,७९,९९६.९०	९०,१८०.००				५,७०,१७६.९०		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		३५१						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	४०	४०	८०	२५०	२३०	४८०
संरक्षित (हे.)								
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		पकवादी पहिरो उपचार उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		ख्याम प्रसाद खनाल				
		साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३२) कुरुन्चे पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ्ग ४, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		कुरुन्चे पहिरो नियन्त्रण, गल्याङ्ग ४, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	गल्याङ्ग ४, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,९९,९९८.२०	१,२९,७५२.२७				६,२९,७५०.४७	
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	३८८ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२०	४०	३५	९५	२९५	२७५	५७०
संरक्षित (हे.)	०.२५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		कुरुन्चे पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		मोहोनी लाल न्यौपाने				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३३) पानी कुवा संरक्षण तथा भूक्षय नियन्त्रण, आँधीखोला-२, फपरेटा, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम	पानी कुवा संरक्षण तथा भूक्षय नियन्त्रण, आँधीखोला-२, फपरेटा, स्याङ्जा			आ. व.	२०८०/८१
स्थान गा.पा./न.पा	आँधीखोला २, फपरेटा, स्याङ्जा				
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय ४,७९,९९९.९४	उपभोक्ता ५९,५४२.२५	अन्य	जम्मा	५,३९,५४१.३९
उद्देश्य	पानी कुवा संरक्षण गर्नुको साथै पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।				
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण, Dry stone wall, PCC work, Stone Masonary wall जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पानी कुवा संरक्षणको साथै पहिरो उपचार भएको ।				
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो तथा पानी कुवा को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।				
प्रभाव र असर	पानी कुवा संरक्षण गर्नुको साथै पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।				
सृजित रोजगारी	३३२ श्रमदिन				
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला पुरुष
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	-	१७	५७ ४८
संरक्षित (हे.)	०.२५				
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।				
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		पानी कुवा संरक्षण तथा भूक्षय नियन्त्रण उपभोक्ता समिति		
	अध्यक्षको नाम		हरि प्रसाद पौडेल		
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल		
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल		

तस्बिर



३४) भर्कुन्ना तातोपानी पानी मुहान संरक्षण, आँधीखोला-२, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		भर्कुन्ना तातोपानी पानी मुहान संरक्षण, आँधीखोला-२, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	आँधीखोला-२, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय ४,७९,९८९.३९	उपभोक्ता ६७,५३९.५०	अन्य		जम्मा ५,४७,५२८.८९	
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।					
संरक्षण प्रविधि		पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्की बनाउने, प्लाष्टिकको पाईप बिस्तार गर्ने जस्ता कार्य गरी पानी मुहान संरक्षण गरिएको ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पानी मुहान को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानीयलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहज भएको ।					
सृजित रोजगारी		३३७ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१०	५	२५	४०	१२८	११५
संरक्षित (हे.)		-					
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम	भर्कुन्ना तातोपानी पानी मुहान संरक्षण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम	वासुदेव पौडेल				
		साईट ईन्चार्जको नाम	प्रविण पौडेल				
		कार्यालय प्रमुखको नाम	दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३५) गल्याम भीरको पहिरो नियन्त्रण, फेदीखोला ३, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		गल्याम भीरको पहिरो नियन्त्रण, फेदीखोला ३, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	फेदीखोला ३, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	४,७९,९९८.४०	५७,९३६.००				५,३७,९३४.४०		
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको प्रयोग गरी छेकबाँध निर्माण गरी पहिरो उपचार गरिएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरोको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	३३२ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१५	-	५५	७०	२२०	२०५	४२५	
संरक्षित (हे.)	०० हे							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			गल्याम भीरको पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			पूर्ण बहादुर रानाभाट				
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३६) घडेरी पहिरो नियन्त्रण, आँधीखोला २, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		घडेरी पहिरो नियन्त्रण, आँधीखोला २, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	आँधीखोला २, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	४,७९,९९६.९०	५६,७९४.२०				५,३६,७९१.१०		
उद्देश्य	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरुको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	३३० श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	३०	-	९५	८६	१८१	
संरक्षित (हे.)	०.३५							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			घडेरी पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम			मनिष क्षेत्री				
	साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				


तस्बिर



३७) संरक्षण पोखरी निर्माण, आधिखोला-१

सह-योजनाको नाम		संरक्षण पोखरी निर्माण				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	आधिखोला -१						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
		२,८५,०८१.४६	४४,०५१.७०		३,२९,१३३.१६			
उद्देश्य	संरक्षण प्रविधि	पानीको संकलन गरी भूक्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिति बढाउने एवं जगेर्ना गर्ने ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		सुख्खा ढुङ्गाको पर्खाल बनाई पोखरी निर्माण गरिएको ।						
		उक्त पोखरी निर्माण स्थलको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन भई भू-क्षय न्यूनीकरण र पानीको संचिति बढाउन सहयोग भएको ।						
सृजित रोजगारी		२०३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		-	-	१५०	१५०	४७९	४२५	९०५
संरक्षित (हे.)		०.२५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम	काँडे झ्याङ पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति					
		अध्यक्षको नाम	नवराज अधिकारी					
		साईट ईन्चार्जको नाम	प्रविण पौडेल					
		कार्यालय प्रमुखको नाम	दिवाकर पौडेल					


तस्विर

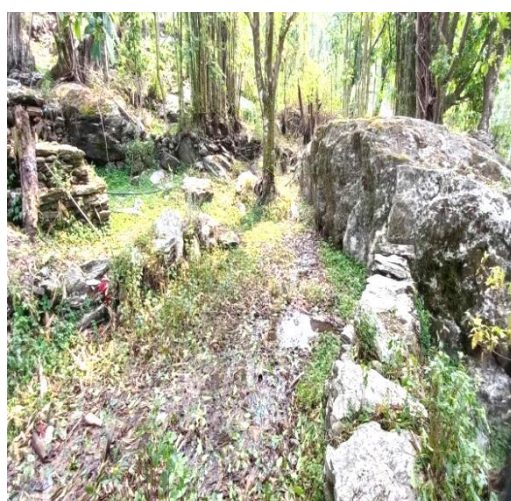

३८) पानी मुहान संरक्षण आँधीखोला

सह-योजनाको नाम		पानी मुहान संरक्षण			आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	आँधीखोला गा.पा. वडा नं. २					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
	१,८१,३०४.७७	३५,०३०.००		२,१६,३३४.७७			
उद्देश्य	पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्की बनाउने, प्लाष्टिकको पाईप बिस्तार गर्ने जस्ता कार्य गरी पानी मुहान संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त पानी मुहान को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानियलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहन भएको ।						
सृजित रोजगारी	१३३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)	-	-	४०	४०	१२७	११३	२४०
	०.१५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		कुवापानी कुवा संरक्षण योजना				
	अध्यक्षको नाम		हरि पौडेल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर

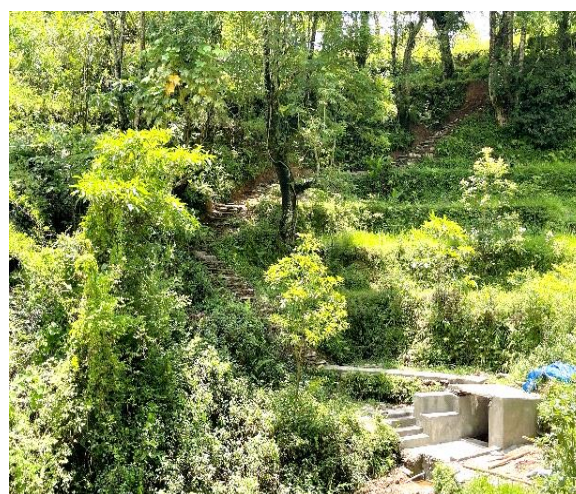

३९) पानीमुहान संरक्षण वालिङ्ग न.पा. ११, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		पानी मुहान संरक्षण				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	वालिङ न.पा. ११					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	१,४९,०६२.२०	१७,४८१.३०				१,६६,५४३.५०	
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।					
संरक्षण प्रविधि		पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्की बनाउने, प्लाष्टिकको पाईप बिस्तार गर्ने जस्ता कार्य गरी पानी मुहान संरक्षण गरिएको ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पानी मुहान को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानीयलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहज भएको ।					
सृजित रोजगारी		१०२ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)	२	-	३३	३५	११०	१०२	२१२
मर्मत/ संभार		०.२०					
संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम	धनपुरे मुल संरक्षण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम	डोलराज तिवारी					
	साईट ईन्चार्जको नाम	प्रविण पौडेल					
	कार्यालय प्रमुखको नाम	दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



४०) कोलाको चौपारीदेखि कचुरानीसम्म कुलो मर्मत तथा संरक्षण, पुतलीबजार ११, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम	कोलाको चौपारीदेखि कचुरानी सम्म कुलो मर्मत तथा संरक्षण, पुतलीबजार ११, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार ११, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय ४,७९,९९५.६७	उपभोक्ता ५९,७४७.४	अन्य		जम्मा ५,३९,७४३.०७	
उद्देश्य	सिंचाई कुलो मर्मत तथा संरक्षण गर्नु ।					
संरक्षण प्रविधि	स्टोन मेसोनरी वाल बनाई सिंचाई कुलो निर्माण गरिएको ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त स्थानको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर	सिंचाई कुलो मर्मत तथा संरक्षण भएको ।					
सृजित रोजगारी	३४७ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	५	१	८४	९०	२८५	२५५
सिंचितत (हे.)	४.०					
मर्मत/ भार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम	कोलाको चौपारी देखि कचुरानी सम्म कुलो मर्मत तथा संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम	केशव बहादुर अर्याल				
	साईट ईन्चार्जको नाम	प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम	दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



४१) वतासेदेखि टाडपरे हुँदै खर्कसम्मको गोरेटो सुधार र भू संरक्षण, पुतलीबजार-५, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		वतासेदेखि टाडपरे हुँदै खर्कसम्मको गोरेटो सुधार र भू संरक्षण , पुतलीबजार ५, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	पुतलीबजार ५, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय ५,००,०००.००	उपभोक्ता ६१,७१०.६४	अन्य	जम्मा ५,६१,७१०.६४			
उद्देश्य संरक्षण प्रविधि कार्य संचालन प्रक्रिया प्रभाव र असर सृजित रोजगारी		गोरेटो सुधार गरी आवतजावतमा सहज बनाउने र भूक्षय न्यूनीकरण गर्ने , सिँढी बाटो निर्माण गरी गोरेटो सुधार गरिएको उक्त क्षेत्रको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको । गोरेटो सुधार, दिगो भूमि तथा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएको । ३४६ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)		-	-	२५	२५	८०	७३	१५३
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		वतासेदेखि टाडपरे हुँदै खर्कसम्मको गोरेटो सुधार र भू संरक्षण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		प्रेम बहादुर आले				
		साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्विर



४२) केराबारी पहिरो नियन्त्रण, कालीगण्डकी-३, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		केराबारी पहिरो नियन्त्रण ,कालीगण्डकी-३, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	कालीगण्डकी ३, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	५,००,०००.००	५५,९३३.५०			५,५५,९३३.५०		
उद्देश्य	भूक्षय नियन्त्रण तथा पहिरो गरी बस्ति, खेतबारी र सिंचाई कुलोको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त क्षेत्रको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	ग्यावियन जाली लगाई सोबाट पहिरोको रोकथाम भई सिचाई कुलो, बस्ति र खेतबारी संरक्षणमा टेवा पुगेको ।						
सृजित रोजगारी	२५० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	-	२५०	२५०	७६५	७४०	१५०५
संरक्षित (हे.)	०.३५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		केराबारी पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		चुडामणि पाण्डे				
	साईट ईन्चार्जको नाम		ईन्जिनियर दिवान वि.क.				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



४३) छिपछाप पहिरो नियन्त्रण, चापाकोट-०८, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		छिपछाप पहिरो नियन्त्रण ,चापाकोट-०८, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	चापाकोट-०८, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	४,७९,९९२.८०		५८१८८.६				५,३८,१८१.५	
उद्देश्य	भूक्षय नियन्त्रण तथा पहिरो गरी बस्ति, खेतबारी र सिंचाई कुलोको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त क्षेत्रको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	ग्यावियन जाली लगाई सोबाट पहिरोको रोकथाम भई बस्ति र खेतबारी संरक्षणमा टेवा पुगेको ।							
सृजित रोजगारी	२४१							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२०	३०	१००	१५०	४३६	४१९	८५५	
संरक्षित (हे.)	०.३५							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		छिपछाप पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		देव बहादुर श्रेष्ठ					
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्विर



१९. अन्य सम्पन्न कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र

१) निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सुधार(पोर्टेसन/मर्मत आदि)/कार्यालय तथा आवास भवन मर्मत तथा सुधार

सह योजनाको-नाम			निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सुधार(पोर्टेसन/मर्मत आदि)				आ.व.		२०८०८१/	
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा.	वडा नं.	४	स्थान	कार्यालय				
कुल खर्च रु.	कार्यालय	७००,०००		उपभोक्ता		१	अन्य	१	जम्मा	७००,०००
उद्देश्य		कार्यालय भवन र परिसर क्षेत्रमा मर्मत सुधार र झ्याल,शौचालय मर्मत गर्ने ।								
संरक्षण प्रविधि		छानामा झल्लर र टिनको बार निर्माण, पर्खाल प्लाष्टर, रंगरोगन, झ्याल र शौचालय मर्मत गरिएको ।								
कार्य संचालन प्रक्रिया		कोटेशन गरी निर्माण व्यवसायीबाट कार्य संचालन गरी कार्य सम्पन्न भएको ।								
प्रभाव र असर		कार्यालय भवन तथा परिसर क्षेत्र व्यवस्थित र राम्रो भएको ।								
सृजित रोजगारी		२३३ श्रमदिन								
मर्मत संभार		कार्यालयले गर्ने ।								
अन्य		साईट ईन्चार्जको नाम			ईन्जिनियर दिवान वि.क.					
		कार्यालय प्रमुख			दिवाकर पौडेल					


तस्बिर



२) वार्षिक प्रगति पुस्तिका तयारी तथा प्रकाशन

सह योजनाको-नाम		वार्षिक प्रगति पुस्तिका तयारी तथा प्रकाशन					आ.व.		२०८०८१/		
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा.	वडा नं.	४	स्थान	कार्यालय					
कुल खर्च रु.		कार्यालय	७५,०००		उपभोक्ता	१	अन्य	१	जम्मा	७५,०००	
उद्देश्य		कार्यालयले गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधिको बारेमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने।									
संरक्षण प्रविधि		प्रगति पुस्तिकामा कार्यालयलाई प्राप्त विभिन्न शिर्षक अनुसारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी तिनीहरूको जानकारी र तस्विर समेत राखी पुस्तिका तयार गरिएको ।									
प्रभाव र असर		कार्यालयले गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधिको बारेमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी भएको।									



तस्बिर

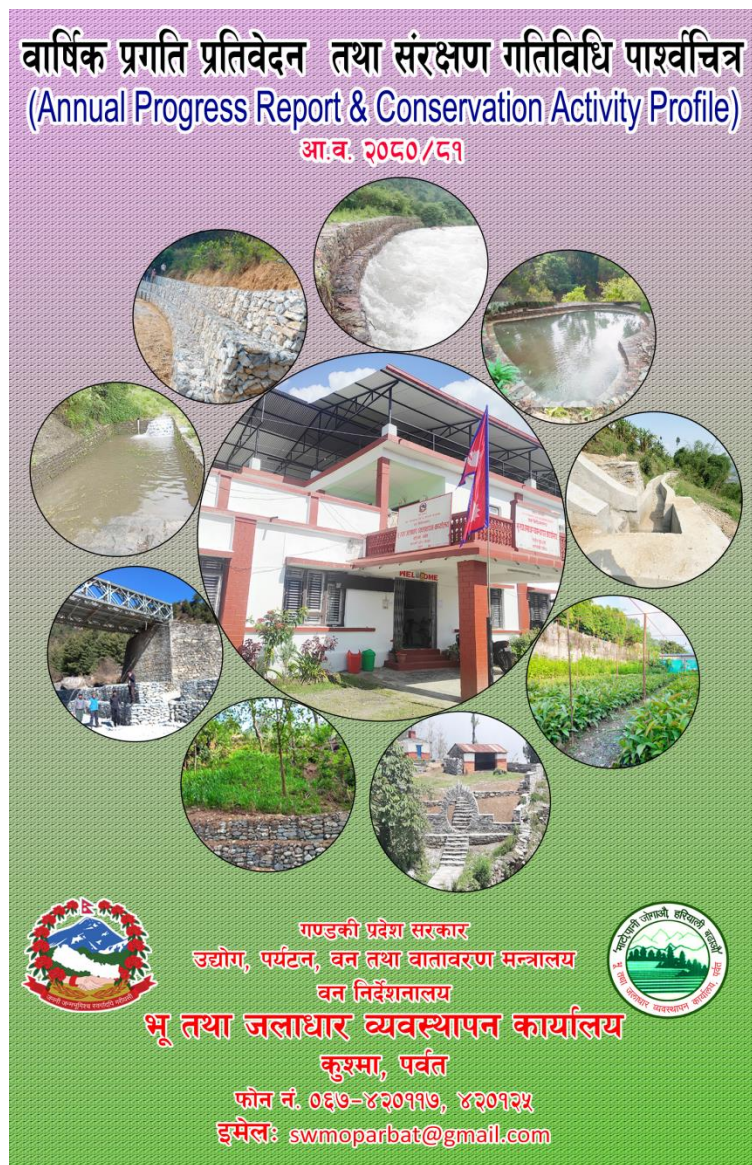

३) प्रचारप्रसार सामाग्री प्रकाशन तथा वितरण

सह योजनाको-नाम			प्रचारप्रसार सामाग्री प्रकाशन तथा वितरण					आ.व.		२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा.	वडा नं.	४	स्थान	कार्यालय					
कुल खर्च	कार्यालय	१००,०००	उपभोक्ता	१	अन्य	१	जम्मा	१००,०००			
उद्देश्य	भूसंरक्षण संबन्धी जनचेतना जगाउँने खालका प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन गरी वितरण गर्ने ।										
प्रभाव र असर	कार्यालयको सेवा सम्बन्धी प्रचारप्रसार गरी सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र वितरणा जनमानसमा भू संरक्षण एवं वातावरणप्रति सचेतना बढ्ने अपेक्षा ।										

तस्बिर

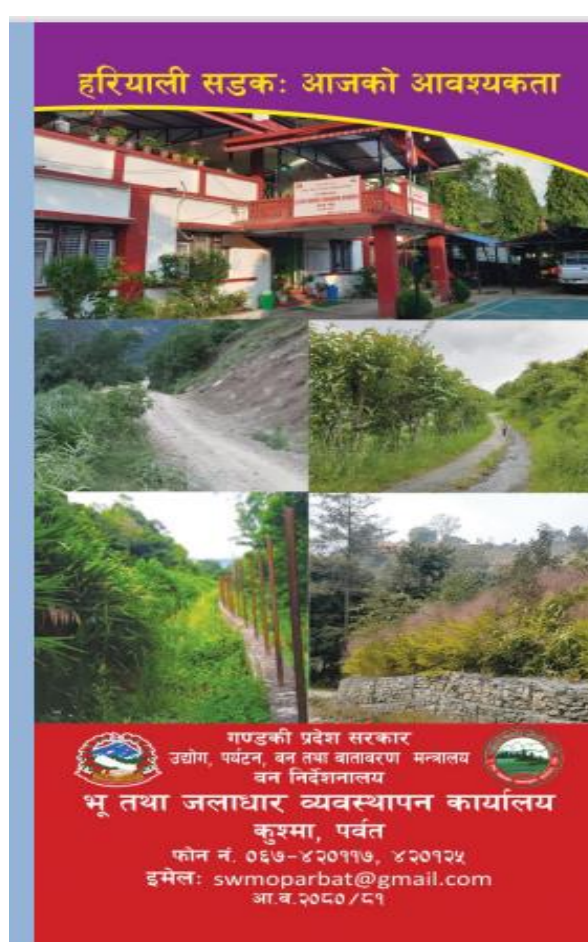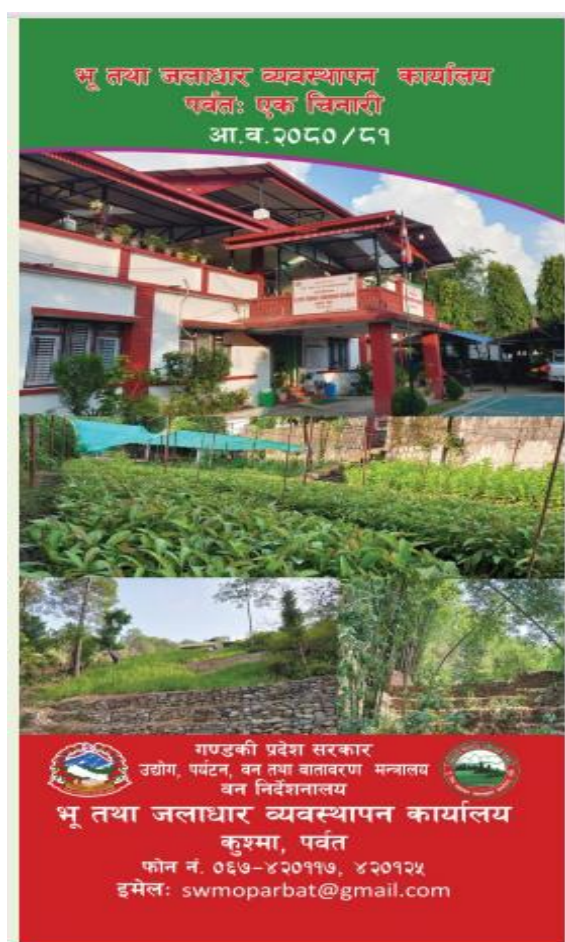

४) जलाधार संरक्षण सम्बन्धी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग समन्वय गोष्ठी /प्रगति समिक्षा

सह योजनाको-नाम		जलाधार संरक्षण सम्बन्धि जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग समन्वय गोष्ठी					आ.व.		२०८०/८१			
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा.		वडा नं.		४	स्थान	कार्यालय				
कुल खर्च रु.		कार्यालय		२,४९,९९०.००		उपभोक्ता		०	अन्य	०	जम्मा	२,४९,९९०.००
उद्देश्य		स्थानीय तह र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वय र सहकार्य बढाई जनताहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने ।										
कार्य संचालन प्रक्रिया		कार्यालयको कार्यक्षेत्रका सबै जिल्लामा जि.स.स.को समन्वय र सहजीकरणमा कार्यालयको परिचय, वार्षिक कार्यक्रमको प्रगतिको प्रस्तुति, समन्वयका क्षेत्र, दोहोरोपना आदिमा छलफल गरी कार्य सम्पन्न भएको ।										
प्रभाव र असर		कार्यालयले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रहेको । कार्यक्रम र बजेट बढाई समन्वय र साझेदारीमा जोड ।										
जिम्मेवार कर्मचारीको नाम		बा.वि.अ. सस्मिता गौतम, अधिकृत विवेक तामाङ्ग, ई. दिवान वि.क.										

तस्बिर



जलाधार संबन्धी जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला विच समन्वय गोष्ठी, बागलुङ



जलाधार संबन्धी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु समक्ष प्रगति समिक्षा गोष्ठी, बागलुङ



जलाधार संबन्धी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु समक्ष प्रगति समिक्षा गोष्ठी, म्याग्दी



जलाधार संबन्धी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु समक्ष प्रगति समिक्षा गोष्ठी, पर्वत



जलाधार संबन्धी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु समक्ष प्रगति समिक्षा गोष्ठी, मुस्ताङ

५) भू संरक्षण तथा वातावरण दिवस समारोह

सह योजनाको-नाम		भू संरक्षण तथा वातावरण दिवस समारोह					आ.व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुशमा न.पा.	वडा नं.	४	स्थान	कार्यालय				
कुल खर्च	कार्यालय	४९,९९०.००	उपभोक्ता	०	अन्य	०	जम्मा	४९,९९०.००		
उद्देश्य	भूसंरक्षण तथा वातावरण संरक्षणको विषयमा जनमानसमा जनचेतना जगाउँनु एवं महत्व बढाउनु।									
संरक्षण प्रविधि	वृक्षारोपण, सडक नाटक, प्रवचन गरी दिवस मनाइएको ।									
कार्य संचालन प्रक्रिया	विभिन्न निकाय, संघ संस्था, वाल क्लवका स्कुले विद्यार्थी, समुदाय समेतको सहकार्य र सहभागितामा कार्य सम्पन्न ।									
प्रभाव र असर	भूसंरक्षण तथा वातावरण संरक्षणको विषयमा जनमानसमा जनचेतना जगाउँनु एवं महत्व बढाउनु सहयोग पुगेको ।									
जिम्मेवार कर्मचारीको नाम	अधिकृत विवेक तामाङ									

तस्बिर



६) कम खर्चिलो भू संरक्षण प्रविधि तालिम

सह योजनाको-नाम		कम खर्चिलो भू संरक्षण प्रविधि तालिम					आ.व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा.	वडा नं.	४	स्थान	कार्यालय				
कुल खर्च रु.		कार्यालय	४७९,२००.००	उपभोक्ता	०	अन्य	०	जम्मा	४७९,२००.००	
उद्देश्य		कम-खर्चिलो भू-संरक्षण प्रविधिको तालिम संचालन गरी उपभोक्ताहरुलाई जागरुक बनाउने ।								
संरक्षण प्रविधि		सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सिप र ज्ञान दिने गरी कक्षाहरुका संचालनका साथै पहिरो क्षेत्रमै प्रयोगात्मक अभ्यास गराइएको								
कार्य संचालन प्रक्रिया		विभिन्न उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरुलाई छनौट गरी चार जिल्ला म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जामा तालिम संचालन गरिएको ।								
प्रभाव र असर		तालिमबाट सहभागीहरुमा कम खर्चिलो भू-संरक्षण प्रविधिहरुका विषयमा सिप र ज्ञान अभिवृद्धि भएको ।								
लाभान्वित सहभागी			महिला =२५		पुरुष =४७		जम्मा =७२			

तस्बिर






७) नदि उकास जग्गाको प्रोफाइल तयारी

सह योजनाको-नाम		नदि उकास जग्गाको प्रोफाइल तयारी					आ.व.	२०८०/८१		
स्थान	गा.पा./न.पा.	कुश्मा न.पा.		वडा नं.	॥	स्थान	कार्यालय			
कुल खर्च रु.		कार्यालय	९,९९,४६५.००		उपभोक्ता	॥	अन्य	॥	जम्मा	९,९९,४६५.००
उद्देश्य		कार्यालयको कार्यक्षेत्रका जिल्लाहरूमा विद्यमान रहेका नदिउकास जग्गाहरूको खोजी गरी प्रोफाइल तयार गर्ने ।								
संरक्षण प्रविधि		परामर्शबाट सेवा खरिद गरी प्रचलित खरिद ऐन अनुसार प्रोफाइल तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।								
कार्य संचालन प्रक्रिया		सूचिकृत परामर्शदाताहरू मध्येबाट निवेदन तथा कोटेशन आवहान गरी सेवा खरिद प्रक्रियाका सबै चरणहरू पूरा गरी कार्य सम्पन्न भएको ।								
प्रभाव र असर		कार्यालयको कार्यक्षेत्रका जिल्लाहरूको नदीउकास जग्गाको प्रोफाइल तयार भएको र आगामी दिनमा ति जग्गाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आधारभूत तथ्यांक तयार भएको हुनाले बजेट विनियोजन गरी संरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने ।								
लाभान्वित घरधुरी		१०५०								

तस्विर

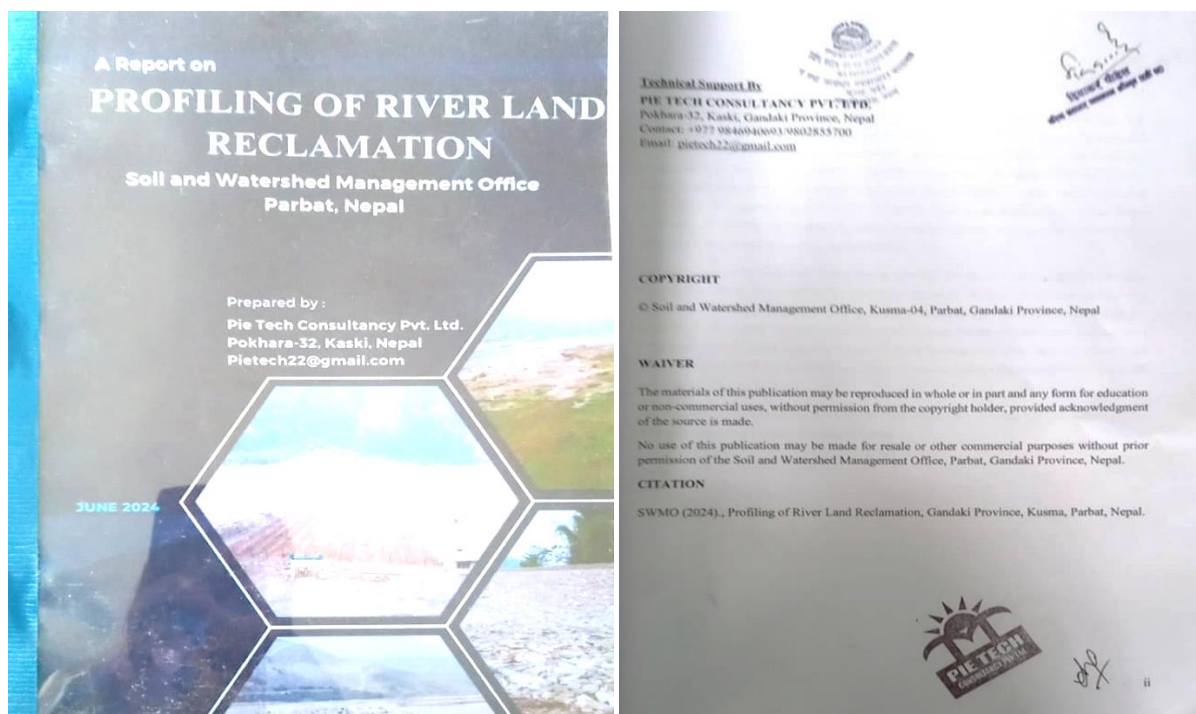

द) विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम

सहयोजनाको नाम-	विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम म्याग्दी ,पर्वत , स्याङ्गजा ,बाग्लुङ्ग					आ.व.	२०८०/८१
स्थान	म्याग्दीस्याङ्गजा ,बाग्लुङ्ग ,पर्वत ,						
कुल खर्च रु.	कार्यालय	१००.०००,००,	उपभोक्ता	१	अन्य	१	जम्मा १००.०००,००,
उद्देश्य	विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रमबाट पशुपालन र भू-संरक्षण कार्यमा सहयोग गर्नु ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	डालेघांसका विभिन्न प्रजातिहरु: राईखन्यु, निमारो, किम्बु र वडहर गरी जम्मा ६७ हजार गोटा गुणस्तरीय विरुवाहरु उत्पादन गरी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	हरियाली वृद्धि भई भू-संरक्षण हुनुका साथै कृषि तथा पशुपालन कार्यमा टेवा पुगेको ।						
अन्य	कार्यालयको नाम	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत					
	साईट ईन्चार्जको नाम	भू-संरक्षण अधिकृत श्री शम्भु कुमार मिश्र, विवेक तामाङ्ग, प्रविण पौडेल					
	कार्यालय प्रमुख	श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्य, कुश्मा न.पा. ४, जिरोकिमी पाखाथर स्थित भूसंरक्षण नर्सरी, पर्वत



विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्य, बागलुङ न.पा. २, रुद्रेपिपल स्थित भूसंरक्षण नर्सरी, बागलुङ



विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्य, बेनी न.पा. ७, मंगलाघाट स्थित भूसंरक्षण नर्सरी, म्याग्दी



विरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्य, पुतलीबजार न.पा.३, बाडखोला स्थित भूसंरक्षण नर्सरी, स्याङ्जा

९) बाँसको कलम कटिङ्ग तयारी तथा वितरण कार्यक्रम

सह-योजनाको नाम		बाँसको कलम कटिङ्ग तयारी तथा वितरण कार्यक्रम				आ.व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	म्याग्दी र पर्वत	वडा नं.७ र ४	स्थान	मंगलाघाट कुश्मा, बेनी र जिरो किमी ,		
कुल खर्च	कार्यालय	४,२९,१४५.०	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा	४,२९,१४५.०
उद्देश्य	बाँसको कटिङ्गको नर्सरी बनाई बाँसको राईजोम उत्पादन र वितरण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	१ वर्षे पुरानो बाँसको कटिङ्ग बनाई नर्सरीमा वनको माटो, बालुवा तथा मलको मिश्रणको प्रयोग गरेर नर्सरी ब्याडमा बाँसको कटिङ्ग विछ्याएर बाँसको विरुवा उत्पादन कार्यक्रम संचालन भएको ।						
प्रभाव र असर	विरुवा तयार गरी क्षतिग्रस्त भूमि, गल्छी, पहिरो र खोला किनारमा रोपणका लागि वितरण गरिएको र यसबाट भूक्षय तथा पहिरो रोकथाममा टेवा पुगेको ।						
अन्य	कार्यालयको नाम	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत					
	साईट ईन्चार्जको नाम	भूसंरक्षण अधिकृत शम्भु कुमार मिश्र, अधिकृत श्री विवेक तामाङ्ग, ईन्जिनियर दिवान वि.क.					

तस्बिर



२०. संघीय सशर्तर्फका कार्यक्रमहरुको पार्श्वचित्र

१) भिरकुना पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा ७, पर्वत

सह-योजनाको नाम		भिरकुना पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा ७, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा/न.पा.	कुश्मा ७, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
		९,९९,३८२.१९	२,५८,५४१		-		१२,५७,९२३.१९	
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी भिरकुना बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण (२*१*१-९९,१.५*१*१-१० वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई भिरकुना पहिरो नियन्त्रण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त भिरकुना पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी भिरकुना बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		५३० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		१२०	३	१२३	२४६	७९९	६०३	१४०२
संरक्षित (हे.)		०.५						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम			भिरकुना पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति			
		अध्यक्षको नाम			केशव उपाध्य			
		साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी			
		कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर



२) पानी मुहान संरक्षण पर्वत जिल्ला फलेबास न.पा.-१ कार्कीनेटा अम्ठी डाँडा

सह-योजनाको नाम		पानी मुहान संरक्षण पर्वत जिल्ला फलेबास न.पा. १,काकीनेटा, अम्ठी डाँडा				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	फलेबास न.पा.१, काकीनेटा, अम्ठी डाँडा, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
	७,१५,०२१.६३		१,०९,३८९.४		-	८,२४,४११.०३		
उद्देश्य		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि		पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्की बनाउने, प्लाष्टिकको पाईप (१२०० मि.) बिस्तार गर्ने, ग्याविन जालि ((२*१*१-१४,१.५*१*१-७ वटा)) जस्ता कार्य गरी पानी मुहान संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पानी मुहानको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पानीको संकलन गरी पानी मुहानको दिगो संरक्षण एवं जगेर्ना भएको, स्थानीयलाई पानीको सरल आपूर्ति गर्न सहज भएको ।						
सृजित रोजगारी		३४७श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		०	१	१४	१५	४९	३७	८६
संरक्षित (हे.)		०.१२३						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			अम्ठीडाँडा पानी मुहान संरक्षण उपभोक्ता समिति (भोटेखालटा)				
	अध्यक्षको नाम			महेन्द्र प्रशर्मा .				
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी				
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



३) पहिरो नियन्त्रण फलेवास ३, नुवार, पर्वत

सह-योजनाको नाम		पहिरो नियन्त्रण फलेवास ३, नुवार, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा	फलेवास ३, नुवार पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		९,९९,८६४.५३	२,६६,३७९.००			१२,६६,२३५.५३		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण (२*१*१-६१, १.५*१*१-४९ वटा) जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो नियन्त्रण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरोको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		५३३ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		०	०	२५	२५	८१	६१	१४३
संरक्षित (हे.)		०.२४						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम			नुवार पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति			
		अध्यक्षको नाम			हरि प्रसाद चुवाई			
		साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी			
		कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्विर



४) डाडावारी सरौखोला पहिरो नियन्त्रण, पैयु गा.पा.६, पर्वत

सह-योजनाको नाम		डाँडावारी सरौखोला पहिरो नियन्त्रण, पैयु गा.पा.६, पर्वत				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	गा.पा.६, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		९,९९,८११.१२	२,८०,१४२.५२		-	१२,७९,९५३.६४		
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको (2*1*1-54,1.5*1*1-36 वटा) निर्माण, Breast Wall माटोको भलकुलो निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो नियन्त्रण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरो को सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		भू क्षय नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी		५३९श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		४८	१४	०	६२	२०१	१५२	३५३
संरक्षित (हे.)		०.४						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम			डाडावारी सरौखोला पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति			
		अध्यक्षको नाम			नरभूपाल तिवारी			
		साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी			
		कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			



तस्बिर



५) गुहेखोला नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षण शान्ति टोल कुश्मा

सह-योजनाको नाम		गुहेखोला नियन्त्रण तथा वस्ती संरक्षण शान्ति टोल कुश्मा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	कु.न.पा.११ पर्वत					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य	जम्मा			
	९,९९,३८८.२७	२,५५,५५६.७३	-	१२,५४,९४५.००			
उद्देश्य	खोला किनारको संरक्षण गरी खोला किनार कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै वस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा प्लमवालसहितको कुलो (५५ मि) निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई गुहेखोला किनार तथा वस्ति संरक्षण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त गुहेखोला किनार तथा वस्ति को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	गुहेखोला किनार तथा वस्ति संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	५ २८श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१५	५	५	२५	८१	६१	१४३
संरक्षित (हे.)	०.६						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम			गुहेखोला नियन्त्रण तथा वस्ती संरक्षण, उपभोक्ता समिति			
	अध्यक्षको नाम			राजकुमार जोशि			
	साईट ईन्चार्जको नाम			श्याम सुन्दर अधिकारी			
	कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			

तस्बिर

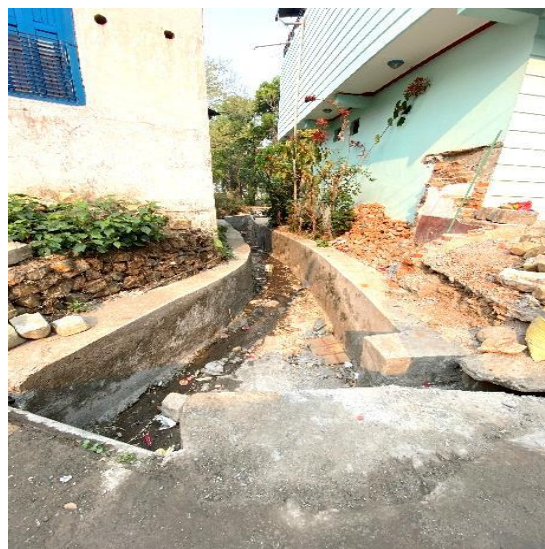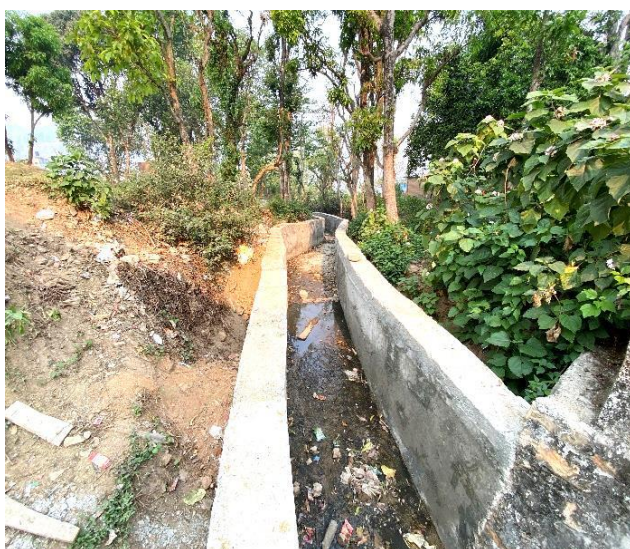

६) छिपछाप कृष्णपुर पहिरो नियन्त्रण, चापाकोट-०८, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		छिपछाप कृष्णपुर पहिरो नियन्त्रण, चापाकोट-०८, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान	गा.पा./न.पा.	चापाकोट-०८, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)		कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य	जम्मा		
		९,५९,९९३.९०	२,५०,२५०.००			१२,१०,२४३.९०		
उद्देश्य		भूक्षय नियन्त्रण तथा पहिरो गरी बस्ति, खेतबारी र सिंचाई कुलोको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो उपचार भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त क्षेत्रको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर		ग्यावियन जाली लगाई सोबाट पहिरोको रोकथाम भई सिचाई कुलो, बस्ति र खेतबारी संरक्षणमा टेवा पुगेको ।						
सृजित रोजगारी		७३८ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		२०	३०	१००	१५०	४३६	४१९	८५५
संरक्षित (हे.)		४०						
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम		छिपछाप पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति				
		अध्यक्षको नाम		देव बहादुर श्रेष्ठ				
		साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविन पौडेल				
		कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्विर



७) विश्वकर्मा टोल पहिरो नियन्त्रण, पन्चमुल सिरुवारी, आँधीखोला १ स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		विश्वकर्मा टोल पहिरो नियन्त्रण, पन्चमुल सिरुवारी, आँधीखोला १, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	आँधीखोला १, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	९,६०,०००.००		२,५२,४७९.००				१२,१२,४७९.००	
उद्देश्य	पहिरो तथा गल्छीको नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीबाट छेकबाँध निर्माण गरी पहिरो तथा गल्छीको उपचार गरिएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त स्थानको पहिरो तथा गल्छीको सर्भेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरू उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा अन्य संरचनाहरूको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	७४६श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१५०	२०	३०	२००	६३०	५७५	१२०५	
संरक्षित (हे.)	२.०							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		विश्वकर्मा टोल पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		रामेश्वर विश्वकर्मा					
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



८) स्याङ्दी खोला नियन्त्रण चिन्नेवाँस, विरुवा ६, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		स्याङ्दि खोला नियन्त्रण, चिन्नेवाँस, विरुवा ६, स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	विरुवा ६, स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	१०,००,०००.००	२,६१,४३३.९०				१२,६१,४३३.९०	
उद्देश्य	खोलाकिनारमा ग्यावियनको तटबन्ध गरी खेतवारीको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जाली (१.५*१*१- १९ वटा, २*१*१-४१ वटा, ३*१*१-४२ वटा) को तटबन्ध निर्माण गरी स्याङ्दी खोला नियन्त्रणको काम गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त स्थानको को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर	खोलाकिनारमा ग्यावियन तटबन्ध बनाई खेतवारीको संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	७७९ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	-	८	५२	६०	१९२	१७८	३७०
संरक्षित (हे.)	१.५						
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		लल्याङ पहिरो रोकथाम एवं वस्ती संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		राम प्रसाद शर्मा				
	साईट ईन्चार्जको नाम		ईन्जिनियर दिवान वि.क.				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



९) टारीखोला म्याङखोला नियन्त्रण, विरुवा ५, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		टारीखोला म्याङखोला नियन्त्रण, विरुवा ५, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	विरुवा ५, स्याङ्जा						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा		
	१०,००,०००. ००	२,७१,६३४.९६				१२,७१,६३४.९३		
उद्देश्य	खोलाकिनारमा ग्यावियन Embankment बनाई खेतवारीको संरक्षण गर्नु ।							
संरक्षण प्रविधि	प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जाली (१.५*१*१- ८२ वटा, २*१*१-३६ वटा, ३*१*१-३ वटा, २*१*०.५- १६वटा) को तटबन्ध निर्माण खोलाको कटानी नियन्त्रण गरिएको ।							
कार्य संचालन प्रक्रिया	उक्त स्थानको को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।							
प्रभाव र असर	खोलाकिनारमा तटबन्ध निर्माणले कटानी न्यूनीकरण भई खेतवारीको संरक्षण भएको ।							
सृजित रोजगारी	७८३ श्रमदिन							
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	५	३	६७	७५	२३४	२१७	४५१	
संरक्षित (हे.)	१.५							
मर्मत/ संभार	संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।							
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		टारीखोला म्याङखोला नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम		सोम बहादुर थापा					
	साईट ईन्चार्जको नाम		ईन्जिनियर दिवान वि.क.					
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



१०) लल्याङ पहिरो रोकथाम एवं वस्ती संरक्षण, लल्याङ, गल्याङ न.पा. ३, स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		लल्याङ पहिरो रोकथाम एवं वस्ती संरक्षण, लल्याङ, गल्याङ न.पा. ३, स्याङ्जा					आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	गल्याङ न.पा. ३, पर्वत						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	९,६०,०००.००		२,५२,२५९.२०				१२,१२,२५९.२०	
उद्देश्य		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्नु ।						
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई पहिरो नियन्त्रण भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त पहिरोको सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।						
प्रभाव र असर सृजित रोजगारी		पहिरो नियन्त्रण गरी बस्ति तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण भएको ।						
लाभान्वित समूह		७४६ श्रमदिन						
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
संरक्षित (हे.)		५	३	६७	७५	२३३	२१७	४५०
मर्मत/ संभार		३.५						
		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य		उपभोक्ता समितिको नाम			लल्याङ पहिरो रोकथाम एवं वस्ती संरक्षण उपभोक्ता समिति			
		अध्यक्षको नाम			खगेन्द्र प्रसाद भट्टराई			
		साईट ईन्चार्जको नाम			प्रविण पौडेल			
		कार्यालय प्रमुखको नाम			दिवाकर पौडेल			


तस्बिर



११) बलमाटा मुहान तटबन्धन भिरकोट ७ स्याङ्जा

सह-योजनाको नाम		बलमाटा मुहान तटबन्धन भिरकोट ७ स्याङ्जा				आ. व.	२०८०/८१
स्थान	गा.पा./न.पा.	भिरकोट ७ स्याङ्जा					
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता		अन्य		जम्मा	
	९,५९,९९६.८०	२,५३,७७२.१०				१२,१३,७६८.९०	
उद्देश्य		जोखिममा रहेको मुहानको संरक्षण गरी खोला किनारको कटानी नियन्त्रण गर्नुका साथै बस्ति तथा खेतबारी संरक्षण गर्नु ।					
संरक्षण प्रविधि		प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने स्थानमा ग्यावियन जालीको तटबन्धन निर्माण जस्ता संरक्षण प्रविधिको प्रयोग भई जोखिममा रहेको मुहान तथा बस्ति संरक्षण भएको ।					
कार्य संचालन प्रक्रिया		उक्त जोखिममा रहेको मुहान तथा बस्ति को सर्वेक्षण, ल.ई. तथा सम्झौता भई सोही बमोजिम निर्माण सामग्री, सोको ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा ढुङ्गाको केही रकम कार्यालयको बजेटबाट तथा अन्य बाँकी कामहरु उपभोक्ता समुहले जनश्रमदान परिचालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।					
प्रभाव र असर सृजित रोजगारी		जोखिममा रहेको मुहानको संरक्षण साथै खोला किनार कटानी नियन्त्रण र खेतबारी संरक्षण भएको । ७४७ श्रमदिन					
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या संरक्षित (हे.)	-	-	५०	५०	१६०	१४८	३०८
		२.५					
मर्मत/ संभार		संरक्षण तथा मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समुहले गर्ने निर्णय भएको ।					
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		बलमाटा मुहान तटबन्धन उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		शालिग्राम अर्याल				
	साईट ईन्चार्जको नाम		प्रविण पौडेल				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		दिवाकर पौडेल				

तस्बिर

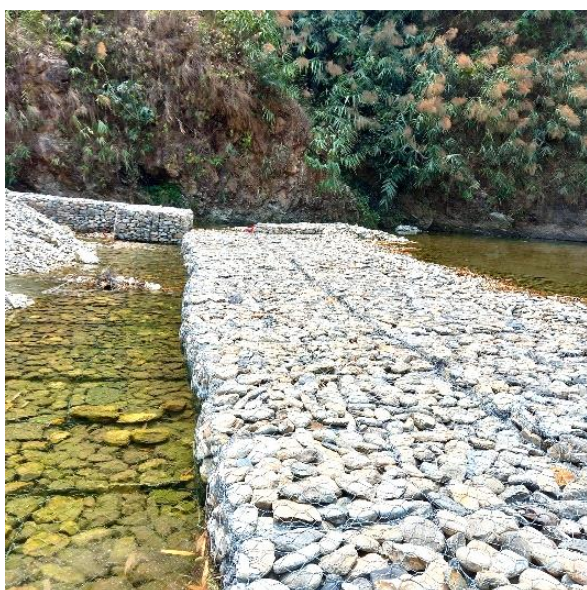

१२) पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षण मालढुङ्गा खुदुर्केघाट बागलुङ

सह-योजनाको नाम	पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षण मालढुङ्गा खुदुर्केघाट बागलुङ				आ. व.	२०८०/८१	
स्थान (गा.पा./न.पा.)	बागलुङ न.पा.१, बागलुङ						
कुल खर्च	कार्यालय		उपभोक्ता		अन्य		जम्मा
	९९८१३३		२६०६१२४६.				१२,५८,७४५.००
उद्देश्य	खोला किनारा संरक्षण गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	३० मि. लम्बाई, १ मि.३डाई र चौ .३ मि उचाई भएको स्टोन मेसोनारिको पर्खाल लगाएर लक्ष्मी नारायण मन्दिरको संरक्षण गर्ने काम भएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	मन्दिर संरक्षण हुनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रण भएको ।						
सृजित रोजगारी	५०० श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	२०	२०	६०	१००	३१५	२८६	६०१
संरक्षित (हे.)	०.१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम		श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षण उपभोक्ता समिति				
	अध्यक्षको नाम		श्री जगत बहादुर भण्डारी क्षेत्री				
	साईट ईन्चार्जको नाम		श्री विवेक तामाङ				
	कार्यालय प्रमुखको नाम		श्री दिवाकर पौडेल				

तस्बिर



१३) कालीगण्डकी नदी कटान नियन्त्रण बहादुरन.पा. १४, बागलुङ

सह-योजनाको नाम	कालीगण्डकी नदी कटान नियन्त्रण बहादुरन.पा. १४, बागलुङ			आ. व.	२०८०/८१		
स्थान (गा.पा/न.पा.)	बहादुरन.पा. १४, बागलुङ						
कुल खर्च (रु.)	कार्यालय	उपभोक्ता	अन्य		जम्मा		
	९,९८,४०९.००	२,६०,६९२.००			१२,५८,७४५.००		
उद्देश्य	नदी कटान नियन्त्रण गरी खानेपानीको ट्याङ्की सुरक्षित गर्ने ।						
संरक्षण प्रविधि	1.5*1*1-18 वटा, 2*1*1-22 वटा, र 3*1*1-60 वटा ग्याविन जालिको तटबन्ध निर्माण गरी पानी ट्याङ्की संरक्षण गरिएको ।						
कार्य संचालन प्रक्रिया	उपभोक्ता समिति तथा कार्यालय विच ल.ई.अनुसार सम्झौता भए बमोजिम कार्यालयको बजेट परिचालन गरी निर्माण सामग्री, ढुवानी, दक्ष ज्यामी तथा अन्य कामहरु उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान परिचालनबाट योजना सम्पन्न भएको ।						
प्रभाव र असर	नदी कटान नियन्त्रण भई पानी ट्याङ्की संरक्षण भएको ।						
सृजित रोजगारी	५११ श्रमदिन						
लाभान्वित समूह	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	१२०	३०	१०५०	१२००	३४२७	३२९३	६७२०
संरक्षित (हे.)	०.१						
मर्मत/ संभार	सानातिना मर्मत संभारको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्णय भएको ।						
अन्य	उपभोक्ता समितिको नाम	श्री कालीगण्डकी नदी कटान नियन्त्रण उपभोक्ता समिति					
	अध्यक्षको नाम	श्री खगराज साकी					
	साईट ईन्चार्जको नाम	श्री विवेक तामाङ					
	कार्यालय प्रमुखको नाम	श्री दिवाकर पौडेल					

तस्बिर



आ.व. २०८०/८१ को कार्यक्रम संचालनको क्रममा देखा परेका मुख्य समस्याहरु:

- बाढी, पहिरोका समस्याहरु बर्षेनी बढ्दै तर कार्यक्रम तथा बजेट अति न्युन रहेको।
- कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा प्राकृतिक रुपमा र अव्यवस्थित डोजरे विकासका कारण २०७७, २०७८ र २०७९, २०८० र २०८१ समेत गरी बाढी, पहिरोबाट १३८ जना भन्दा बढीको मृत्यु तथा बेपत्ता भएका र अरबौंको भौतिक पूर्वाधारहरुका साथै कृषी उत्पादनमा समेत क्षति पुगेको।
- बाढीबाट कार्यालय भवन समेत जोखिममा रहेको र भवन पुरानो र जीर्ण अवस्थामा रहेको।
- ससाना टुक्रे योजनाहरुको बाहुल्यता भएको हुनाले गरेका काम दिगो, कामको गुणस्तर राम्रो र प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको।
- कार्यक्षेत्र ठूलो भएकोले पर्वतमा अवस्थित कार्यालयबाट टाढाका जिल्लाका जनताहरुलाई कुशमामा आई सेवा लिन खर्चिलो र धेरै कठिनाई भएको।

कार्यक्रम संचालन गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यालयबाट गरिएका प्रयासहरु:

- प्राकृतिक प्रकोपहरुका घटना न्यून गर्ने खालका क्रियाकलापहरुमा जोड दिनुका साथै स्थानीय जनताहरुलाई सचेत हुने गरी प्राविधिक सरसल्लाह र जानकारी दिने प्रयास गरिएको।
- पहिरो पिडित सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिई प्राविधिक सरसल्लाहका साथै घर गोठ संरक्षणका लागि कार्यालयको बजेट क्षमताका आधारमा ग्यावियन जालीको व्यवस्था गरी तत्कालै समस्या संबोधनको प्रयास गरिएको। तर यस वर्ष ग्याविन जवाली खरिदमा बजेट नभएकोले मौज्जातबाट सीमित समस्याको मात्र संबोधन हुन सकेको।
- बजेट बृद्धिका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने गरिएको।
- प्राकृतिक प्रकोप तथा ग्रामिण सडकबाट सृजना भइरहेका बाढी, पहिरो र भूक्षयका समस्याहरु र पारेका प्रतिकुल प्रभाव कम गर्न संरक्षणमैत्री दिगो विकासको अवधारणालाई लागू गर्न गराउन हरेकजसो समन्वय तथा समिक्षा गोष्ठीहरुमा कार्य क्षेत्रका राजनीतिक दलहरु, संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरु र संबन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयास गरिएको।
- कार्यालयबाट बाढी तथा गेग्रान नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था हुन पहल भएपनि न्यून बजेटको योजना परेको। पुरानो भवनलाई उपलब्ध न्यून बजेटबाट मर्मत गरी कार्यालय संचालन गरिएको।
- कार्यालयले स-साना योजना भएपनि नियमित अनुगमन, निरीक्षण र उपभोक्ता समितिलाई सहजिकरण गरी संचालित योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने गरिएको।
- कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि प्रदेश मन्त्रालय तथा संबद्ध निकायमा नियमित जानकारी र अनुरोध गरिएको। विभिन्न कठिनाई र कर्मचारीको कमीका बाबजुद पनि कार्यक्रमतर्फको समग्र भौतिक प्रगति ९१.७२ % र वित्तीय प्रगति ८८.९४% हासिल गर्न सफल भएको।

- कार्यक्षेत्र ठूलो भएको, विकट र टाढा रहेको हुँदा स्याङ्जाका लागि स्याङ्जाको बाडखोला बजार र म्याग्दी एवं मुस्ताङका लागि बेनी म्याग्दीमा फिल्ड कार्यान्वयन इकाई राखी सेवा प्रवाह गरिरहेको र सेवा प्रवाहलाई प्रविधि प्रयोग गरी जनता एवं प्रविधिमैत्री बनाइएको । नजिकबाट सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय थप गर्न विभिन्न विकल्पहरू पटक पटक मन्त्रालयमा पेश गरी अनुरोध गरिएको ।

समस्या समाधानका लागि माथिल्लो निकायलाई सुझाव:

- बाढी, पहिरोका समस्याहरूलाई व्यवस्थित रूपले समाधानका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले भूसंरक्षण कार्यक्रमका लागि प्राथमिकता दिई यथोचित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- संरक्षण र विकास बीच तादम्यता मिलाई व्यवस्थित सन्तुलित एवं भूसंरक्षणमैत्री दिगो विकासमा तिनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने ।
- बाढी नियन्त्रण र कार्यालय मर्मतसुधारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- ससाना टुक्रे योजनाले भूसंरक्षणका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका र जनताहरूमा जनगुनासो बढेको हुँदा प्राविधिक र संवेदनशिलताको हिसाबले आवश्यक योजनामा यथोचित बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने ।
- ससाना टुक्रे योजनाहरूको स्वीकृत भई आउने गरेकाले भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण एकीकृत कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका र जनताहरूमा जनगुनासो बढेको हुँदा प्राविधिक र संवेदनशिलताको हिसाबले अति आवश्यक स्थान वा जलाधार क्षेत्रका योजनामा प्याकेजमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको थालनी गर्न मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने ।
- कार्यक्षेत्र धेरै ठूलो भएको हुनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा जनताले भू संरक्षणको सेवा लिन समेत बढी खर्चिलो भएको हुँदा कम्तिमा २ वटा जिल्ला कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने गरी कार्यालय एवं जनशक्ति थप गर्न प्रदेश सरकारले विषेश पहल गर्नुपर्ने ।